

The logo for econfloor, featuring the brand name in a white, sans-serif font. The 'e' is lowercase, while 'con' and 'floor' are uppercase. A stylized diamond shape is integrated into the 'n' of 'con'.

econfloor

P O L S K A S P . Z O O .

SOLS VINYLE SPC RIGIDES & LVT

Le sol vinyle SPC rigide unique, doté de la technologie brevetée Lotus Protect.

2026/2027



2574

TABLE DES MATIÈRES

1	Qu'est-ce que les sols vinyle SPC rigides ?
3	Technologie LOTUS PROTECT
5	Résistance et durabilité
6	Technologie Biotech Clean
7	Couche d'usure
8	Avantages des sols vinyle SPC rigides
9	Sous-couche IXPE-Alu de 1,7 mm
10	Système de clic Pushdown
11	Noyau stable
12	Durabilité / Respect de l'environnement
14	Technologie Deep Embossed
15	Pose Dry-back
17	Tests et certifications CE (norme UE)
19	Caractéristiques techniques
23	Collections & décors

Sols vinyle SPC-Rigid

Le vinyle SPC Rigid représente l'évolution moderne du sol vinyle classique que vous connaissez déjà.

La différence réside dans son noyau : le noyau SPC Rigid. Une couche innovante composée de poudre de pierre compressée (« Stone Powder Composite »), enrichie d'additifs renforçants, qui confère au sol des propriétés exceptionnelles.

Le résultat : une stabilité dimensionnelle maximale, une résistance à la compression remarquable et une résistance extrême aux variations de température — le choix idéal pour les espaces résidentiels et professionnels les plus exigeants.

Cette couche centrale intégrée dans la structure du panneau apporte au sol sa robustesse et sa stabilité incomparables. Dans le jargon technique, elle est également appelée « Rigid Board ». Il en résulte un sol non seulement particulièrement résistant, mais aussi durablement esthétique : le sol vinyle SPC Rigid.



Revêtement de sol vinyle rigide SPC : l'alternative plus résistante, plus durable et en même temps naturelle au parquet en bois massif.

2592



2572

LOTUS PROTECT

LOTUS PROTECT est la surface vinyle UV-céramique brevetée unique en Europe.

Cette technologie, développée par Econfloor Polska, offre une résistance maximale, une hygiène optimale et un entretien facile – durable et visible.

La combinaison de :

- Renforcement céramique
- Durcissement UV
- Technologie Hard-System

assure une surface nettement plus résistante que les sols vinyle classiques, tout en préservant durablement son aspect esthétique.

Un sol qui brille comme au premier jour

Grâce à sa surface fermée et durcie à la céramique, LOTUS PROTECT™ reste beau même après une utilisation intensive.

Les avantages :

- ✓ Aucune trace d'usure
- ✓ Pas d'opacification de la surface
- ✓ Pas de taches persistantes
- ✓ Excellente stabilité des couleurs et des UV

Le test du surligneur : une performance visible

Une particularité de LOTUS PROTECT est son exceptionnelle résistance aux salissures. Même les surligneurs s'effacent facilement – là où les sols vinyle traditionnels laissent des traces visibles.

Inspiré par la fleur de lotus. Conçu pour l'excellence.

Les avantages exclusifs de LOTUS PROTECT

1. Extrêmement résistant aux rayures et à l'usure

La technologie Hard-System renforcée à la céramique protège efficacement contre les rayures, l'abrasion et l'usage quotidien.

2. Répulsif à l'eau et aux salissures

L'eau, l'huile, la peinture, les taches et les surligneurs glissent sur la surface sans laisser de traces.

3. Surface antibactérienne

Les germes ont du mal à adhérer – pour plus d'hygiène et moins d'entretien.

4. Facile d'entretien et adaptée à un usage quotidien

Un simple passage de chiffon suffit. Aucun produit nettoyant spécial nécessaire.

5. Résistant à l'eau et à la moisissure

Idéal pour la cuisine, la salle de bain, les entrées et les espaces professionnels.

6. Sûr et sain

- ✓ Peu inflammable
- ✓ Sans formaldéhyde
- ✓ Faible émission de COV
- ✓ Convient à un habitat sain

Pourquoi LOTUS PROTECT est unique en Europe

Contrairement à la majorité des revêtements concurrents importés d'Asie, LOTUS PROTECT est la seule surface vinyle UV-céramique durcie entièrement européenne



Résistant aux
rayures



Antibactérien



Résistant à l'eau



Stable aux UV

50 % plus résistant que les sols traditionnels

Econfloor Polska utilise la combinaison technologique exclusive et déposée « Lotus Protect » pour le traitement de surface et le renforcement de la couche d'usure.

La technologie Lotus Protect repose sur un procédé de traitement thermique optimisé au cours de la fabrication, intégrant des particules céramiques ultra-fines de taille nanométrique directement dans la couche de surface.

Confirmé par les tests de capacité SGS.

Le Hard System, développé par Econfloor Polska, résiste à 4 500 cycles contre 3 000 cycles pour les sols standards, sur la base de la même couche d'usure de 0,3 mm, testés avec un disque abrasif H18 sous une charge de 1 000 g.

Le Hard System allie une épaisseur optimale, une résistance exceptionnelle et une sélection de matières premières de haute qualité, enrichies d'un revêtement UV spécial.



2608

BIOTECH CLEAN

La technologie Biotech-Clean empêche la prolifération des bactéries, virus et moisissures en contact avec la surface du sol.

Des tests réalisés par SGS ont démontré son efficacité contre *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* ainsi que différentes souches fongiques.

Développée par econfloor Polska, la technologie Biotech-Clean contribue au maintien d'un environnement intérieur plus sain. Elle est idéale pour les écoles, bureaux et espaces publics à forte fréquentation.



HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES

Revêtement UV renforcé par des particules céramiques de taille nanométrique.

La technologie exclusive et complexe développée par econfloor Polska optimise durablement les performances du sol face à l'usure et au trafic piéton intensif.

Elle améliore significativement la résistance aux rayures et à l'abrasion, garantissant ainsi une longévité accrue du revêtement.

Couche d'usure de 0,55 mm d'épaisseur

Pour tous les environnements exigeants

La couche d'usure de 0,55 mm est idéale pour tous les environnements d'exploitation exigeants :

- supermarchés
- salons de coiffure
- centres commerciaux
- cabinets médicaux
- locaux de bureaux
- aéroports
- studios
- salles de fitness

D'énormes avantages: dur + résistant + naturel

Caractéristiques:


- résistant à l'eau
- résistant aux rayures
- antibactérien
- résistant à la moisissure
- insonorisé
- facile à nettoyer
- compatible avec le chauffage par le sol
- décors carrelage et moquette

Sous-couche IXPE-Aluminium 1,7 mm

Parfait pour le
chauffage au sol

Avec sa couche d'isolation IXPE—aluminium de 1,7 mm (dont 0,2 mm d'aluminium), il est parfaitement adapté au chauffage par le sol.

Système Pushdown-Clic

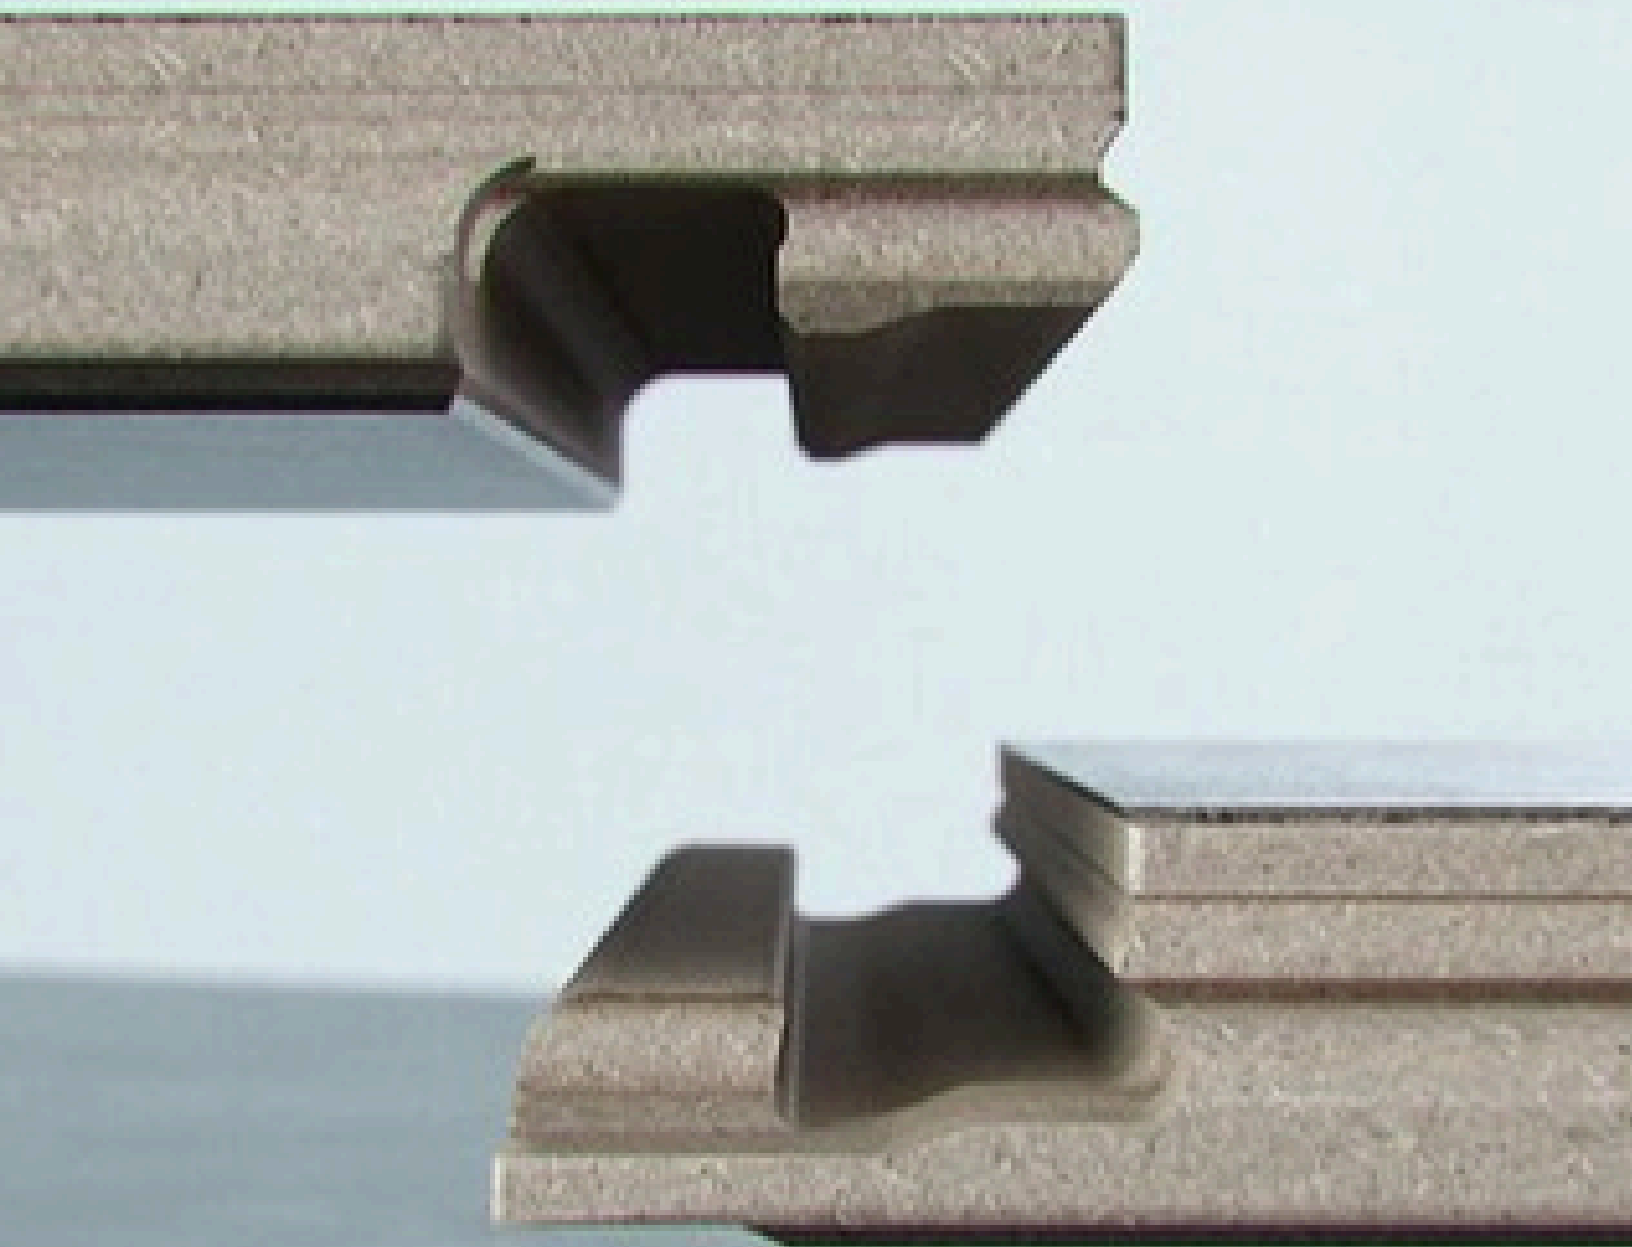

La pose la plus rapide grâce
au système d'assemblage
pushdown-clic.

Stable Core



Le Stable Core a été spécialement développé pour les sols WPC et autres types de nouveaux revêtements de sol hybrides :

- Résistance accrue à l'eau
- Meilleure résistance aux dommages
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Temps d'acclimatation réduit

2592

Respect de l'environnement



Aucun arbre
n'a été abattu pour
produire des sols
SPC-Rigid vinyl.



DURABILITÉ ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Pour les sols SPC-Rigid et LVT, aucun arbre n'est abattu et aucun habitat animal n'est sacrifié. De plus, ces sols sont sans formaldéhyde, présentent une empreinte carbone faible, ne libèrent pas de microplastiques nocifs et ne génèrent pas de déchets, grâce à leur durabilité exceptionnelle : un sol conçu pour durer toute une vie, aussi bien dans les environnements résidentiels que professionnels.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Le système clic rend la pose quasi instinctive : un simple clic et chaque lame est installée. Plus de perte de temps ni de frustration lors de la pose. Pour plus de détails, consultez les guides de pose econfloor Polska, incluant le système clic, la pose en chevron et l'installation collée.





Deep Embossed Tech

STRUCTURE ET VEINAGE

Grâce à notre technologie innovante EIR (Embossed-in-Register), chaque sol reproduit la texture naturelle et authentique du bois avec un réalisme saisissant. Le veinage, minutieusement embossé, fait de votre revêtement un véritable point fort dans n'importe quelle pièce.

Profitez du charme intemporel des bois durs ou de l'élégance des structures marbre et ardoise, parfaites pour les salles de bain, à une fraction du coût des matériaux naturels.



Chaque lame présente un veinage tridimensionnel unique, faisant des sols SPC vinyle de econfloor Polska le choix idéal pour un intérieur chaleureux et raffiné.

Il faut le voir et le toucher pour le croire.

Dry Back (DB)

ROBUSTE POUR LES ESPACES PUBLICS

Le sigle DB signifie «Dry Back», un revêtement vinyle dont l'inspiration repose sur l'équilibre de deux qualités exceptionnelles : la stabilité dimensionnelle et le respect de l'environnement.

Grâce à une nouvelle composition et technologie, le DB offre la meilleure stabilité dimensionnelle parmi les sols vinyle collés, tout en conservant une flexibilité optimale pour garantir un ajustement parfait au support.



Le DB est particulièrement adapté aux espaces publics et à forte fréquentation, offrant une durabilité et une résistance supérieures aux sols traditionnels dans les zones très sollicitées.



Robuste pour
tous les espaces
publics et privés



Tests et certification de qualité CE

EPH
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Profilator Holztechnologie GmbH
Zeilacher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.e-ph-dresden.de

ILAC-MRA
DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL 13284-03-00
accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt
European Notified Body for construction products 0268
Recognized body of DIN SAC03

TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-10-09-02

Products: SPC floor coverings – Vinyl floorings
Structure: Marble grain with light embossed raindrop pattern
Thicknesses: 3.2 – 8.0 mm

Client: econfloor Polska Sp. z o.o.
ul. Grel 77
34-471 Ludzmiarz
Polska

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2718053

Test results:

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2008
Reaction to fire according to EN ISO 9239-1:2010 and EN ISO 11925-2:2011; Classification according to EN 13501-1:2010 - Critical heat flow - Smoke production	11.3 kW / m ² 519 % * min	Be-s1
Anti-sliding properties according to EN 13893:2003	μ = 0.32	class D5
Formaldehyde emission according to EN 717-1:2004	undetectable	class E1

Dresden, 09/10/2019

R. Amundt
Head of laboratory


QUALITÄT GEMÄß
DIN EN ISO 9001
Zertifizierte GmbH

A. F. G.
Engineer in charge



- Résistance à l'abrasion
- Propriétés antibactériennes
- Test des roulettes de chaise
- Test de solidité des couleurs
- Test de migration des métaux pour jouets
- Test des phtalates (17)
- Test de résistance à la charge
- Test de curling SPC
- Stabilité SVHC (183)
- Emissions de COV (53)
- Stabilité à l'eau WPC (curling)
- Résistance au feu MA




3149H

Données techniques SPC



Épaisseur	5.7mm, 6.7mm, 7.0 mm	
Couche d'usure	0.55 mm	
Système de clic	Système de clic pushdown	
Sous-couche IXPE-Alu	1,7 mm (incl. 0,2 mm de feuille d'aluminium)	
Caractéristiques	Étanche, résistant à l'usure, antidérapant, imputrescible, résistant au feu, isolation phonique, antimoisissure	
Dimensions	1280 x 230 mm (La Bohème), 1830 x 230 mm (Big Size), 600 x 300 mm (La Villi), 610 x 126 mm (Herringbone), 940 x 470 (La Villi BS)	
Traitement de surface	Revêtement UV, Embossed in register, Bois brossé à la main, Béton/ Pierre	
Avantages	Installation clic, Économie, Stabilité, Écologique	
Densité	2.0g/cm3	
Données techniques	Méthode d'essai	Résultat
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	42
Résistance au glissement	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidité des couleurs	EN ISO 105-B02	≥6
Résistance roulettes	ISO TR4918	Réussi
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellent
Résistance au feu	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicité	EN 71	Non toxique
Stabilité dimensionnelle	EN434	< 0.06%
Effet des chaises à roulettes	EN425	Bon
Chauffage au sol	EN12524	Convient
Propriétés antibactériennes	EN846	Très bon
Résistance au pelage	EN	100N/5cm
Test de charge	EN433	0.03
Résistance à la chaleur	---	0.026 m²/KW
VOC	EN 16516	A+

Couches du produit SPC rigide

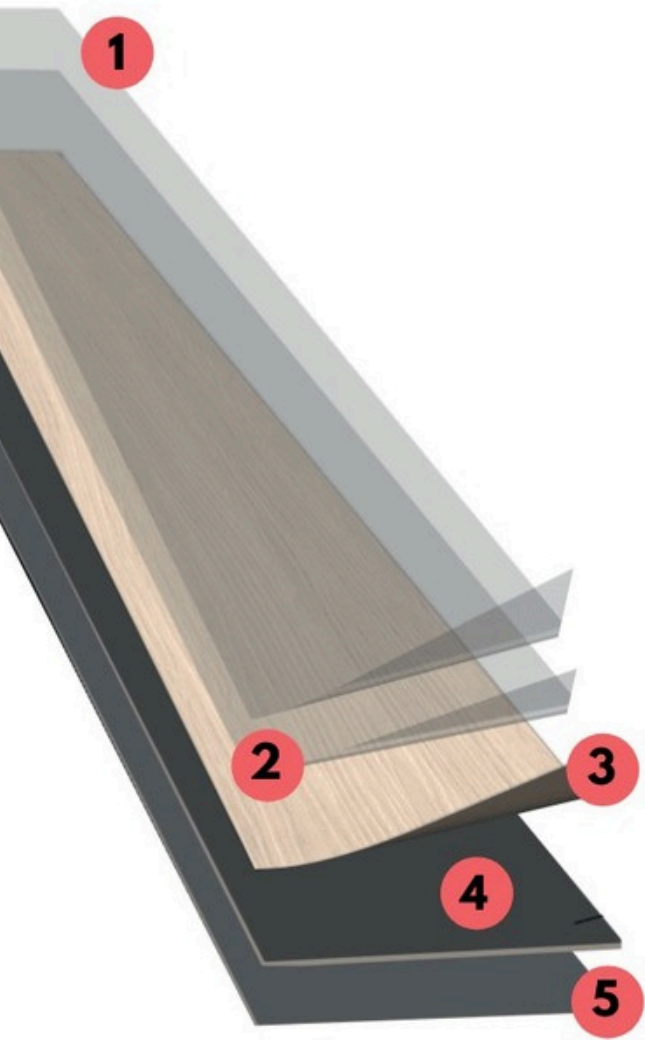

Lotus Protect – couche UV + céramique

Protection haut de gamme et résistance accrue aux agressions de l'environnement.

Couche d'usure

Couleur durable et nettoyage facile

Film décoratif

Excellente couleur et motif décoratif (chêne, pierre, tapis)

Noyau SPC

Résistant à l'eau, à la moisissure, aux rayures, aux chocs et à l'usure

Isolation phonique aux chocs 1,7 mm (IXPE) incl. 0,2 mm de feuille d'aluminium

Excellente isolation et réduction sonore + barrière supplémentaire contre la moisissure

La structure technique définit la solidité et la qualité des sols vinyles Econfloor – du revêtement UV, de la couche d'usure et du film décoratif jusqu'au noyau rigide SPC et à l'isolation phonique IXPE.

C'est un ensemble complet conçu pour protéger contre les contraintes du quotidien, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux.

Données techniques LVT



Épaisseur	2.5 mm	
Couche d'usure	0.55 mm	
Propriétés	Étanche, résistant à l'usure, antidérapant, résistant au feu, inhibiteur de moisissures et absorbant acoustique	
Dimensions	1217 x 176 mm	
Traitement de surface	Revêtement UV, embossé ou brossé à la main, veinage clair du bois	
Avantages	Installation simple, économie de main-d'œuvre, écologique, grande stabilité	
Finition, Installation	Plaque porteuse semi-rigide, traitée thermiquement (mat, semi-mat, clair), Installation Dry-Back, installation collée (Glue-Down)	
Données techniques	Méthode d'essai	Résultat
Résistance à l'usure	EN 660-2	42
Antidérapant	EN 13893/DIN 51130	Classe R11 DS
Solidité des couleurs	EN ISO 105-B02	≥6
Flexibilité	EN ISO 24344	20mm
Résistance aux roulettes	ISO TR4918	Réussi
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellent
Toxicité	EN 71	Non toxique
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Stabilité dimensionnelle	EN434	< 0.06%
Effet des roulettes de chaise	EN425	Bon
Chauffage au sol	EN12524	Convient
Propriétés antimicrobiennes	EN846	Très bon
Résistance au pelage	EN	100N/5cm
Test de charge	EN433	0.05



2580

Kollektionen

LA TRAVIATA 255 2.5 mm, 0.55 mm

LA BOHEME 55 5.7 mm, 0.55 mm

HERRINGBONE 55 5.7 mm, 0.55 mm

LA VILLI 65 (Design carreaux) 6.7 mm, 0.55 mm

LA VILLI BIG SIZE 65 6.7 mm, 0.55 mm

BIG SIZE 70 7.0 mm, 0.55 mm





2576

COLLECTIONS & DECORS


La Traviata 255

2577-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT

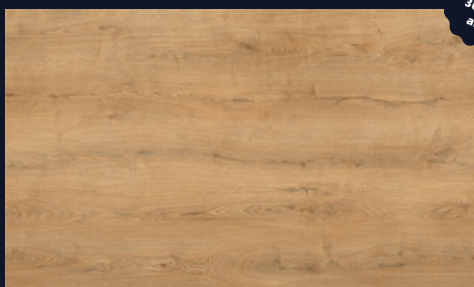

Garantie
30 / 10
ans



La Traviata 255

2572-255

2.5 / 0.55 mm


1217 x 176 mm

LVT



Bestseller

Garantie
30 / 10
ans

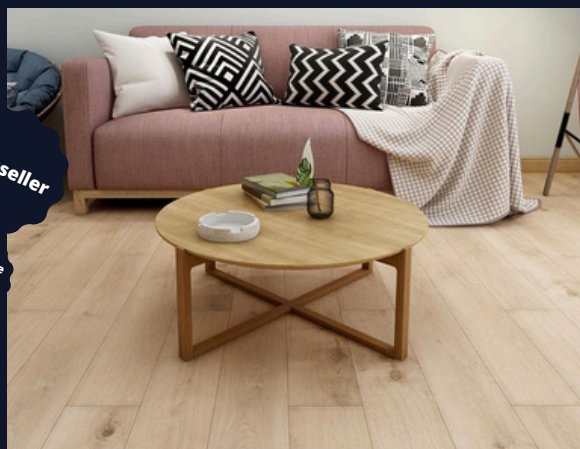


La Traviata 255

2592-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT

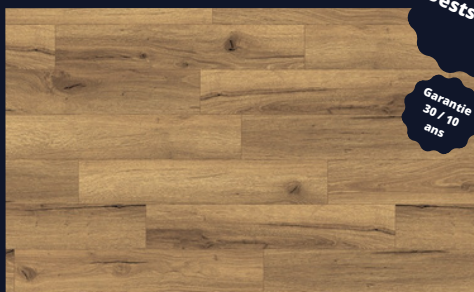

Bestseller

Garantie
30 / 10
ans




La Traviata 255

2597-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT

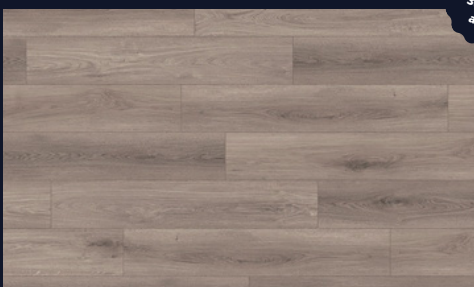

Garantie
30 / 10
ans






3283



COLLECTIONS & DECORS

La Boheme 55 2557-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click

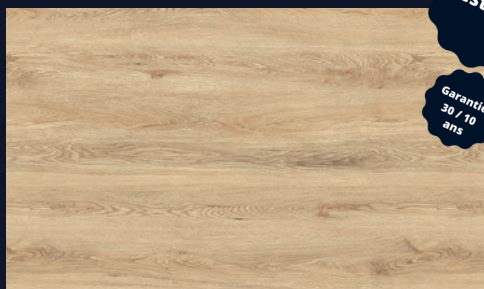

Bestseller

Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55 2572-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click




Bestseller

Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55 2574-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click

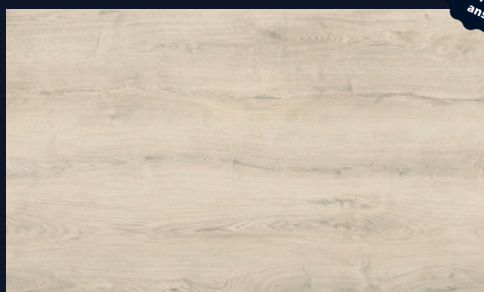


Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55 2576-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click

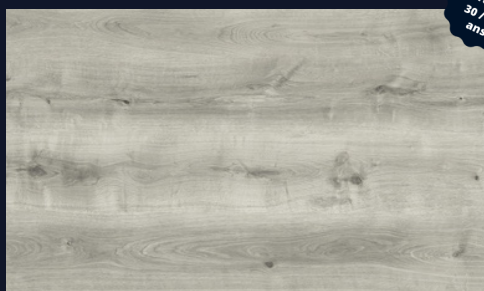

Garantie
30 / 10
ans






COLLECTIONS & DECORS

La Boheme 55 2577-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click

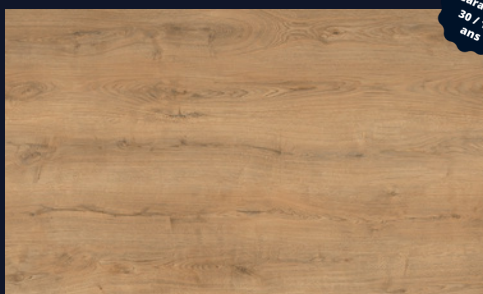


Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55 2580-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click

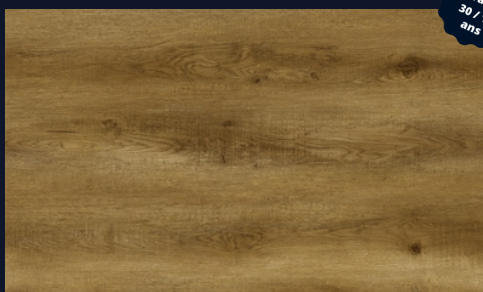


Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55 2586-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click

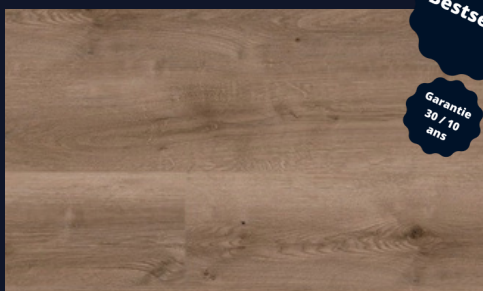

Bestseller

Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55 2588-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm
Sous-couche
IXPE—aluminium 1,7 mm
Système de clic
Pushdown-click



Bestseller

Garantie
30 / 10
ans





COLLECTIONS & DECORS

La Boheme 55


2592-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

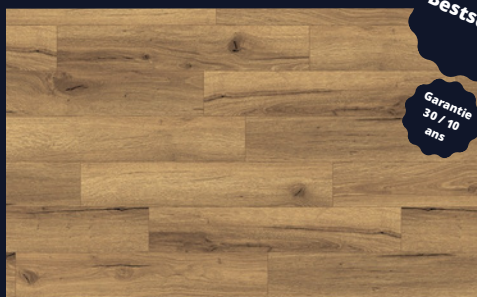

Bestseller

Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55


2597-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

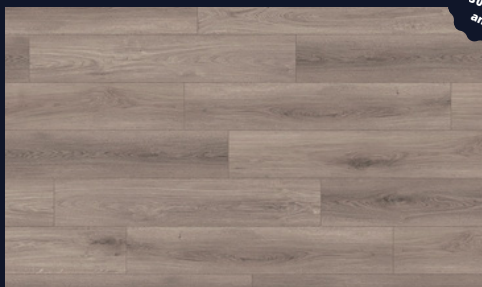

Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55

2608-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click



Bestseller

Garantie
30 / 10
ans



La Boheme 55


2566-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

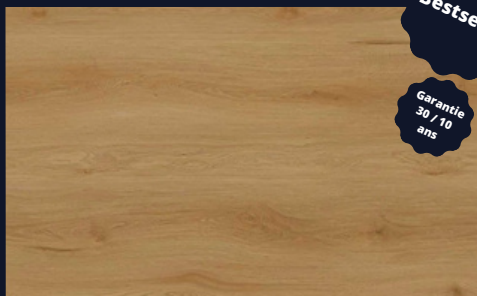

Bestseller

Garantie
30 / 10
ans





COLLECTIONS & DECORS

La Boheme 55


2594-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

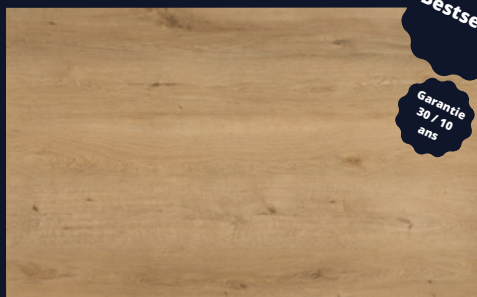

Bestseller

Garantie
30 / 10
ans



Big Size 70


3286-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

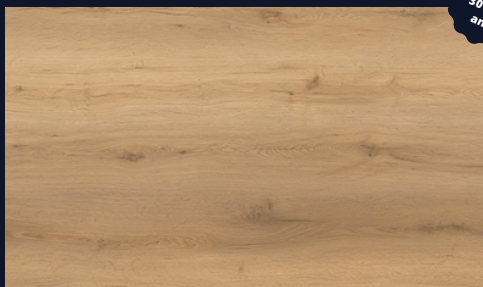

Garantie
30 / 10
ans



Big Size 70


3287-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

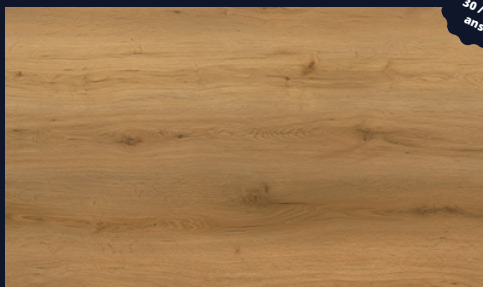

Garantie
30 / 10
ans



Big Size 70


3288-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

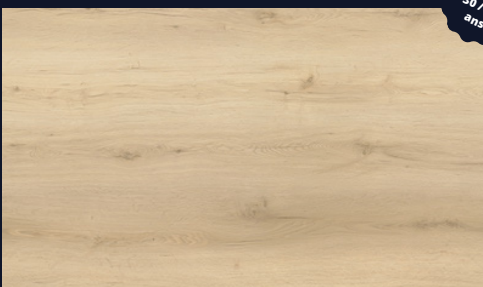

Garantie
30 / 10
ans



COLLECTIONS & DECORS

Big Size 70

3283-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click



Garantie
30 / 10
ans



Big Size 70


3284-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

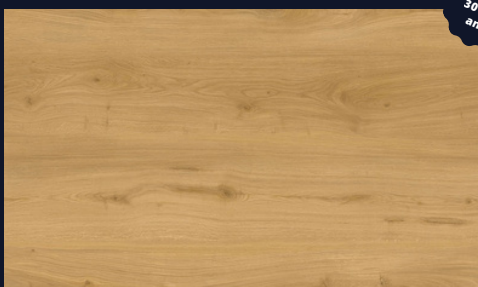

Garantie
30 / 10
ans



Big Size 70

3285-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click



Garantie
30 / 10
ans





2608



COLLECTIONS & DECORS

Herringbone

2607H-55


5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Sous-couche

IXPE-aluminium 1,7 mm

Pose en chevron

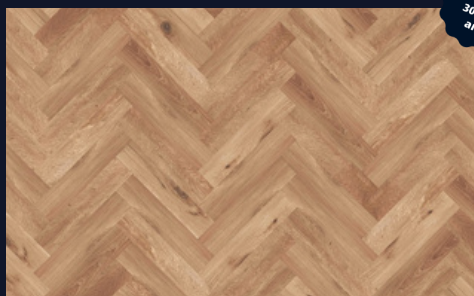

Garantie
30 / 10
ans



Herringbone

3148H-55


5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Sous-couche

IXPE-aluminium 1,7 mm

Pose en chevron

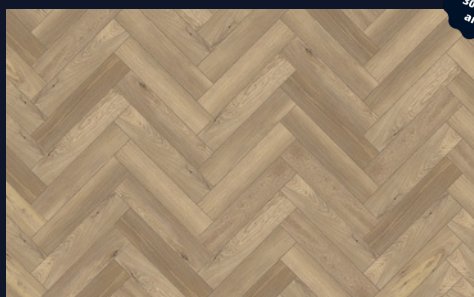

Garantie
30 / 10
ans



Herringbone

3149H-55


5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Sous-couche

IXPE-aluminium 1,7 mm

Pose en chevron

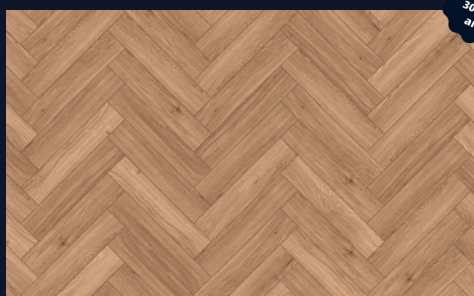

Garantie
30 / 10
ans



Herringbone

3238H-55


5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Sous-couche

IXPE-aluminium 1,7 mm

Pose en chevron

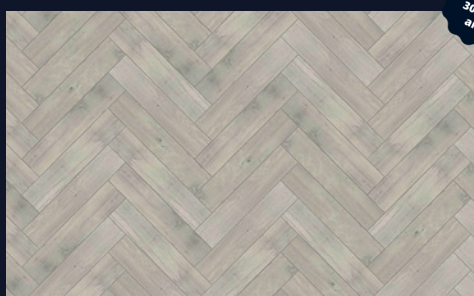

Garantie
30 / 10
ans





3239H

COLLECTIONS & DECORS

Herringbone


3239H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

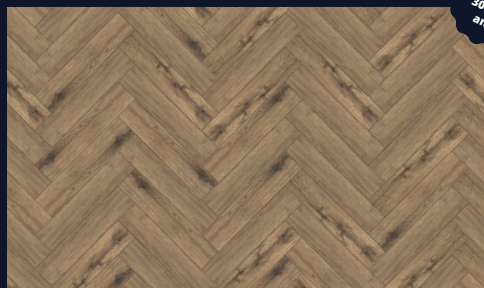

Garantie
30 / 10
ans



Herringbone


3240H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

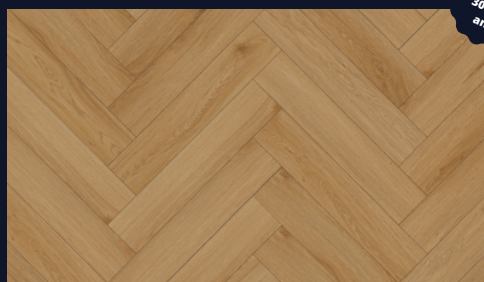

Garantie
30 / 10
ans



La Villi 65


2599-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

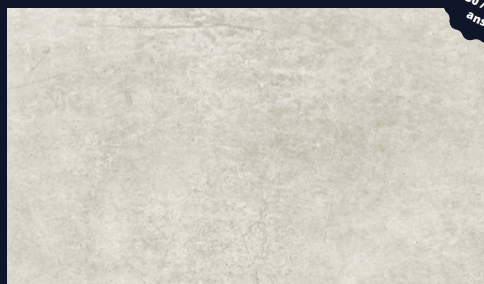

Garantie
30 / 10
ans



La Villi 65


2600-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

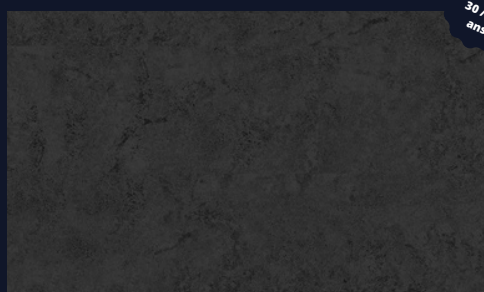

Garantie
30 / 10
ans





COLLECTIONS & DECORS


La Villi Big Size 65 3289-65

6.7 / 0.55 mm


940 x 470 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

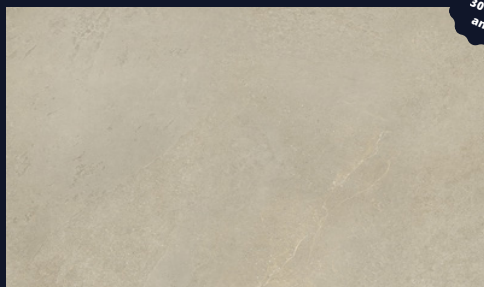

Garantie
30 / 10
ans

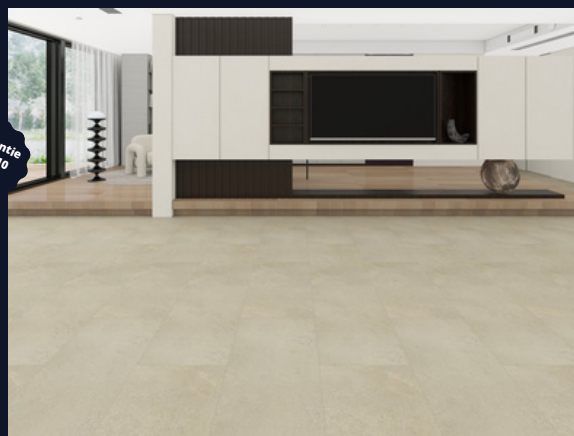


La Villi Big Size 65 3290-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

Sous-couche IXPE alum. de 1,7 mm

Système Push-Down Click

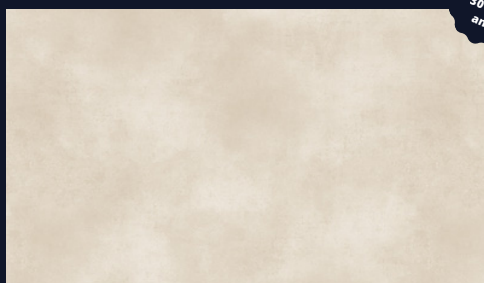

Garantie
30 / 10
ans



A stylized white line drawing of a horse's head, focusing on the eyes and flowing mane. The drawing is composed of numerous fine, curved lines that create a sense of movement and texture. The background is a solid dark blue.

ACCESSOIRES




Plinthes étanches SL

Caractéristiques:

Longueur	2400 mm
Hauteur	58 mm
Pose	Colle
Structure	Résistante à l'eau, noyau SPC
Emballage	paquet 10 pièces

Pour tous les décors disponibles

$1 \text{ m}^2 \approx 1 \text{ ml plinthe}$





Plinthes blanches

Caractéristiques:

Longueur	2400 mm
Hauteur	70 mm
Pose	Clips
Structure	MDF
Emballage	paquet 10 pièces

$1 \text{ m}^2 \approx 1 \text{ ml plinthe}$



Cliphoder pour plinthes

Caractéristiques :

Matériau	Plastique
Emballage	30 pièces par paquet



Colle

Convient à tous les sols vinyle econfloor POLSKA

Caractéristiques:

Principe simplifié

Récipient

1 m² = 250 g (1 kg = 4 m²)

13 kg



Présentoirs collection standard

Caractéristiques:

Référence

Modèles disponibles

Longueur

Hauteur

Profondeur

Emballage

SKS002

8

184 cm

67,5 cm

107 cm

paquet 1 pièce



Chez econfloor Polska, notre engagement est clair : créer des sols robustes, durables et esthétiques, qui allient authenticité naturelle et matériaux de haute qualité pour vos espaces résidentiels et professionnels.

Nous avons hâte de vous accueillir dans nos magasins et de vous aider à transformer vos sols en véritables atouts de style et de confort.

VINYLE, LAMINÉ, PARQUET CONTRECOLLÉ ET PARQUET MASSIF

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Polen

www.econfloorpolska.com | sale@econfloorpolska.com | +48 182 005 180

The logo for econfloor, featuring the word 'econ' in a white sans-serif font, followed by a stylized icon of three slanted parallel lines, and then the word 'floor' in the same font. The background is a vertical split: the left side shows a green leaf with water droplets, and the right side shows a dark wooden floor with water droplets.

econfloor

P O L S K A S P . Z O O .