

Podłogi laminowane
2024/ 2025



econ^{///}floor

P O L S K A S P. Z O. O.

T H E N E W G E N E R A T I O N O F F L O O R S



8mm
1920
V-Groove
Szeroka
Deska

Spis treści

1	Czym są podłogi laminowane?
2	Zalety i wady podłóg laminowanych
8	Instalacja
9	Pielęgnacja
11	Dane techniczne 8mm Standard
14	Dane techniczne 8mm V- Groove Standard
19	Dane techniczne 8mm V- Groove Premium
21	Dane techniczne 8mm V-Groove Szeroka Deska
25	Dane techniczne 8mm V-Groove Jodełka
28	Dane techniczne 10mm

Czym są podłogi laminowane?

Podłogi laminowane (zwane również w **Stanach Zjednoczonych** pływającymi płytkami drewnianymi) to wielowarstwowy syntetyczny **produkt podłogowy** łączony w **procesie laminowania**. Podłoga laminowana symuluje **drewno** (lub czasami kamień) z **fotograficzną warstwą aplikacji** pod przezroczystą warstwą ochronną. Wewnętrzna warstwa rdzenia składa się zazwyczaj z **żywicy melaminowej** i **płyt pilśniowych**. Istnieje europejska norma nr **EN 13329:2000** określająca wymagania i metody testowania laminowanych pokryć podłogowych.

Podłogi laminowane zyskały znaczną popularność, być może dlatego, że mogą być łatwiejsze w instalacji i utrzymaniu niż bardziej tradycyjne powierzchnie, takie jak podłogi z **twardego drewna**. Ich zaletą może być również niższy koszt i mniejsze umiejętności instalacji niż w przypadku alternatywnych materiałów podłogowych. Jest dość trwały, **higieniczny** (kilka marek zawiera żywicę antybakteryjną) i stosunkowo łatwy w utrzymaniu.



8mm
1927
V-Groove
Standard

Zalety i wady podłóg laminowanych




Podłogi laminowane to piękna, ekonomiczna opcja podłogowa, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna. Jeśli rozważasz instalację podłóg laminowanych w swoim domu, ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o tym typie podłogi, aby podjąć świadomą decyzję. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami na temat zalet i wad podłóg laminowanych, aby sprawdzić, czy jest to właściwy wybór dla Twojej przestrzeni.



8mm
2619
V-Groove
Standard

Zalety podłóg laminowanych

Jeśli chodzi o zalety podłóg laminowanych jako materiału budowlanego, prawie wszystko, co przeczytałeś lub usłyszałeś o laminacie, jest prawdą. W rzeczywistości trudno jest znaleźć materiał podłogowy o większych zaletach niż laminat. Poniżej znajduje się lista korzyści, które można uzyskać po zainstalowaniu podłóg laminowanych w domu.

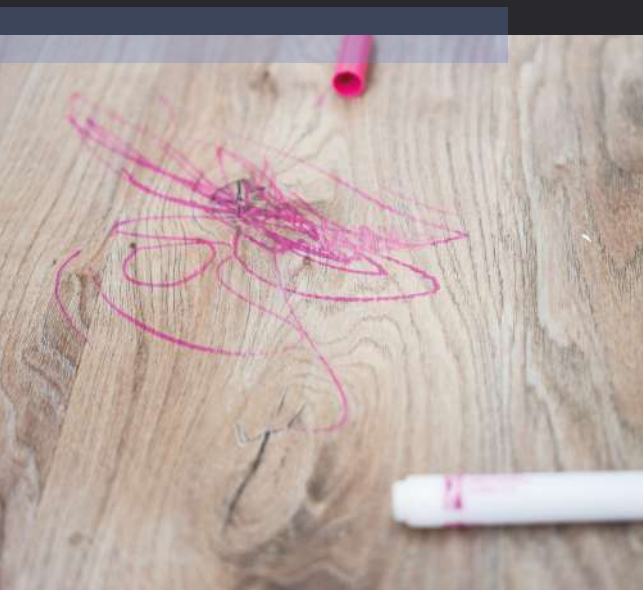

Trwałość

Podłogi laminowane są bardzo trwałe, bardziej niż drewno twarde, co sprawia, że są przyjazne zarówno dla zwierząt domowych, jak i rodzin, a także stanowią świetną opcję dla obszarów o dużym natężeniu ruchu. Dodatkową zaletą jest to, że może wytrzymać ekspozycję na światło słoneczne przez długi czas i nie blaknie. Słowo trwały wydaje się teraz niedopowiedzeniem.

Laminat jest łatwiejszy w czyszczeniu

Potrzebujesz jeszcze jednego powodu, by pokochać podłogi laminowane? Dobrze, bo mamy jeden - są łatwe w czyszczeniu! Nie ma specjalnych instrukcji ani materiałów potrzebnych do konserwacji. Kurz i rozlane płyny można łatwo usunąć za pomocą odkurzacza, miotły lub nawet lekko wilgotnego mopa. Czy to nie proste? Dzięki tej prostej konserwacji uzyskasz wiele długich lat pięknej podłogi laminowanej!





Wygląd

W przeszłości łatwo było stwierdzić, że laminat to sztuczne drewno. Jednak obecnie, dzięki postępowi technologicznemu, trudno jest odróżnić laminat od twardego drewna. To sprawia, że jest to świetna opcja dla każdego, kto chce uzyskać wygląd (a nawet dotyk) twardego drewna i innych naturalnych materiałów (nawet kamienia), ale bez ciężkiej i żmudnej pracy.

Laminat jest tańszy niż drewno

To prawda! Podłogi laminowane mogą wyglądać i sprawiać wrażenie prawdziwego materiału, ale bez wysokiej ceny. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli domów dbających o budżet. Wszyscy możemy wybrać opcję, która pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy, prawda?



Podłogi laminowane są łatwe w montażu

Kolejną zaletą podłóg laminowanych jest to, że są one najłatwiejsze w montażu dla typowego majsterkowicza. W dużej mierze wynika to z faktu, że laminat tworzy podłogę pływającą, co oznacza, że nie trzeba go przybijać, zszywać ani przyklejać do podłoża. Innym powodem, dla którego laminat jest tak łatwy w instalacji, jest sposób łączenia desek.

Chociaż laminat może być świetnym rozwiązaniem dla majsterkowiczów, warto też oczywiście zachować bezpieczeństwo i wydać trochę więcej, aby został prawidłowo zainstalowany przez profesjonalistę.

Wady podłóg laminowanych

Jak każdy materiał, ma też pewne wady. Ale nie martw się, nie ma ich wiele.

Potencjalne uszkodzenie podłogi laminowanej przez wilgoć

Podłoga laminowana jest wykonana z materiału kompozytowego o nazwie płyta pilśniowa o wysokiej gęstości (HDF), który może być bardziej podatny na uszkodzenia spowodowane przez wodę niż naturalne drewno. Gdy płyta HDF zostanie wystawiona bezpośrednio na działanie stojącej wody, pęka i rozszerza się. W takim przypadku standardowa podłoga laminowana zostanie uszkodzona i będzie musiała zostać wymieniona. Tradycyjnie fakt ten ograniczał obszary, w których można instalować laminat, wykluczając miejsca takie jak łazienki, w których regularne narażenie na działanie wody jest powszechne.

W odpowiedzi na ten problem, producenci opracowali wodoodporne i w pełni wodoodporne laminaty. Wodoodporny laminat to świetna opcja do pomieszczeń, w których występuje wilgoć i mogą wystąpić wycieki, na przykład w kuchni. Z kolei wodoodporne laminaty dobrze sprawdzają się w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka. W Econfloor polska oferujemy szeroki wybór zarówno wodoodpornych, jak i wodoodpornych podłóg laminowanych, aby dopasować je do potrzeb Twojej przestrzeni.



Podłogi laminowane nie mogą być odnawiane

Twarde drewno może być wielokrotnie odnawiane, aby wyglądało świeżo i nowocześnie. W przypadku podłóg laminowanych jest odwrotnie. Niestety, ponieważ ma ona rdzeń z płyty pilśniowej i cienką warstwę o wyglądzie drewna (lub kamienia) na wierzchu, nie ma możliwości jej odnowienia. Gdy cienka warstwa ulegnie zużyciu, konieczna będzie wymiana całej podłogi.

Teraz widać, dlaczego podłogi laminowane cieszą się coraz większą popularnością w amerykańskich domach - są trwałe, łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu, mają autentyczną estetykę twardego drewna, nie są bardzo drogie i są przyjazne dla majsterkowiczów.

Czy to sprawia, że jesteś gotowy, aby dodać laminat do swojego domu? W takim razie odwiedź jedną z naszych lokalizacji, aby wybrać idealną podłogę laminowaną dla siebie!



8mm
2999
V-Groove
Standard

Instalacja

Podłogi laminowane są dość łatwe w montażu **dla majsterkowiczów**. Podłogi laminowane są pakowane jako szereg desek z **występami i rowkami**, które można zatrzasnąć jedna w drugiej. Czasami dla ułatwienia instalacji dostarczany jest klej. Zainstalowane podłogi laminowane zazwyczaj "unoszą się" nad podłożem na pianie / folii podkładowej, która zapewnia właściwości tłumiące wilgoć i dźwięk. Wymagana jest niewielka (1-10 milimetrów (0,039-0,394 cala)) szczelina między podłogą a jakimkolwiek nieruchomym obiektem, takim jak ściany, co pozwala podłodze rozwijać się bez przeszkód.

Listwy przypodłogowe można zdemontować, a następnie ponownie zamontować po zakończeniu układania podłogi, aby uzyskać bardziej schludne wykończenie, lub listwy przypodłogowe można pozostawić na miejscu z podłogą przyciętą do nich, a następnie do spodów listew przypodłogowych można przymocować małe listwy, takie jak listwy przypodłogowe profilowane lub większe ćwierćokrągłe listwy. Cięcia piłą na deskach są zwykle wymagane na krawędziach i wokół wejść do szafek i drzwi, ale profesjonaliści instalatorzy zwykle używają pił do podcinania ościeżnic drzwiowych, aby wyciąć przestrzeń na wysokość, która pozwala podłodze przejść pod ościeżnicą i obudową drzwi, aby uzyskać czystszy wygląd.

Nieprawidłowa instalacja może skutkować powstawaniem nierówności, w których sąsiednie deski tworzą kształt odwróconej litery V wystającej z podłogi, lub szczelin, w których dwie sąsiednie deski są od siebie oddzielone.



8mm
2734
V-Groove
Standard

Pielęgnacja

Ważne jest, aby utrzymywać laminat w czystości, ponieważ kurz, brud i cząsteczki piasku mogą z czasem zarysować powierzchnię w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Ważne jest również, aby laminat był względnie suchy, ponieważ woda/wilgoć może powodować pęcznienie, wypaczanie itp. desek, choć niektóre marki są wyposażone w wodoodporne powłoki. Rozlana woda nie stanowi problemu, jeśli zostanie szybko wytarta i nie będzie zalegać przez dłuższy czas.

Na nóżkach mebli na podłogach laminowanych często umieszcza się samoprzylepne podkładki filcowe, aby zapobiec zarysowaniom.

Podłogi laminowane bezklejowe gorszej jakości mogą stopniowo oddzielać się od siebie, tworząc widoczne szczeliny między deskami. Ważne jest, aby "zbić" deski z powrotem za pomocą odpowiedniego narzędzia, gdy zauważone zostaną szczeliny, aby zapobiec zabrudzeniu szczelin, co utrudni ich ułożenie.

Wysokiej jakości bezklejowe podłogi laminowane wykorzystują mechanizmy łączące, które utrzymują deski razem pod stałym napięciem, co zapobiega przedostawaniu się brudu do szczelin i nie wymaga okresowego "dobijania" z powrotem do siebie.



8mm
1965
V-Groove
Standard



8mm
2755
V-Groove
Premium



Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	193 mm
Grubość	8 mm
Materiał	Płyta HDF

Dane techniczne	Metoda badania	Wynik badania
Odporność na ścieranie	EN 13329	23/32
	EN 13329	AC4

Pakowanie:

Paczka 9 szt. = 2.40 m² = 15.8 kg

Paleta 48 paczek = 115,31 m² = 432 szt. = 793 kg

8mm
Standard
#1050
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#1226
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#1351
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#1380
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#1592
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#1959
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#2733
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



8mm
Standard
#3001
AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF





**8mm
Standard
#3000**



Gwarancja
Długość
Szerokość
Grubość
Materiał
Mirocbeveling

30 lat
 1383 mm
 193 mm
 8 mm
 Płyta HDF
 4-stronne

Dane techniczne

Metoda badania

Wynik badania

**Odporność na
 ścieranie**

EN 13329
 EN 13329

23/32
 AC4

Pakowanie:

Paczka


9 szt. = 2.40 m² = 15.8 kg

Paleta

48 paczek = 115,31 m² = 432 szt. = 793 kg

**8mm V-Groove
Standard
#1927**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF

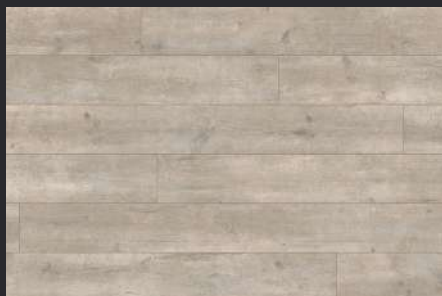


**8mm V-Groove
Standard
#1928**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Standard
#1946**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF

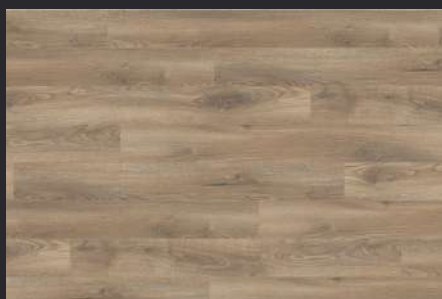


**8mm V-Groove
Standard
#1965**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Standard
#2354**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF

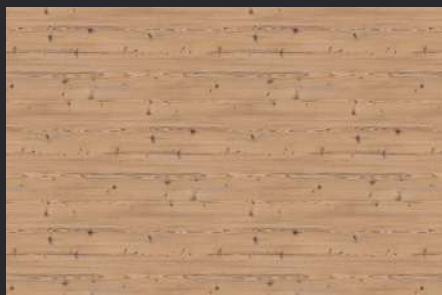

**8mm V-Groove
Standard
#2524**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Standard
#2619**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Standard
#2734**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF




**8mm V-Groove
Standard
#2773**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Standard
#2999**

AC4
1383 x 193 mm
Płyta HDF

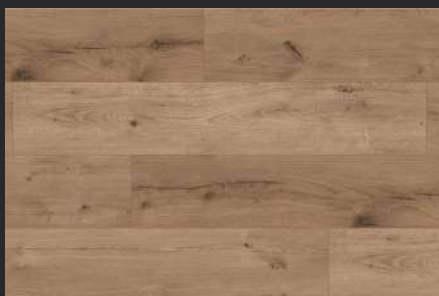



8mm
2524
V-Groove
Standard



Gwarancja
Długość
Szerokość
Grubość
Materiał
Mirocbeveling

30 lat
 1383 mm
 159 mm
 8 mm
 Płyta HDF
 4-stronne

Dane techniczne

Metoda badania

Wynik badania

**Odporność na
 ścieranie**

EN 13329
 EN 13329

23/32
 AC4

Pakowanie:

Paczka
Paleta

10 szt. = 2.20 m² = 15 kg
 55 szt. = 121 m² = 825 kg

**8mm V-Groove
Premium
#2672**

AC4
1383 x 159 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Premium
#2755**

AC4
1383 x 159 mm
Płyta HDF




**8mm V-Groove
Premium
#2854**

AC4
1383 x 159 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Premium
#3134**

AC4
1383 x 159 mm
Płyta HDF

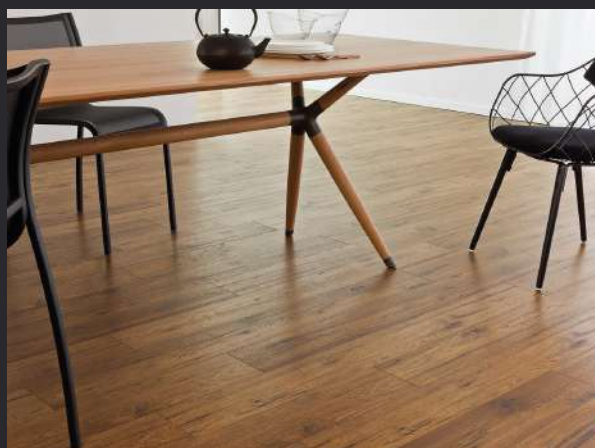



Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	244 mm
Grubość	8 mm
Materiał	Płyta HDF
Mirocbeveling	4-stronne

Dane techniczne	Metoda badania	Wynik badania
Odporność na ścieranie	EN 13329	23/32
	EN 13329	AC4

Pakowanie:

Paczka	7 szt. = 2.36 m ² = 15.6 kg
Paleta	45 szt. = 106,3 m ² = 741 kg

**8mm V-Groove
Szeroka Deska
#1916**

AC4
1383 x 244 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Szeroka Deska
#1920**

AC4
1383 x 244 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Szeroka Deska
#2722**

AC4
1383 x 244 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Szeroka Deska
#3146**

AC4
1383 x 244 mm
Płyta HDF



**8mm V-Groove
Szeroka Deska
#3147**

AC4
1383 x 244 mm
Płyta HDF





8mm
1928
V-Groove
Standard



Gwarancja	20 lat
Długość	630 mm
Szerokość	126 mm
Grubość	8 mm
Materiał	Dąb rochesterski
Mirocbeveling	4-stronne
Nośnik HDF	AQUApro (wodoodporny)

Dane techniczne	Metoda badania	Wynik badania
Odporność na ścieranie	EN 13329	23/32
	EN 13329	AC5

Pakowanie:	
Paczka	11 szt. = 0.87 m ² = 5,8 kg
Paleta	96 szt. = 83,83 m ² = 585 kg

KOLEKCJE & DEKORY

8mm V-Groove
Jodełka
#2950

AC5
630 x 126 mm
HDF AQUApro



8mm V-Groove
Jodełka
#3142

AC5
630 x 126 mm
HDF AQUApro





8mm
V-Groove
1040



Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	193 mm
Grubość	10 mm
Materiał	Płyta HDF
Mikrofazowanie	4-stronne

Dane techniczne	Metoda badania	Wynik badania
Odporność na ścieranie	EN 13329	23/33
	EN 13329	AC5

Pakowanie:**Paczka**8 szt. = 2,14 m² = 18,1 kg**Paleta**44 szt. = 93,96 m² = 813 kg

10 mm
#2646

AC5
1383 x 193 mm
Płyta HDF



10 mm
#2769

AC5
1383 x 193 mm
Płyta HDF



10 mm
#2772

AC5
1383 x 193 mm
Płyta HDF



10 mm
#2937

AC5
1383 x 193 mm
Płyta HDF



10 mm
#2938


AC5
1383 x 193 mm
Płyta HDF



10 mm
#3271

AC5
1383 x 193 mm
Płyta HDF



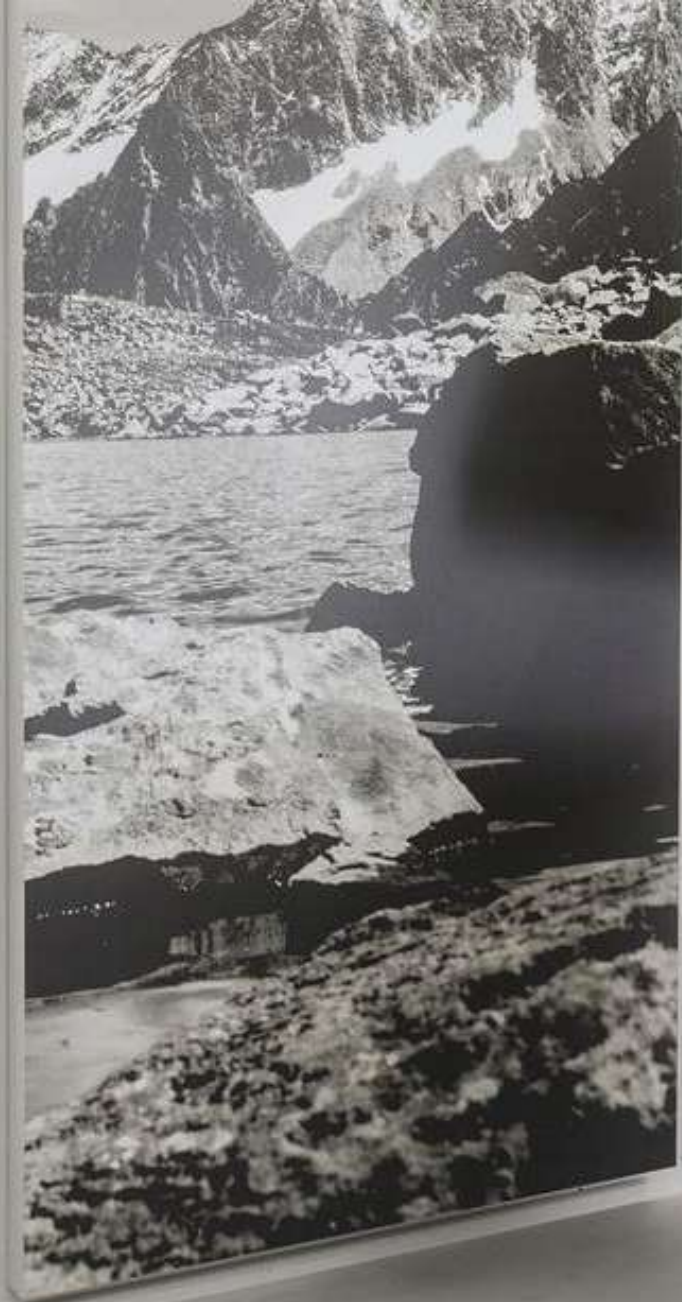



Naszym credo jest mocna, wytrzymała i trwała podłoga dla obszarów mieszkalnych i komercyjnych, jednocześnie o jak najbardziej naturalnym wyglądzie z wysokiej jakości materiałów.

Z niecierpliwością na Państwa czekamy.

PANELE WINYŁOWE, PANELE PODŁOGOWE I PODŁOGI NATURALNE

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Poland | www.econfloorpolska.com
sale@econfloorpolska.com | Tel.: +48 182 005 180

