

Spc Rigid Vinyl
2025 / 2026



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

T H E N E W G E N E R A T I O N O F F L O O R S



2574

Tartalomjegyzék

1	Mik azok az SPC-Rigid és LVT-vinil padlók?
2	Az óriási előnyök
3	0,55 mm koptatóréteg
4	IXPE alátét
6	Pushdown-kattintós rendszer
7	Hard System
9	Stable core
11	Fenntarthatóság
12	Deep Embossed Tech
13	Dry-back
15	CE minőségi teszt és tanúsítás (EU szabvány)
17	Műszaki adatok
21	Kollekciók és dekorok

Mi az SPC-Rigid és LVT vinyl padló?

A klasszikus vinyl padlót Ön már biztosan ismeri. Az SPC-Rigid Vinyl ehhez képest forradalmi újítást hoz.

A különbség a padló magrétegében rejlik. Az SPC-Rigid mag préselt kőporból (ún. Stone Powder Composite-ból) áll, amelyet még más összetevőkkel is megerősítünk.

Az eredmény: nő a padló méretstabilitása és nyomásállósága, és ellenállóbbá válik a magas hőmérséklettel szemben, vagyis mind otthoni, mind kereskedelmi használatra kiválóan alkalmas.

A kőkompozit-réteg az SPC-Rigid vinyl padló hordozóanyagában található, ezért tartós és merev.

A padlóburkolatok szaknyelvén a hordozóanyagot Rigid Boardnak nevezzük.

Így már tudjuk is, mit hordoz a nevében az **SPC-Rigid vinyl padló**.



SPC merev vinylpadló: a keményebb, tartósabb és egyben természetes alternatíva a tölgyfa padlóhoz

2592

Óriási előnyei:
kemény + ellenálló + természetes

Jellemzői:

- vízálló
- karcálló
- antibakteriális
- ellenálló a penészgombákkal szemben
- hangszigetelést biztosít
- rendkívül könnyen tisztítható
- padlófűtésre is alkalmas
- hidegburkolat
- és szőnyegminták

0,55 mm-es kopóréteg

Minden intenzíven használt területre

A 0,55 mm-es kopóréteg minden intenzíven használt területen tökéletes választás:

- Fitness / edzőtermekben
- Szupermarketekben
- Fodrázatokban
- Bevásárlóközpontokban
- Orvosi rendelőkben
- Irodákban
- Repülőtereken
- Stúdiókban

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét


Padlófűtéshez
tökéletes

1,7 mm vastag IXPE-alumínium szigetelőrétegének (beleértve 0,2 mm alumíniumot) köszönhetően tökéletesen alkalmas padlófűtéshez.



2572

Pushdown-click lerakási rendszer

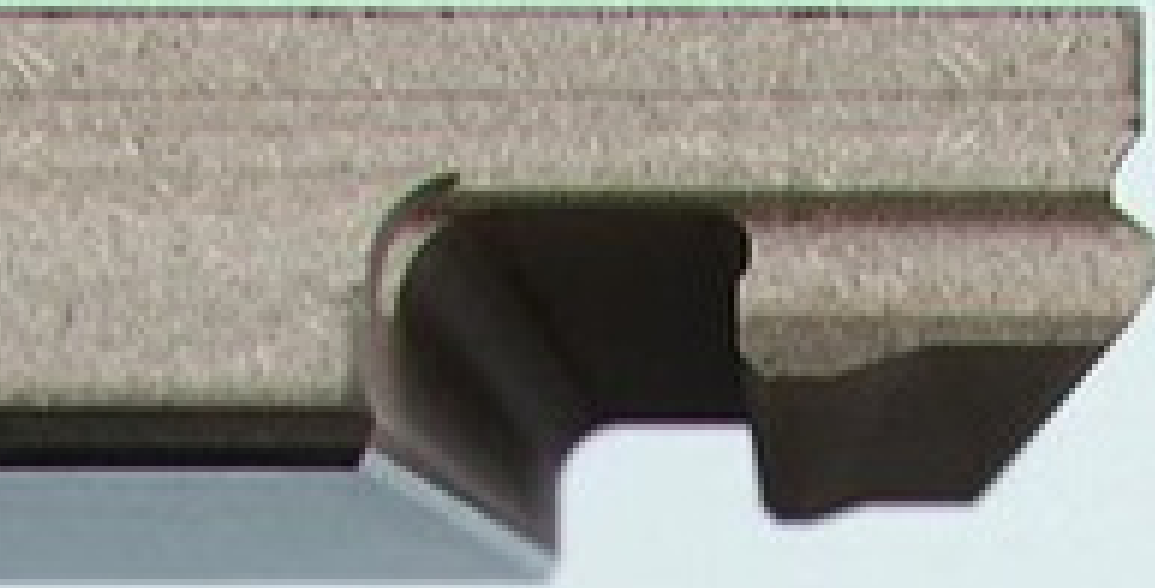

A leggyorsabb lerakás a
pushdown-klikkrendszernek
köszönhetően



Hard System

Az Econfloor Lengyelország gyártócéga a Hard System technológia egyedülálló, szabadalmaztatott változatát használja a felületmegmunkáláshoz és a kopóréteg megerősítéséhez.

A Hard System a temperálás tökélyre vitt technológiája. A folyamat során rendkívül apró kerámia nanorészecskéket integrálunk a felületi rétegbe.

50%-KAL ERŐSEBB

amit SGS kopási tesztek bizonyítanak

Az eredmény:

Az Econfloor Lengyelország **Hard System** rendszere 3000 helyett 4500 ciklusnak állt ellen. A termék ugyanolyan 0,3 mm-es kopóréteggel készült, mint hagyományos társai. A tesztet H18 csiszolótárcsával, 1000 g-os terheléssel végezték.

A különleges UV-bevonattal készülő Hard System az erő, a tartósság és a kiváló minőség garanciája.



2608

BIOTECH CLEAN

A Biotech Clean megakadályozza a padlóra kerülő baktériumok, vírusok és penészgombák szaporodását. SGS tesztek igazolják, hogy hatékonyan megelőzi a *Staphylococcus aureus*, az *Escherichia coli* és a penészgombatörzsek továbbterjedését. Az Econfloor Lengyelország Biotech Clean technológiája tiszta környezetet biztosít, ezért ideális választás iskolákban, irodákban és közösségi területeken.



MAGAS KARCÁLLÓSÁG

Kerámia nanorészecskékkel megerősített UV bevonat. Az Econfloor Lengyelország szabadalmaztatott, komplex technológiája az idő múlásával csak javítja a padló kopás- és forgalom- és karcállóságát.

Stabil mag



WPC padlóinkhoz és a többi új hibrid padlóburkolatunkhoz különleges stabil magot fejlesztettünk ki. A padló így

- ellenállóbb
- sérülésállóbb
- méretstabilitása kiváló
- rövidebb akklimatizálási időt igényel.

2592



**Az SPC Rigid vinyl
padlók gyártásához
egyetlen fát s
em vágunk ki**



FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az SPC és LVT vinyl padlókhoz egyetlen fát sem kell kivágni, egyetlen állat élőhelyét sem kell megbolygatni. Mi több, az SPC-Rigid vinyl padlók formaldehidmentesek, szénlábnyomuk alacsony, nincs mikroműanyag-kibocsátásuk, és nem válnak egykönnyen hulladékká, mivel mind a lakásokban, mind a közösségi területeken rendkívül magas az élettartamuk.

A LÉTEZŐ LEGEGYSZERŰBB LERAKÁS

A klikkes lerakási rendszer teljesen intuitív: a lapokat egyszerűen egymáshoz pattintjuk. Ezzel rengeteg időt és frusztrációt takaríthatunk meg. A pontos lépések a klikkes lerakási rendszer, a parkettázást imitáló lerakás ill. a teljes felületű ragasztás útmutatóiban olvashatók.



Deep Embossed Tech

PINTHATÓ EREZET

Korszerű, innovatív **Deep Embossed Tech**, technológiánk jóvoltából padlóink egyedülállóan természetes hatást nyújtanak: a valódi fa mesésen szép felületét tükrözik. Mintázatuk a megszólalásig realisztikus, így a padló mindenfajta beltér díszére válik.

Élvezze fürdőszobájában a klasszikus keményfa vagy az elegáns márvány és pala szépségét, megfizethető áron.



Minden egyes padlólapunk egyedülálló, háromdimenziós erezettel készült. Az Econfloor SPC vinyl padló a kiváló hangulat és a jó közérzet záloga. Nem fog hinni a szemének és a tapintásának!

Dry Back (DB)

TARTÓSSÁG A KÖZÖSSÉGI TERÜLETEKEN

A DB rövidítés jelentése: Dry Back padlóburkolat. Kialakításánál az volt a fő szempontunk, hogy a méretstabilitása és környezetbarát jellege harmonikus egyensúlyba kerüljön egymást.

Új összetételüknek és az új DB technológiának köszönhetően a teljes felületű ragasztással lerakható vinyl padlók méretstabilitása egészen egyedülálló, mégis rendkívül rugalmasak, így a létező legtokéletesebb módon idomulnak az aljzathoz.



A DB burkolatokat gyakran intenzíven látogatott közösségi területeken használják. **Élettartama nehéz körülmények között is hosszabb,** mint a hagyományos padlóké.



Minden magán-
és közösségi
területen erős



CE minőségvizsgálat és tanúsítás (EU-szabvány)



EPH
SUCCESS BY QUALITY!
Entwicklungs- und Profillabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL 13054-01-00



Deutsches
Institut für
Bautechnik
DIBt

accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

European Notified Body for construction products 0766
Recognized body of DIBt SAC03



TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-10-09-02

Products: SPC floor coverings – Vinyl floorings
Structure: Marble grain with light embossed raindrop pattern
Thicknesses: 3.2 – 8.0 mm

Client: econfloor Polska Sp.z o.o.
ul. Grel 77
34-471 Ludzmiarz
Polska

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2718053

Test results:

Dresden, 09/10/2019



Head of laboratory



QUALITÄT GEPRÜFT
gemeinnützige GmbH



Engineer in charge



- Kopásállóság
- Antibakteriális tulajdonságok
- Székgyörgő-teszt
- Színtartóssági teszt
- Fémkioldódás vizsgálata
gyermekjátékokba
- Ftalátvizsgálat (17)
- Stresszteszt
- SPC stabilitás – görbülés
- SVHC (183)
- LZO kibocsátás (53)
- WPC vízstabilitás (görbülés)
- MA tűzállóság




3149H

Műszaki adatok – SPC Rigid vinilpadlók



Vastagság	5.7mm, 6.7mm, 7.0 mm	
Kopóréteg	0.55 mm	
Klikkrendszer	Pushdown klikkrendszer	
IXPE-Alu alátét	1,7 mm (beleértve 0,2 mm alumíniumfóliát)	
Tulajdonságok	Víz-, kopás-, csúszás-, penész-, tűzálló, hangszigetelő	
Méreték	1280 x 230 mm (La Boheme), 1830 x 230 mm (Big Size), 600 x 300 mm (La Villi), 610 x 126 mm (Herringbone)	
Felületkezelés	UV-bevonat, EIR (Embossed in register), kézzel kefélt fa, kő	
Előnyök	Egyszerű klikkrendszer, munkaköltség-megtakarítás, környezetbarát, stabil	
Sűrűség	2.0g/cm ³	
Műszaki adatok	Vizsgálati módszer	Eredmény
Kopásállóság	EN 660-2	42
Csúszásállóság	EN 13893/DIN 51130	R11 osztály
Színtartósság	EN ISO 105-B02	≥6
Görgős szék elleni ellenállás	ISO TR4918	Megfelelt
Vegy ellenállóság	EN ISO 26987	Kiváló
Tűzállóság	EN 13501-01	Bfl-s1
Mérgezőség	EN 71	Nem mérgező
Méreti stabilitás	EN434	< 0.06%
Görgős szék-hatás	EN425	Jó
Padlófűtés	EN12524	Megfelelő
Antibakteriális tulajdonság	EN846	Nagyon jó
Leválásállóság	EN	100N/5cm
Terhelési teszt	EN433	0.03
Hőállóság	---	0.026 m ² /KW

SPC Rigid termékrétegek

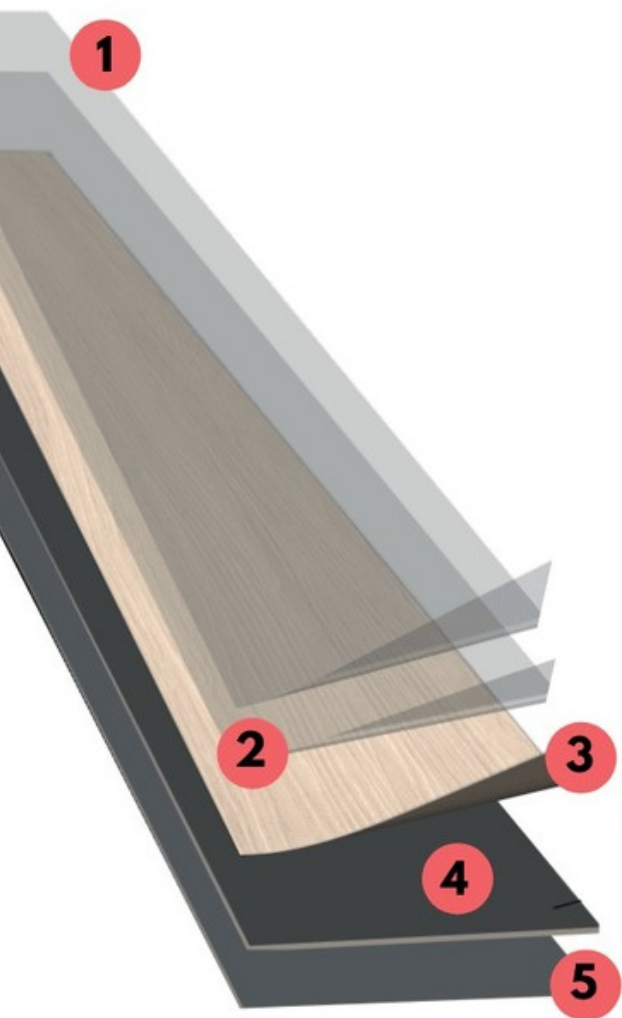

UV + kerámia réteg

Magas minőségű védelem és ellenállás a környezeti hatásokkal szemben

Használati réteg

Hosszan tartó színélénkség és könnyű tisztíthatóság

Dekor fólia

Kiváló dekoratív szín és érzet (tölgy, kő, szőnyeg)

SPC mag

Víz-, penész-, karc-, ütés- és kopásálló

1,7 mm ütéscsillapító réteg (IXPE) 0,2 mm alumíniumfóliával

Kiváló hangszigetelés és zajcsökkentés + további gát a penész ellen

Az econfloor vinilpadlók tartósságát és minőségét a műszaki felépítés határozza meg: az UV-bevonattól kezdve a kopórétegen és a dekorfilmen át a masszív SPC-magig és az IXPE lépéscsillapításig. A mindennapi igénybevételek elleni teljes körű védelem lakó- és üzleti terekben.

Műszaki adatok – LVT vinyl padló



Vastagság	2.5 mm	
Kopóréteg	0.55 mm	
Tulajdonságok	Víz-, kopás-, csúszás-, penész-, tűzálló, hangcsillapító	
Méretek	1219,2 x 184,15 mm	
Felületkezelés	UV bevonat, dombornyomott / kézzel kefélt, enyhe faerezet	
Előnyök	Egyszerű telepítés, munkaidő-megtakarító, környezetbarát, rendkívüli stabilitás	
Felületkezelés, Telepítés	Semi-rigid hordozóréteg, hőkezelt (matt, fényes-matt, enyhe), Dry-Back telepítés, ragasztott (Glue-Down) telepítés	
Műszaki jellemzők	Vizsgálati módszer	Eredmény
Kopásállóság	EN 660-2	T csoport
Csúszásmentesség	EN 13893/DIN 51130	R11 osztály DS
Színállóság	EN ISO 105-B02	≥6
Hajlékonyság	EN ISO 24344	20mm
Szék gurulási ellenállás	ISO TR4918	Megfelelt
Kémiai ellenállás	EN ISO 26987	Kiváló
Mérgezőség	EN 71	Nem mérgező
Tűzállóság	EN 13501-1	Bfl-s1
Méreti stabilitás	EN434	< 0.06%
Szék gurulási hatás	EN425	Jó
Padlófűtés kompatibilis	EN12524	Alkalmas
Antibakteriális tulajdonságok	EN846	Nagyon jó
Leválásállóság	EN	100N/5cm
Terheléses vizsgálat	EN433	0.05



2580

Kollekciók

Vastagság: 5,7 – 7,0 mm

Koptatóréteg: 0,55 mm

SPC-Rigid

LA BOHEME 55

5.7 mm, 0.55 mm

HERRINGBONE 55

5.7 mm, 0.55 mm

LA VILLI 65 (Kő mintázat)

6.7 mm, 0.55 mm

BIG SIZE 70

7.0 mm, 0.55 mm



2576


KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55 2557-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

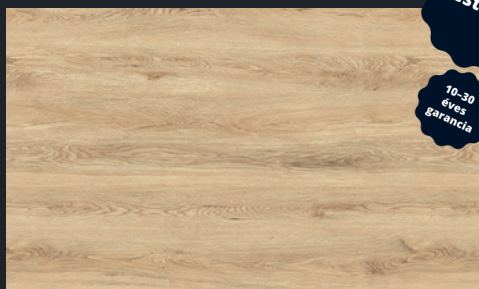

Bestseller

10-30
éves
garancia




La Boheme 55 2572-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

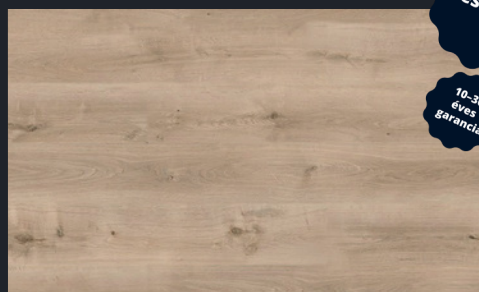

Bestseller

10-30
éves
garancia




La Boheme 55 2574-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

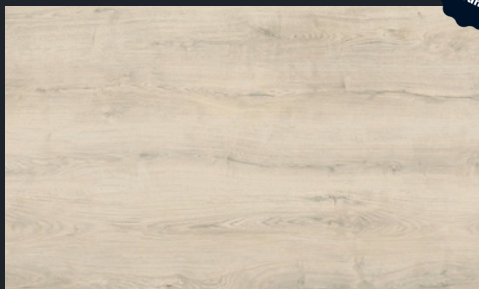

10-30
éves
garancia




La Boheme 55 2576-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

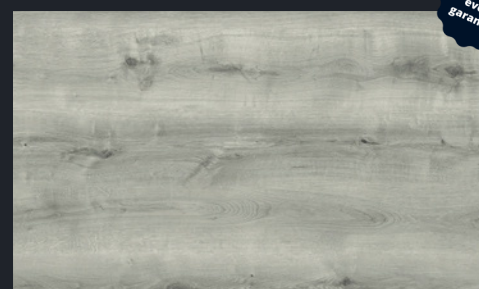

10-30
éves
garancia




KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55 2577-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

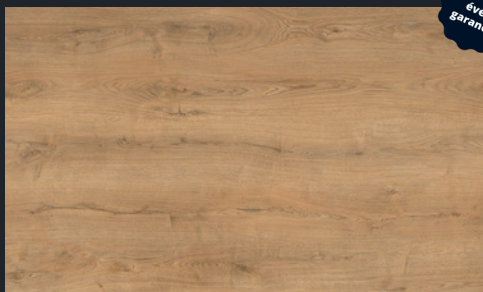

10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2580-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



10-30
éves
garancia




La Boheme 55 2586-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

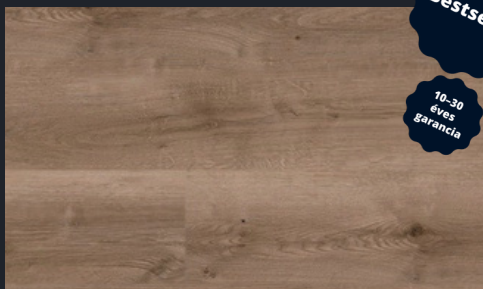

Bestseller

10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2588-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



Bestseller

10-30
éves
garancia




KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55 2592-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

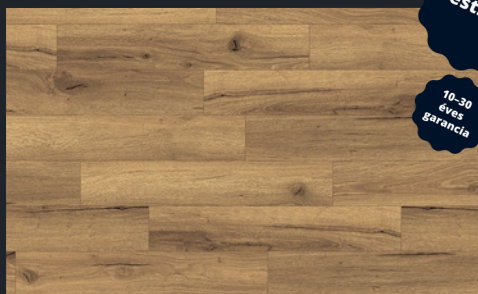

Bestseller


10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2597-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

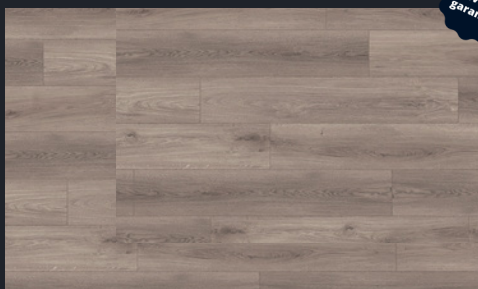


10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2608-55

5.7 / 0.55 mm
1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

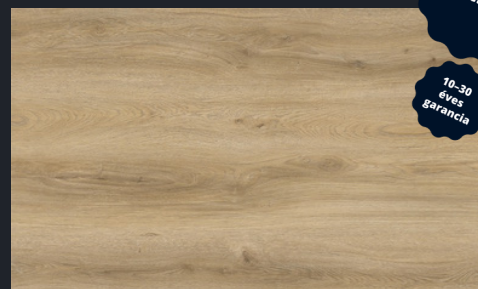

Bestseller

10-30
éves
garancia





2608

KOLLEKCIÓK & DEKOROK


Herringbone

2607H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Lerakás: a parkettázáshoz
hasonlóan

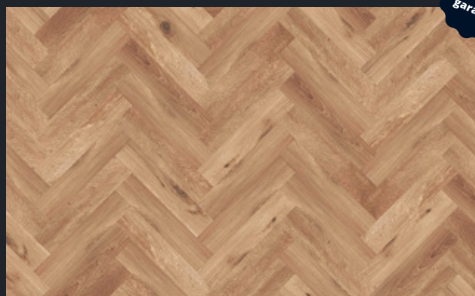

10-30
éves
garancia




Herringbone

3148H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Lerakás: a parkettázáshoz
hasonlóan

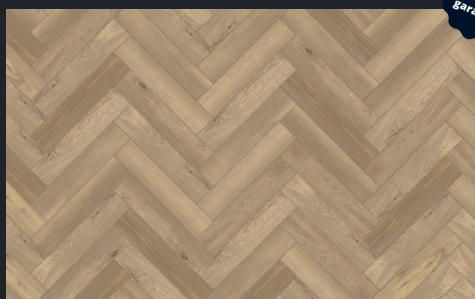

10-30
éves
garancia




Herringbone

3149H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Lerakás: a parkettázáshoz
hasonlóan

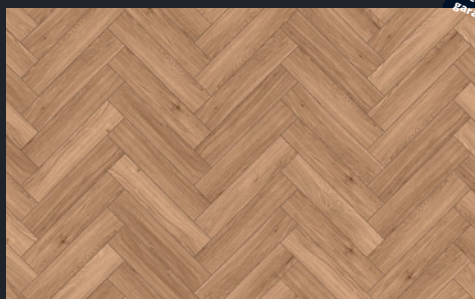

10-30
éves
garancia




Herringbone

3238H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Lerakás: a parkettázáshoz
hasonlóan

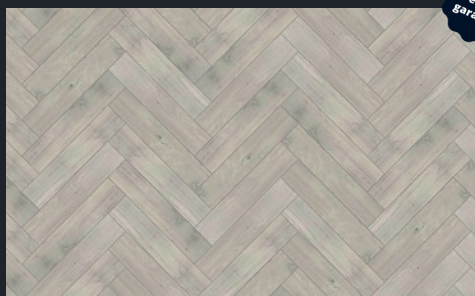

10-30
éves
garancia





3239H

KOLLEKCIÓK & DEKOROK

Herringbone


3239H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét

Lerakás: a parkettázáshoz hasonlóan

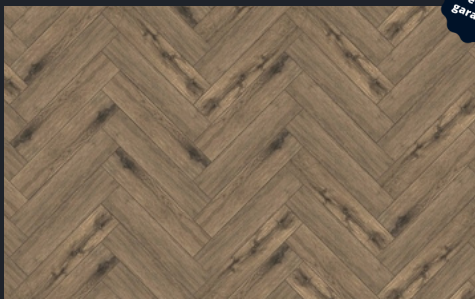

10-30
éves
garancia



La Villi 65

2599-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét

Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



10-30
éves
garancia



La Villi 65


2600-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét

Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

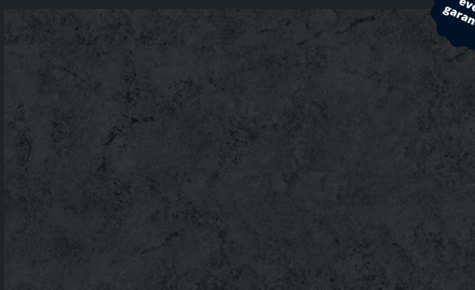

10-30
éves
garancia





2577

KOLLEKCIÓK & DEKOROK

BIG SIZE 70

3283-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét

Pushdown-click klikkes

lerakási rendszer



10-30
éves
garancia



BIG SIZE 70

3284-70


7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét

Pushdown-click klikkes

lerakási rendszer

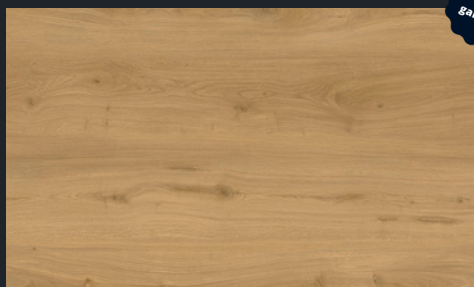

10-30
éves
garancia



BIG SIZE 70

3285-70


7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét

Pushdown-click klikkes

lerakási rendszer

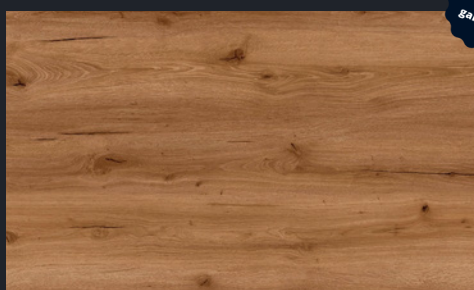

10-30
éves
garancia






3284

The background of the page is a dark gray color. It features a complex, abstract geometric pattern composed of numerous overlapping rectangles of various sizes and orientations. These rectangles are outlined in a lighter gray color, creating a sense of depth and movement. The pattern is centered and fills most of the page.

Tartozékok



a padló mintázatához
illeszkedő dekoráció
kb. 1m² = 1 m.b.



Vízálló szegélylécek

Jellemzők:

Hosszúság

2400 mm

Magasság

58 mm

Felszerelés

Clipholder

Szerkezet


Vízálló, SPC Core

Csomagolás

10 db/csomag



kb. 1m² = 1 m.b.



Fehér szegélylécek

Jellemzők:

Hosszúság

2400 mm

Magasság

70 mm

Felszerelés


Clipholder

Szerkezet

MDF

Csomagolás

10 db/csomag



kb. 3-4 db m.b.

Cliphoder szegélylécekhez

Jellemzők:

Anyag

Műanyag

Csomagolás

30 db/csomag



Ragasztó minden Econfloor Polskapadlóra alkalmas

Jellemzők:

Egyszerűsített elv

1 m² = 250 g (1 kg = 4 m²)

Konténer

13 kg



Kirakati állványok standard kollekció

Jellemzők:

Ne. cikk

SKS002

Tartalmazza a címet.

8

Hosszúság

184 cm

Szélesség

67,5 cm

Mélység

107

Csomagolás

1 db.



Szenvedélyünk, hogy a legtöbbet nyújtsuk: erős, teherbíró és tartós, mégis természetes hatású és minőségi alapanyagokból készült padlót lakásokba és kereskedelmi felhasználásra.

Türelmetlenül várjuk jelentkezését!

VINYL PADLÓK, PADLÓLAPOK, TERMÉSZETES PADLÓK

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Polen

www.econfloorpolska.com | sale@econfloorpolska.com | +48 182 005 180

