



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

T H E N E W G E N E R A T I O N O F F L O O R S

PANELE LAMINOWANE

2025/2026



Spis treści

1	Czym są podłogi laminowane?
2	Zalety podłóg laminowanych
7	Instalacja
8	Pielęgnacja
10	Dane techniczne – 8 mm Standard
13	Dane techniczne – 8 mm V-Groove Standard
17	Dane techniczne – 8 mm V-Groove Premium
19	Dane techniczne – 8 mm V-Groove Szeroka deska
22	Dane techniczne – 8 mm V-Groove Wzór jodełki
25	Dane techniczne – 10 mm

Czym są podłogi laminowane?

Podłogi laminowane (zwane również w **Stanach Zjednoczonych** pływającymi płytkami drewnianymi) to wielowarstwowy syntetyczny **produkt podłogowy** łączony w **procesie laminowania**. Podłoga laminowana symuluje **drewno** (lub czasami kamień) z **fotograficzną warstwą aplikacji** pod przezroczystą warstwą ochronną. Wewnętrzna warstwa rdzenia składa się zazwyczaj z **żywicy melaminowej** i **płyt pilśniowych**. Istnieje europejska norma nr **EN 13329:2000** określająca wymagania i metody testowania laminowanych pokryć podłogowych.

Podłogi laminowane zyskały znaczną popularność, być może dlatego, że mogą być łatwiejsze w instalacji i utrzymaniu niż bardziej tradycyjne powierzchnie, takie jak podłogi z **twardego drewna**. Ich zaletą może być również niższy koszt i mniejsze umiejętności instalacji niż w przypadku alternatywnych materiałów podłogowych. Jest dość trwały, **higieniczny** (kilka marek zawiera żywicę antybakteryjną) i stosunkowo łatwy w utrzymaniu.



8mm
1927 V-
Groove
Standard

Zalety podłóg laminowanych



Podłogi laminowane to estetyczne i przystępne cenowo rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskało ogromną popularność. Jeśli zastanawiasz się nad ułożeniem takiej podłogi w swoim domu, warto dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, aby podjąć świadomą decyzję. Poznaj nasze wskazówki dotyczące zalet i wad podłóg laminowanych, by sprawdzić, czy to odpowiedni wybór dla Twojego wnętrza.



8mm
2619 V-
Groove
Standard

Zalety podłóg laminowanych

Jeśli chodzi o zalety podłóg laminowanych jako materiału budowlanego, prawie wszystko, co przeczytałeś lub usłyszałeś o laminacie, jest prawdą. W rzeczywistości trudno jest znaleźć materiał podłogowy o większych zaletach niż laminat. Poniżej znajduje się lista korzyści, które można uzyskać po zainstalowaniu podłóg laminowanych w domu.



Trwałość

Podłogi laminowane są bardzo trwałe, bardziej niż drewno twarde, co sprawia, że są przyjazne zarówno dla zwierząt domowych, jak i rodzin, a także stanowią świetną opcję dla obszarów o dużym natężeniu ruchu. Dodatkową zaletą jest to, że może wytrzymać ekspozycję na światło słoneczne przez długi czas i nie blaknie. Słowo trwały wydaje się teraz niedopowiedzeniem.

Laminat jest łatwiejszy w czyszczeniu

Potrzebujesz jeszcze jednego powodu, by pokochać podłogi laminowane? Dobrze, bo mamy jeden - są łatwe w czyszczeniu! Nie ma specjalnych instrukcji ani materiałów potrzebnych do konserwacji. Kurz i rozlane płyny można łatwo usunąć za pomocą odkurzacza, miotły lub nawet lekko wilgotnego mopa. Czy to nie proste? Dzięki tej prostej konserwacji uzyskasz wiele długich lat pięknej podłogi laminowanej!





Wygląd

W przeszłości łatwo było stwierdzić, że laminat to sztuczne drewno. Jednak obecnie, dzięki postępowi technologicznemu, trudno jest odróżnić laminat od twardego drewna. To sprawia, że jest to świetna opcja dla każdego, kto chce uzyskać wygląd (a nawet dotyk) twardego drewna i innych naturalnych materiałów (nawet kamienia), ale bez ciężkiej i żmudnej pracy.

Laminat jest tańszy niż drewno

To prawda! Podłogi laminowane mogą wyglądać i sprawiać wrażenie prawdziwego materiału, ale bez wysokiej ceny. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli domów dbających o budżet. Wszyscy możemy wybrać opcję, która pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy, prawda?



Podłogi laminowane są łatwe w montażu

Kolejną zaletą podłóg laminowanych jest to, że są one najłatwiejsze w montażu dla typowego majsterkowicza. W dużej mierze wynika to z faktu, że laminat tworzy podłogę pływającą, co oznacza, że nie trzeba go przybijać, zszywać ani przyklejać do podłoża. Innym powodem, dla którego laminat jest tak łatwy w instalacji, jest sposób łączenia desek.

Chociaż laminat może być świetnym rozwiązaniem dla majsterkowiczów, warto też oczywiście zachować bezpieczeństwo i wydać trochę więcej, aby został prawidłowo zainstalowany przez profesjonalistę.



8mm
2999 V-
Groove
Standard

Instalacja

Podłogi laminowane są dość łatwe w montażu **dla majsterkowiczów**.

Podłogi laminowane są pakowane jako szereg desek z **występami i rowkami**, które można zatrzasnąć jedna w drugiej. Czasami dla ułatwienia instalacji dostarczany jest klej. Zainstalowane podłogi laminowane zazwyczaj "unoszą się" nad podłożem na pianie / folii podkładowej, która zapewnia właściwości tłumiące wilgoć i dźwięk. Wymagana jest niewielka (1-10 milimetrów (0,039-0,394 cala)) szczelina między podłogą a jakimkolwiek nieruchomym obiektem, takim jak ściany, co pozwala podłodze rozwijać się bez przeszkód.

Listwy przypodłogowe można zdemontować, a następnie ponownie zamontować po zakończeniu układania podłogi, aby uzyskać bardziej schludne wykończenie, lub listwy przypodłogowe można pozostawić na miejscu z podłogą przyciętą do nich, a następnie do spodów listew przypodłogowych można przymocować małe listwy, takie jak listwy przypodłogowe profilowane lub większe ćwierćokrągłe listwy. Cięcia piłą na deskach są zwykle wymagane na krawędziach i wokół wejść do szafek i drzwi, ale profesjonaliści instalatorzy zwykle używają pił do podcinania ościeżnic drzwiowych, aby wyciąć przestrzeń na wysokość, która pozwala podłodze przejść pod ościeżnicą i obudową drzwi, aby uzyskać czystszy wygląd.

Nieprawidłowa instalacja może skutkować powstawaniem nierówności, w których sąsiednie deski tworzą kształt odwróconej litery V wystającej z podłogi, lub szczelin, w których dwie sąsiednie deski są od siebie oddzielone.



Pielegnacja

Ważne jest, aby utrzymywać laminat w czystości, ponieważ kurz, brud i cząsteczki piasku mogą z czasem zarysować powierzchnię w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Ważne jest również, aby laminat był względnie suchy, ponieważ woda/wilgoć może powodować pęcznienie, wypaczanie itp. desek, choć niektóre marki są wyposażone w wodoodporne powłoki. Rozlana woda nie stanowi problemu, jeśli zostanie szybko wytarta i nie będzie zalegać przez dłuższy czas.

Na nóżkach mebli na podłogach laminowanych często umieszcza się samoprzylepne podkładki filcowe, aby zapobiec zarysowaniom.

Podłogi laminowane bezklejowe gorszej jakości mogą stopniowo oddzialać się od siebie, tworząc widoczne szczeliny między deskami. Ważne jest, aby "zbić" deski z powrotem za pomocą odpowiedniego narzędzia, gdy zauważone zostaną szczeliny, aby zapobiec zabrudzeniu szczelin, co utrudni ich ułożenie.

Wysokiej jakości bezklejowe podłogi laminowane wykorzystują mechanizmy łączące, które utrzymują deski razem pod stałym napięciem, co zapobiega przedostawaniu się brudu do szczelin i nie wymaga okresowego "dobijania" z powrotem do siebie.



8mm
1965 V-
Groove
Standard



8mm
2755 V-
Groove
Premium



Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	193 mm
Grubość	8 mm
Powierzchnia	HDF Optima


Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik testu
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC4
	EN 13329	23/32

Dane opakowania	9 sztuk = 2,40 m ² = 15,8 kg
Dane palety	48 opakowań = 115,31 m ² = 432 szt. = 793 kg

#1351



#1226

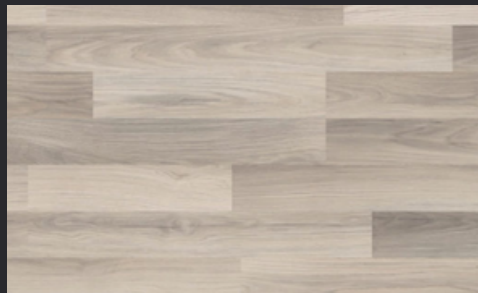

#1592



#2733



#1380



#1959







Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	193 mm
Grubość	8 mm
Powierzchnia	HDF Optima
Mikrofaza	4-stronna

Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik testu
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC4
	EN 13329	23/32

Dane opakowania	9 sztuk = 2,40 m ² = 15,8 kg
Dane palety	48 opakowań = 115,31 m ² = 432 szt. = 793 kg


#1965




#2524



#2619

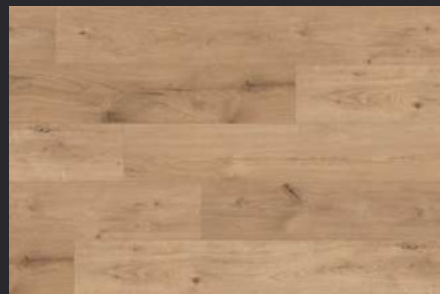

#2734

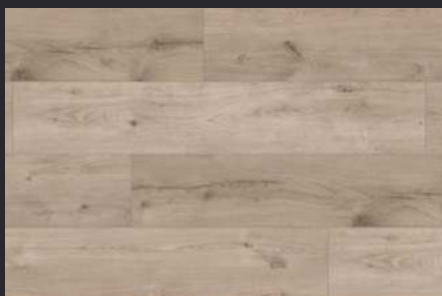

#2773



#2999





8mm
2524
V-Groove
Standard



Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	193 mm
Grubość	8 mm
Powierzchnia	HDF Optima
Mikrofaza	4-stronna

Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik testu
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC4
	EN 13329	23/32

Dane opakowania	10 szt. = 2.20 m ² = 15 kg
Dane palety	55 szt. = 121 m ² = 825 kg

#2672




#2755



#2854



#3134

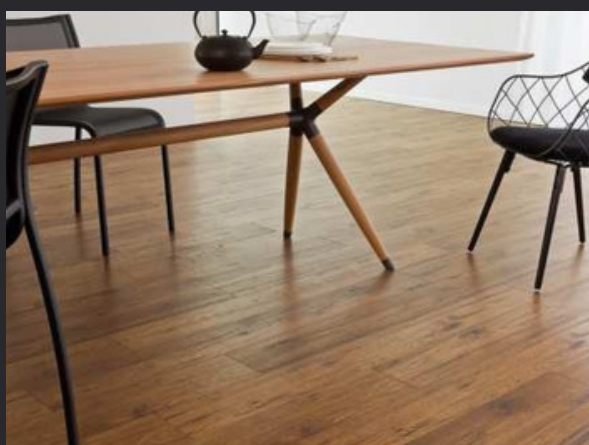




Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	244 mm
Grubość	8 mm
Powierzchnia	HDF Optima
Mikrofaza	4-stronna

Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik testu
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC4
	EN 13329	23/32


Dane opakowania	17 szt. = 2,36 m ² = 15,6 kg
Dane palety	45 szt. = 106,3 m ² = 741 kg



#1916

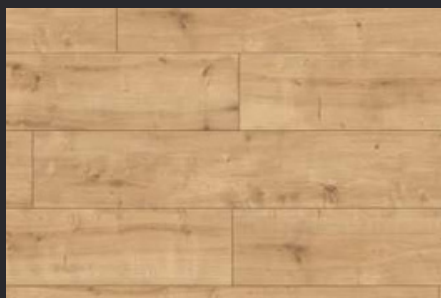

#1920

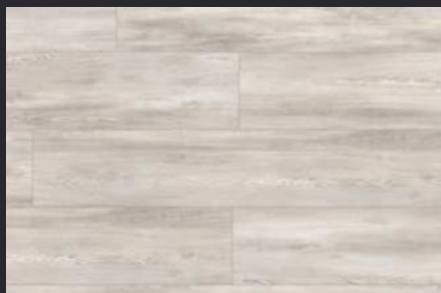

#3146



#3147





8mm
1928 V-
Groove
Standard



Gwarancja	20 lat
Długość	630 mm
Szerokość	126 mm
Grubość	8 mm
Powierzchnia	Dąb rochesterski
Mikrofaza	4-stronne
Nośnik HDF	AQUApro (wodoodporny)

Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik testu
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5
	EN 13329	23/32


Dane opakowania	11 szt. = 0.87 m ² = 5.80 kg
Dane palety	96 szt. = 83.83 m ² = 585 kg



KOLEKCJE & DEKORY

8mm V-Groove Jodełka

#2950

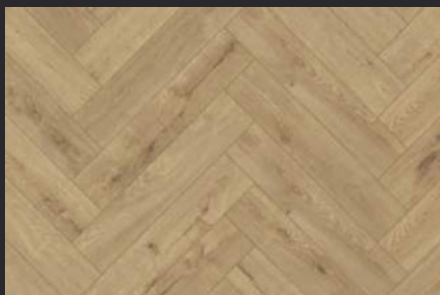

#3142





**8mm
V-Groove
1040**



Gwarancja	30 lat
Długość	1383 mm
Szerokość	193 mm
Grubość	10 mm
Powierzchnia	HDF Optima
Mikrofaza	4-stronna


Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik testu
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5
	EN 13329	23/33

Dane opakowania	8 szt. = 2,14 m ² = 18,1 kg
Dane palety	44 szt. = 93,96 m ² = 813 kg

#2646




#2769

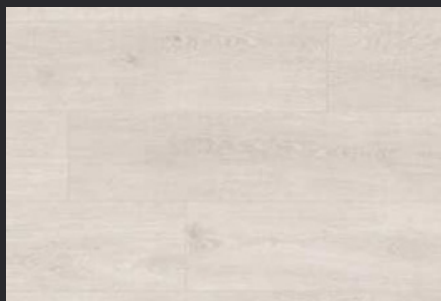

#3271



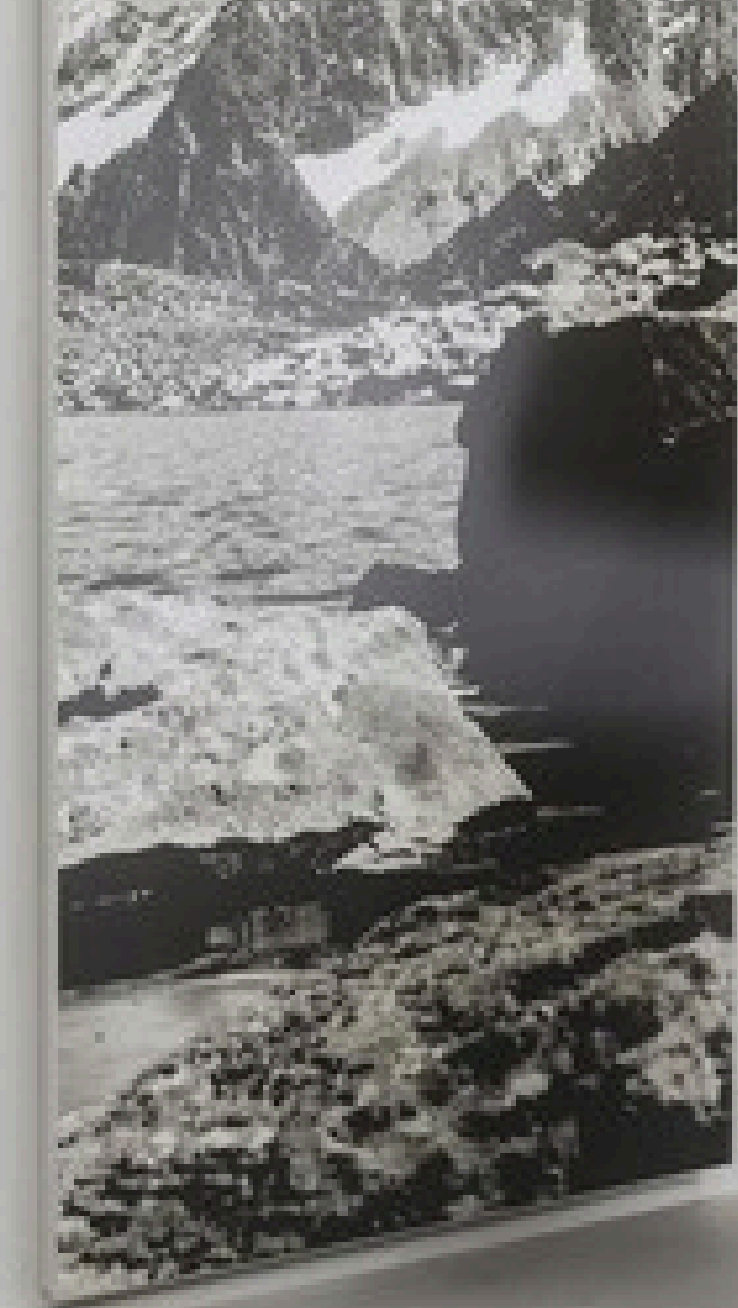



Naszym credo jest mocna, wytrzymała i trwała podłoga dla obszarów mieszkalnych i komercyjnych, jednocześnie o jak najbardziej naturalnym wyglądzie z wysokiej jakości materiałów.

Z niecierpliwością na Państwa czekamy.

econfloor Polska Sp. z o.o.

PODŁOGI WINYLOWE, LAMINOWANE, WARSTWOWE DREWNIANE I LITE DREWNIANE

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Polska

www.econfloorpolska.com | sale@econfloorpolska.com | +48 182 005 180

