

The logo for econfloor, featuring the brand name in a white, lowercase, sans-serif font. A stylized diamond-shaped icon is placed between the 'n' and 'f'. The background is a dark, moody image of water droplets on a leaf and a textured surface.

econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

# SPC RIGIDNÍ A LVT VINYLOVÉ PODLAHY

Jedinečná SPC rigidní vinylová podlaha  
s patentovanou technologií Lotus Protect

---

2026/2027



# Obsah

---

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | Co jsou SPC rigidní a LVT vinylové podlahy? |
| 3  | Technologie LOTUS PROTECT                   |
| 5  | Pevnost a odolnost                          |
| 6  | Biotech Clean – hygienická technologie      |
| 7  | Nášlapná (ochranná) vrstva                  |
| 8  | Výhody SPC rigidních vinylových podlah      |
| 9  | 1,7 mm IXPE-hliníková podložka              |
| 10 | Zámkový systém Pushdown click               |
| 11 | Stabilní jádro                              |
| 12 | Udržitelný rozvoj                           |
| 14 | Technologie hlubokého embossingu            |
| 15 | Dry-back (celoplošné lepení)                |
| 17 | CE testy kvality a certifikace (normy EU)   |
| 19 | Technické údaje                             |
| 23 | Kolekce a dekory                            |

---

# Co je SPC rigidní vinylová podlaha?

SPC rigidní vinylová podlaha je moderní evolucí klasické vinylové podlahy, se kterou jste se již pravděpodobně setkali.

Klíčový rozdíl spočívá v jádru: SPC rigidní jádro je tvořeno vrstvou lisovaného kamenného prášku (Stone Powder Composite) v kombinaci se zpevňujícími přísadami. Výsledkem je podlaha s vynikající rozměrovou stabilitou, vysokou odolností proti tlaku a teple – ideální volba pro náročné rezidenční i komerční prostory.

Tato vrstva jádra je integrována do nosné desky SPC rigidní vinylové podlahy, čímž jí dodává mimořádně pevné a stabilní vlastnosti. V odborné terminologii se tato nosná deska označuje také jako Rigid Board. SPC rigidní vinylová podlaha představuje nejnovější vývoj ve vysoce výkonných podlahových řešeních.

**SPC rigidní vinylová podlaha: odolnější, trvanlivější a přitom přirozeně působící alternativa k masivním dřevěným podlahám.**







2572

# LOTUS PROTECT

**LOTUS PROTECT™ je jedinečný, patentovaný povrch vinylových podlah v Evropě, vytvrzovaný UV a keramikou.**

Tato technologie byla vyvinuta společností Econfloor Polska s cílem zajistit maximální odolnost, hygienu a snadnou údržbu – trvale a viditelně.

Kombinace:

- keramického zpevnění
- UV vytvrzování
- technologie Hard-System

vytváří povrch, který je výrazně odolnější než běžné vinylové podlahy a dlouhodobě si zachovává svůj vzhled.

## **Podlaha, která vypadá jako nová i po letech**

Díky uzavřenému, keramikou vytvrzovanému povrchu zůstává LOTUS PROTECT™ krásný i při intenzivním zatížení.

## **Výsledek:**

- ✓ žádné známky opotřebení
- ✓ žádné matnění povrchu
- ✓ žádné trvale přilnuté skvrny
- ✓ vysoká barevná a UV stabilita

## **Test fixkou: viditelně lepší výkon**

Výraznou vlastností technologie LOTUS PROTECT™ je její výjimečná odolnost vůči znečištění. Dokonce i stopy po permanentních fixkách lze jednoduše odstranit, tam, kde by na běžných vinylových podlahách zůstaly viditelné stopy.

# Inspirace květem lotosu. Navrženo podle nejvyšších standardů.

## Exkluzivní výhody technologie LOTUS PROTECT

### 1. Výjimečná odolnost proti poškrábání a opotřebení

Keramicky zpevněná technologie Hard-System spolehlivě chrání povrch před poškrábáním, otěrem a každodenním mechanickým zatížením.

### 2. Vodoodpudivý a nečistoty odpuzující povrch

Voda, olej, barvy, skvrny i stopy po fixkách se z povrchu odpuzují a nezanechávají žádné stopy.

### 3. Antibakteriální povrch

Mikroorganismy se na povrchu téměř neusazují – pro vyšší hygienu a nižší nároky na údržbu.

### 4. Snadná údržba a vhodné pro každodenní používání

K očištění stačí jednoduché setření. Není potřeba žádných speciálních čisticích prostředků.

### 5. Vodotěsné a odolné proti plísním

Ideální pro kuchyně, koupelny, vstupní prostory a komerční objekty.

### 6. Bezpečné a zdraví neškodné

- ✓ nehořlavé
- ✓ bez formaldehydu
- ✓ nízké emise VOC
- ✓ vhodné pro zdravé bydlení

## Proč je LOTUS PROTECT v Evropě jedinečný

Zatímco srovnatelné povrchové úpravy pocházejí převážně z Asie, LOTUS PROTECT™ je jediný vinylový povrch s UV-keramickým vytvrzováním, který je plně dostupný v Evropě.



Odolná proti  
poškrábání



Antibakteriální



Vodotěsná



Stálobarevná

# O 50 % odolnější než běžné podlahy

Společnost Econfloor Polska používá registrovanou, jedinečnou kombinaci technologií LOTUS PROTECT™ pro povrchovou úpravu a zpevnění nášlapné vrstvy.

Technologie LOTUS PROTECT™ představuje inovovaný proces tepelného zpracování během výroby, při kterém jsou do povrchové vrstvy integrovány ultrajemné keramické nanočástice.

## O 50 % VYŠŠÍ ODOLNOST

Potvrzeno kapacitními testy SGS.

Technologie Hard System, vyvinutá společností Econfloor Polska, odolá 4 500 cyklům ve srovnání s 3 000 cykly u standardních podlah – při stejné 0,3 mm nášlapné vrstvě, testováno brusným kotoučem H18 při zatížení 1000 g.

Hard System kombinuje optimální tloušťku, výjimečnou pevnost a výběr vysoce kvalitních surovin, které jsou dále zesíleny speciální UV povrchovou úpravou.



2608



## BIOTECH CLEAN

Technologie Biotech-Clean potlačuje růst bakterií, virů a plísní na povrchu podlahy. Testy SGS potvrzují její účinnost proti *Staphylococcus aureus*, koliformním bakteriím a různým druhům plísní. Technologie Biotech-Clean od společnosti Econfloor Polska přispívá k udržení hygienického prostředí, díky čemuž je ideálním řešením pro školy, kanceláře a další veřejné prostory.



## VYSOKÁ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Zpevněný UV povlak s keramickými nanočásticemi. Patentovaná, komplexní technologie společnosti Econfloor Polska zvyšuje odolnost podlahy proti opotřebení a chůzi v průběhu času a optimalizuje její trvanlivost vůči poškrábání a každodennímu zatížení.

# Nášlapná vrstva 0,55 mm

---

## Pro všechny náročné prostředí

Nášlapná vrstva tloušťky 0,55 mm je ideální pro všechny náročné provozní prostory:

- supermarkety
- kadeřnictví
- obchodní centra
- lékařské a zdravotnické ordinace
- kancelářské prostory
- letiště
- studia
- fitness centra




# SPC rigidní vinylová podlaha — Pevná. Odolná.

## Charakteristiky:

- Odolná proti vodě
- Odolná proti poškrábání
- Antibakteriální
- Odolná proti plísním
- Zvukově izolační
- Snadná údržba
- Vhodná pro podlahové topení
- Dekory dlaždic a koberců

# 1,7 mm IXPE hliníková podložka (izolace)


---

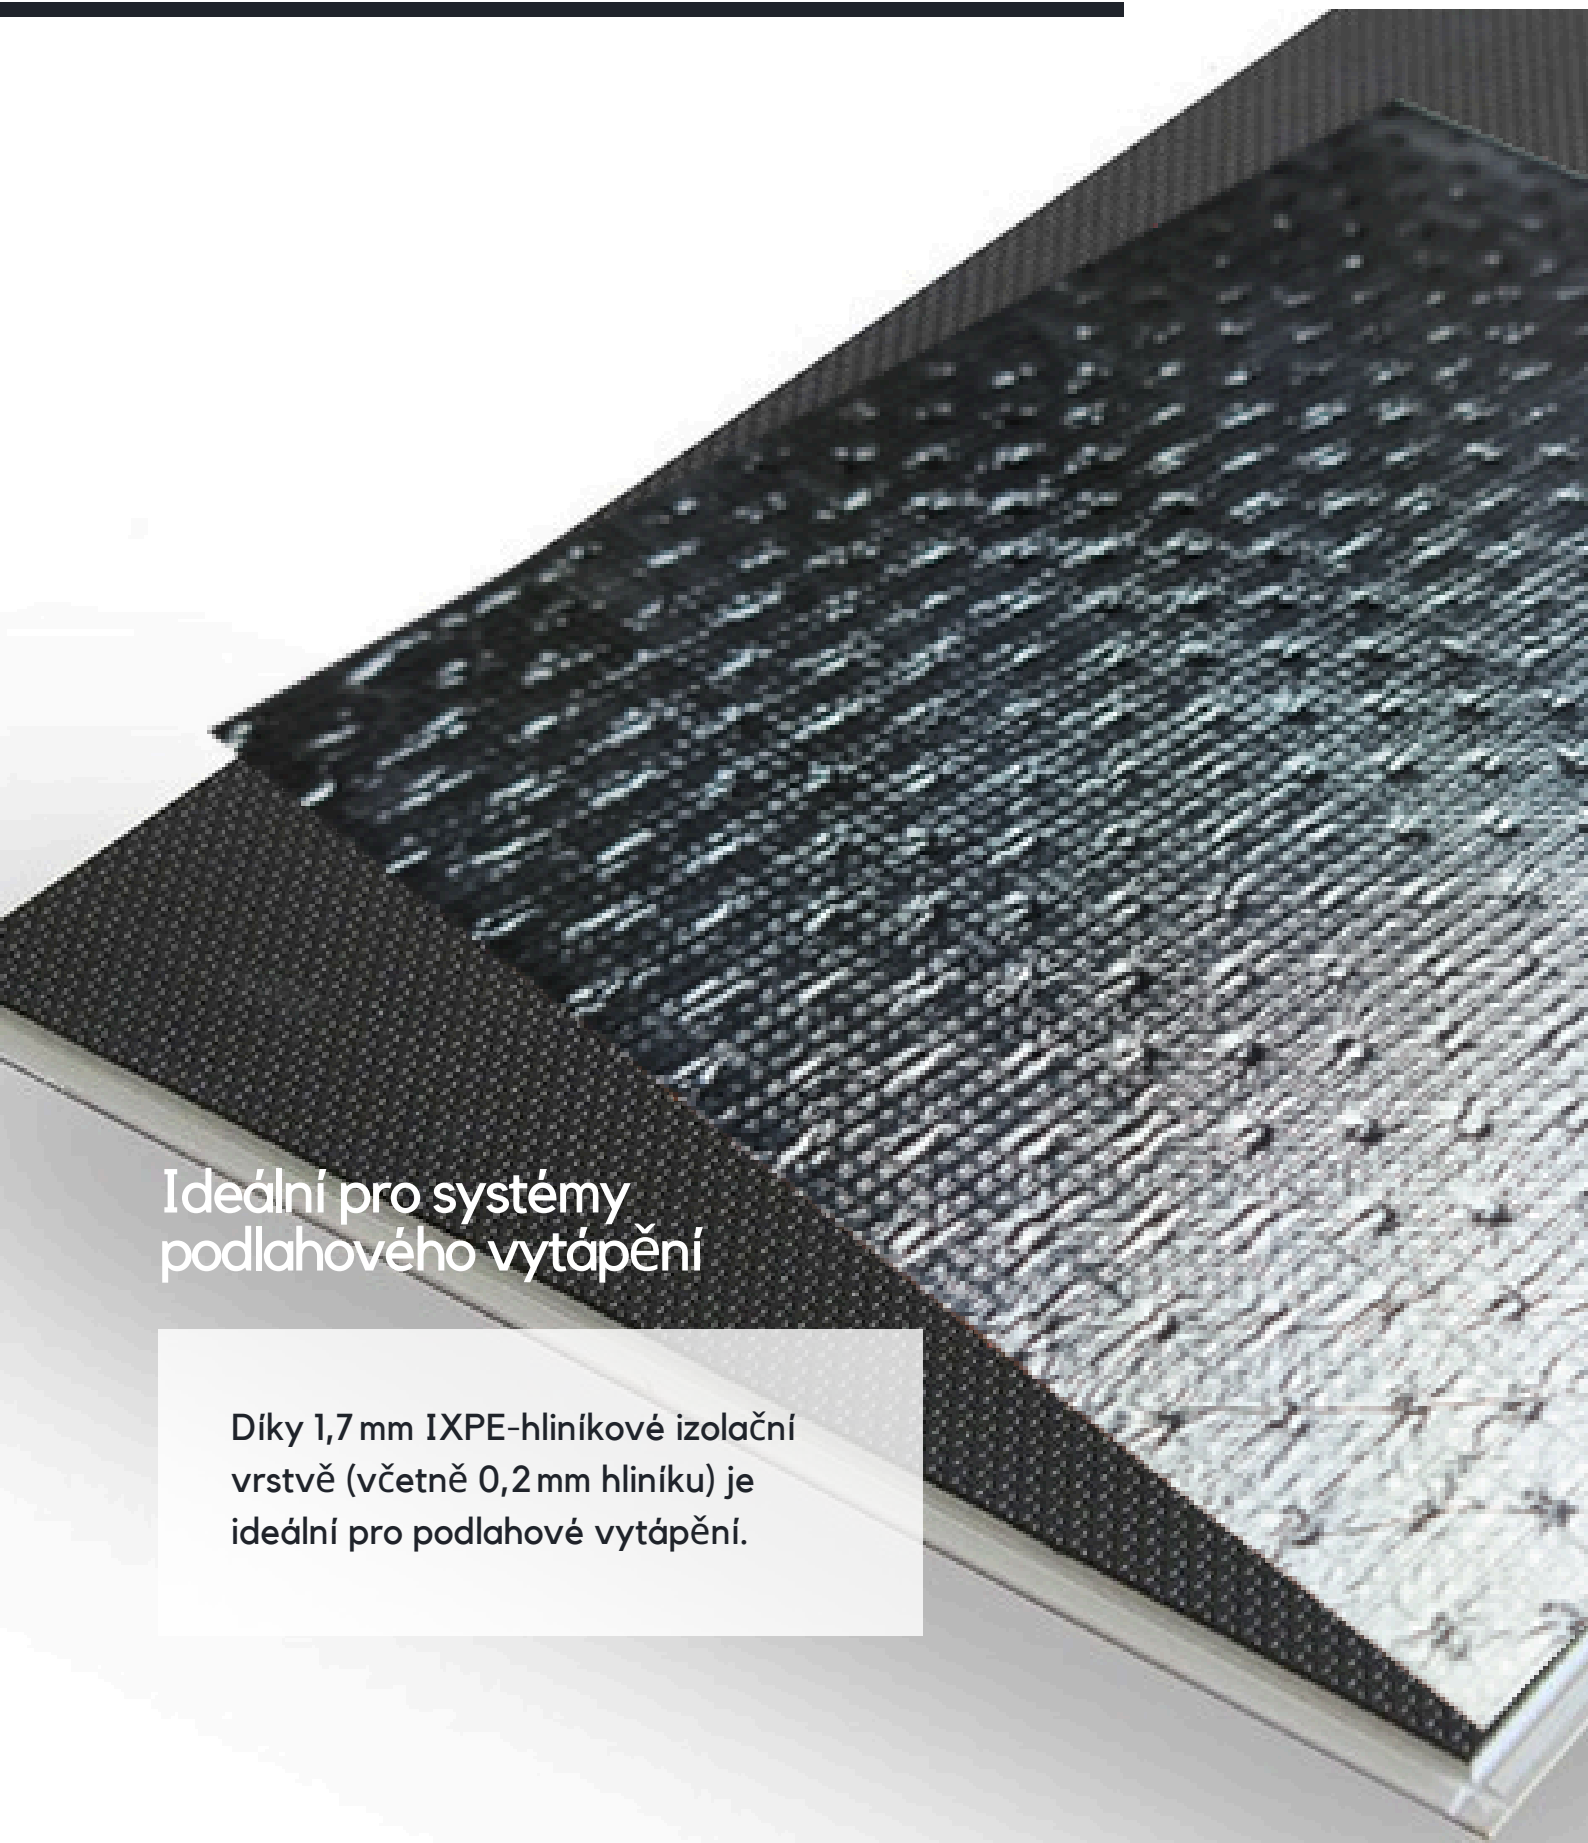

Ideální pro systémy  
podlahového vytápění

Díky 1,7 mm IXPE-hliníkové izolační  
vrstvě (včetně 0,2 mm hliníku) je  
ideální pro podlahové vytápění.

# Zámkový systém Pushdown-Click

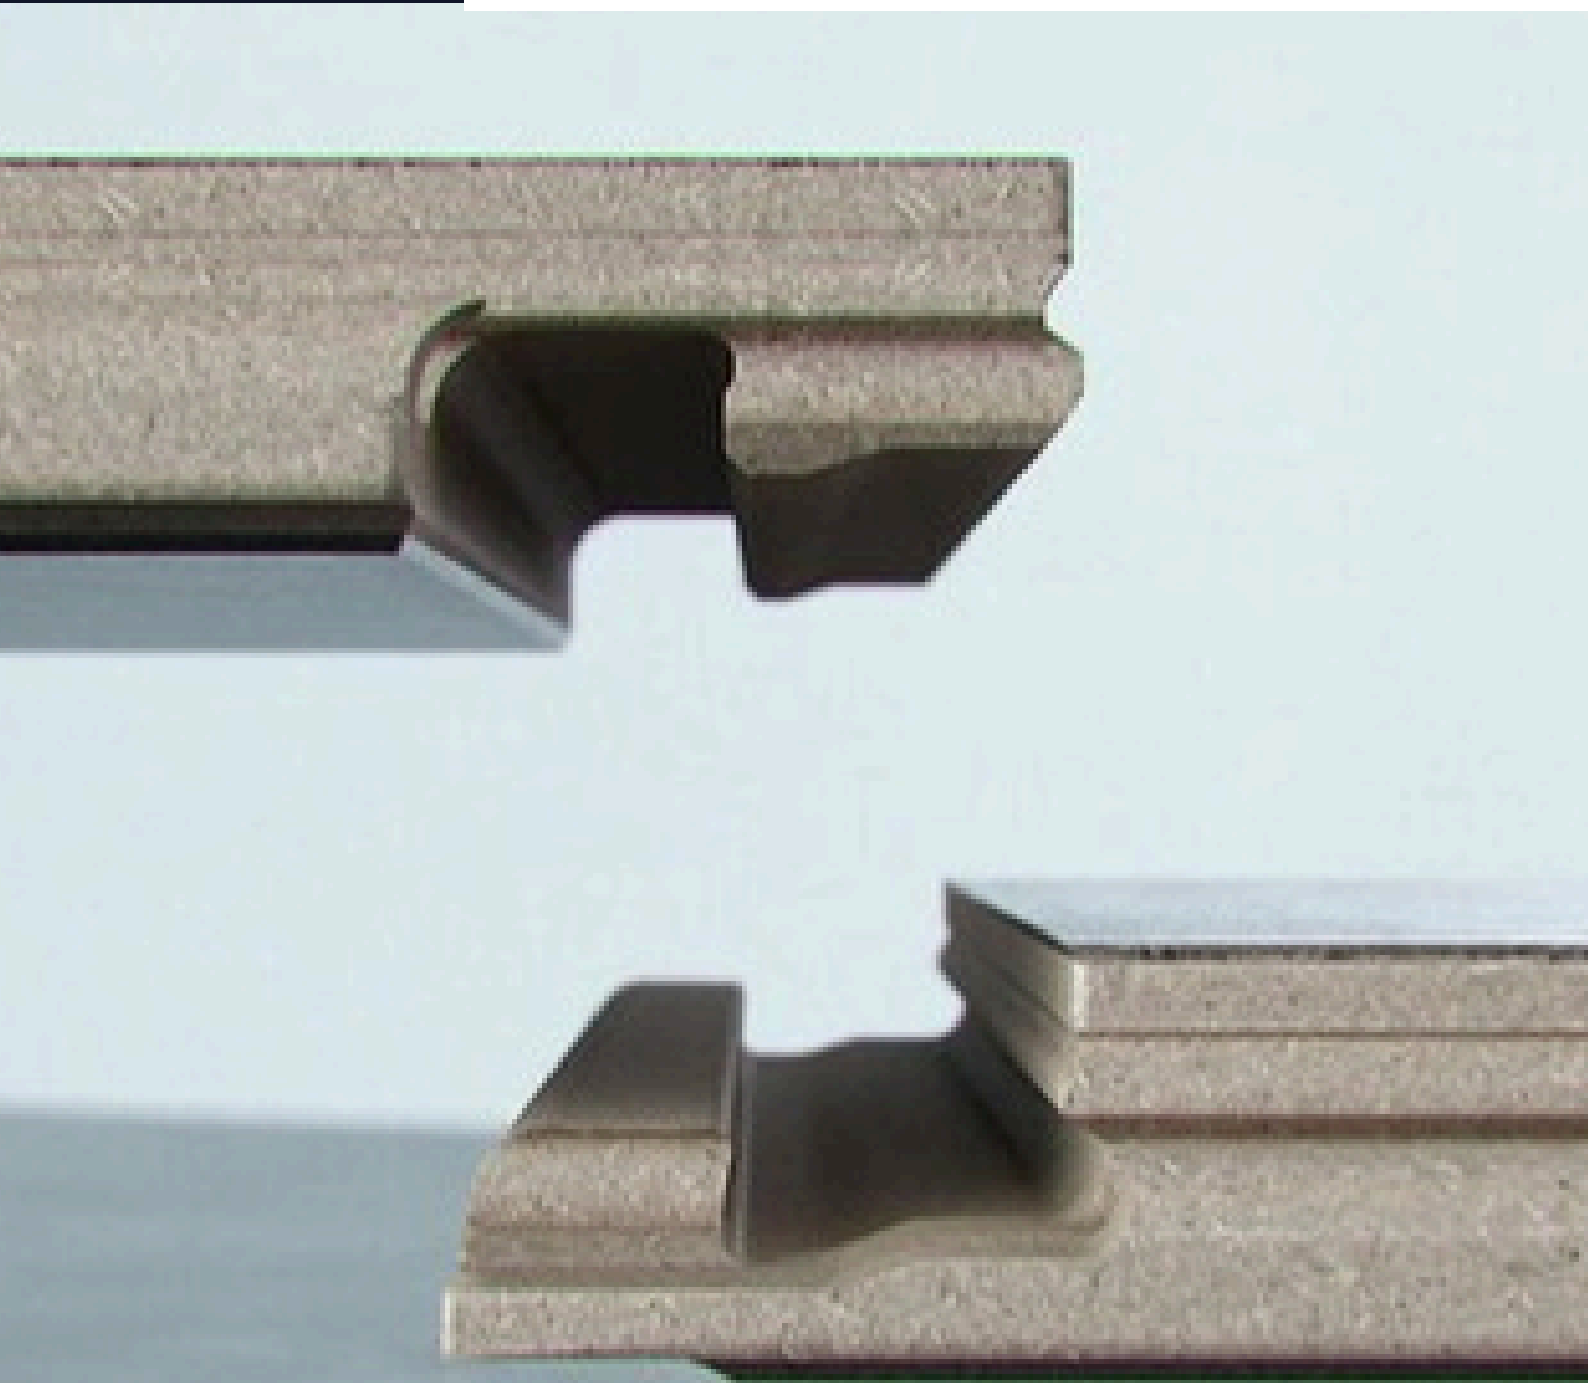

Rychlá a jednoduchá instalace díky  
zámkovému systému Pushdown-Click



# Stable Core



Stabilní jádro bylo vyvinuto speciálně pro WPC podlahy a další typy nových hybridních podlah:

- vyšší odolnost proti vodě
- větší odolnost proti poškození
- vynikající rozměrová stabilita
- kratší doba aklimatizace

2592



*Při výrobě SPC rigidních  
vinylových podlah nebyl  
pokácen ani jeden strom.*



## UDRŽITELNOST

Podlahy SPC a LVT vinyl nevyžadují pokácení ani jediného stromu a nezatěžují přirozené biotopy zvířat. Navíc SPC rigidní vinylové podlahy neobsahují formaldehyd, mají nízkou uhlíkovou stopu a díky své dlouhé životnosti v rezidenčních i komerčních prostorách nevolňují škodlivé mikroplasty ani nevytvářejí odpad.

## NEJJEDNODUŠŠÍ INSTALACE

Zámkový systém Pushdown-Click je téměř intuitivní: jedno kliknutí a panel je bezpečně upevněn. Žádné zbytečné ztráty času ani frustrace při montáži.

Podrobné pokyny naleznete v návodech pro instalaci systému Pushdown-Click, stejně jako pro šachovnicové (herringbone) a lepené podlahy.









## STRUKTURA A VZOR LETOKRUHŮ

Díky technologii Deep Embossed Tech může vaše podlaha získat neporovnatelnou přirozenou texturu nádherného dřeva.

Letokruhy vypadají mimořádně realisticky a proměňují každý prostor v stylové a příjemné prostředí.

Vychutnejte si klasickou eleganci masivního dřeva nebo vznešenou texturu mramorových či břidlicových dlaždic ve vaší koupelně – to vše za dostupnou cenu.



Jedinečná trojrozměrná struktura každého panelu činí SPC vinylové podlahy Econfloor výbornou volbou pro váš domov a pohodlí.

Musíte ji cítit a vidět, abyste ji opravdu ocenili.

# Dry Back (DB)

## ODOLNÁ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

DB znamená „Dry Back floor covering“ a vychází z kombinace dvou jedinečných vlastností: rozměrové stability a šetrnosti k životnímu prostředí.

Díky nové receptuře a technologii nabízí podlaha DB vynikající rozměrovou stabilitu mezi lepenými vinylovými podlahami spolu s výjimečnou flexibilitou, která zajišťuje dokonalé přizpůsobení každému podkladu.



Podlaha DB se často instaluje ve veřejných a vysoce zatížených prostorách. V obzvláště náročných prostředích prokazuje vyšší odolnost a delší životnost než standardní podlahy.





Ideální pro všechny  
soukromé i veřejné  
prostory.





# CE – testy kvality a certifikace EU

**EPH**  
SUCCESS BY QUALITY  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany  
www.e-ph-dresden.de

**ISO-MRA**  
**DAkkS**  
Deutsche Akkreditierungsstelle  
D-PL 13054-03-00  
accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
**DIbT**  
European Notified Body for construction products (EN166)  
Recognized body of DIN EN ISO 9001

**TEST CERTIFICATE**  
FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

**BOD-19-10-09-02**

**Products:** SPC floor coverings – Vinyl floorings  
Structure: Marble grain with light embossed raindrop pattern  
Thicknesses: 3.2 – 8.0 mm

**Client:** econfloor Polska Sp.z o.o.  
ul. Grel 77  
34-471 Ludzmiarz  
Polska

**Order:** Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

**Test report:** 2718053

**Test results:**

| Properties                                                                                                                                                             | Results                                 | Declaration according to EN 14041:2008 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Reaction to fire according to EN ISO 9239-1:2010 and EN ISO 11925-2:2011;<br>Classification according to EN 13501-1:2010<br>- Critical heat flow<br>- Smoke production | 11.3 kW / m <sup>2</sup><br>519 % * min | Be-s1                                  |
| Anti-sliding properties according to EN 13893:2003                                                                                                                     | $\mu = 0.32$                            | class DS                               |
| Formaldehyde emission according to EN 717-1:2004                                                                                                                       | undetectable                            | class E1                               |

Dresden, 09/10/2019

*R. Gumbel*  
Head of laboratory

  
QUALITÄT GEPRÜFT  
Zertifizierte GmbH

*A. G. G.*  
Engineer in charge



- Odolnost proti otěru
- Antibakteriální vlastnosti
- Test koleček židlí
- Test stálosti barev
- Test migrace kovů pro hračky
- Test ftalátů (17)
- Test odolnosti proti zatížení
- Test kroucení SPC podlah
- Stabilita látek SVHC (183)
- Emise VOC (53)
- Vodní stabilita WPC (kroucení)
- Odolnost proti ohni podle normy MA



3149H

# Technické údaje – SPC Rigid




|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Tloušťka                | 5.7 mm                                 |
| Odolná vrstva           | 0.55 mm                                |
| Klikací systém          | Pushdown Click-systém                  |
| IXPE-hliníková podložka | 1,7 mm (včetně 0,2 mm hliníkové fólie) |

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti       | Voděodolná, Odolná proti opotřebení, Protiskluzná, Odolná proti hnilobě, Nehořlavá, Zvukově izolační, Odolná proti plísním        |
| Rozměry          | 1280 x 230 mm (La Boheme), 1830 x 230 mm (Big Size), 600 x 300 mm (La Villi), 610 x 126 mm (Herringbone), 940 x 470 (La Villi BS) |
| Povrchová úprava | Keramická a UV úprava, EIR (dotažené reliéfní ražení), ručně kartáčované dřevo                                                    |
| Výhody           | Snadná instalace click-systémem, Úspora nákladů na práci, Vysoká stabilita, Ekologická                                            |
| Hustota          | 2.0g/cm <sup>3</sup>                                                                                                              |

| Technické údaje            | Zkušební metoda    | Výsledek                 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Odolnost proti oděru       | EN 660-2           | 42                       |
| Protiskluznost             | EN 13893/DIN 51130 | Třída R11                |
| Stálobarevnost             | EN ISO 105-B02     | ≥6                       |
| Odolnost proti židlím      | ISO TR4918         | Schváleno                |
| Odolnost proti chemikáliím | EN ISO 26987       | Vynikající               |
| Nehořlavost                | EN 13501-01        | Bfl-s1                   |
| Toxicita                   | EN 71              | Netoxické                |
| Rozměrová stálost          | EN434              | < 0.06%                  |
| Efekt kolečkové židle      | EN425              | Dobré                    |
| Podlahové vytápění         | EN12524            | Vhodné                   |
| Antibakteriální vlastnosti | EN846              | Velmi dobré              |
| Přilnavost                 | EN                 | 100N/5cm                 |
| Zatížení                   | EN433              | 0.03                     |
| Odolnost vůči teple        | ---                | 0.026 m <sup>2</sup> /KW |
| VOC                        | EN 16516           | A+                       |



## SPC Rigid – vrstvy produktu

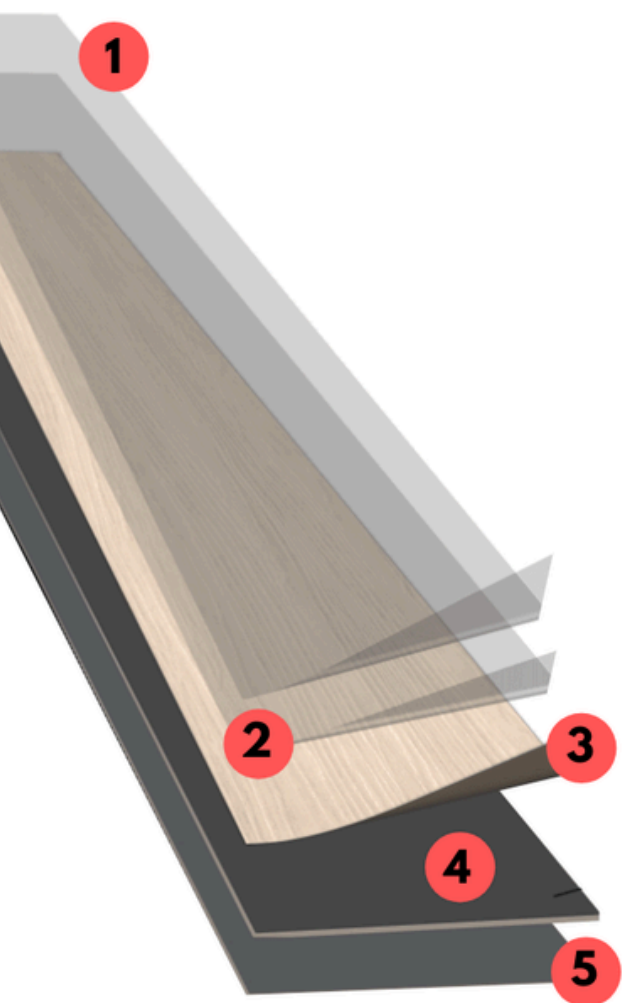

### **LOTUS PROTECT → UV + keramická vrstva**

Vysoce kvalitní ochrana a odolnost vůči vnějším vlivům

### **Nášlapná vrstva**

Dlouhodobá stálobarevnost a snadná údržba

### **Dekorativní fólie**

Vynikající dekorativní barevnost a struktura (dub, kámen, koberec)

### **SPC jádro**

Odolné proti vodě, plísním, poškrábání, nárazu a opotřebení

### **1,7 mm zvukově izolační vrstva (IXPE) včetně 0,2 mm hliníkové fólie**

Výborná zvuková izolace a redukce hluku + dodatečná bariéra proti plísním

Technická struktura určuje pevnost a kvalitu vinylových podlah Econfloor – od UV povlaku, nášlapné vrstvy a dekorativní fólie až po pevné SPC jádro a IXPE zvukově izolační vrstvu.

Jde o komplexní systém, navržený tak, aby chránil podlahu před nároky každodenního používání v rezidenčních i komerčních prostorách.

# Technické údaje – LVT



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Produkt                 | LVT vinylová podlaha lepená, La Traviata 255 |
| Tloušťka                | 2.5 mm                                       |
| Odolná vrstva           | 0.55 mm                                      |
| Instalační systém       | Lepení LVT                                   |
| IXPE-hliníková podložka | -                                            |

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti       | Voděodolná, Odolná proti opotřebení, Protiskluzná, Odolná proti hnilobě, Nehořlavá, Zvukově izolační, Odolná proti plísním |
| Rozměry          | 1217 x 176 mm                                                                                                              |
| Povrchová úprava | Keramická a UV úprava, EIR (dotažené reliéfní ražení), ručně kartáčované dřevo                                             |
| Výhody           | Snadná instalace lepením, Úspora nákladů na práci, Vysoká stabilita, Ekologická                                            |
| Hustota          | 1.70g/cm <sup>3</sup>                                                                                                      |

| Technické údaje            | Zkušební metoda    | Výsledek                 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Odolnost proti oděru       | EN 660-2           | 42                       |
| Protiskluznost             | EN 13893/DIN 51130 | Třída R11                |
| Stálobarevnost             | EN ISO 105-B02     | ≥6                       |
| Odolnost proti židlím      | ISO TR4918         | Schváleno                |
| Odolnost proti chemikáliím | EN ISO 26987       | Vynikající               |
| Nehořlavost                | EN 13501-01        | Bfl-s1                   |
| Toxicita                   | EN 71              | Netoxické                |
| Rozměrová stálost          | EN434              | < 0.06%                  |
| Efekt kolečkové židle      | EN425              | Dobré                    |
| Podlahové vytápění         | EN12524            | Vhodné                   |
| Antibakteriální vlastnosti | EN846              | Velmi dobré              |
| Přilnavost                 | EN                 | 100N/5cm                 |
| Zatížení                   | EN433              | 0.03                     |
| Odolnost vůči teple        | ---                | 0.075 m <sup>2</sup> /KW |



2580




# Kolekce

---

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>LA TRAVIATA 255</b>                 | 2.5 mm, 0.55 mm |
| <b>LA BOHEME 55</b>                    | 5.7 mm, 0.55 mm |
| <b>HERRINGBONE 55</b>                  | 5.7 mm, 0.55 mm |
| <b>LA VILLI 65 (Kameninový design)</b> | 6.7 mm, 0.55 mm |
| <b>LA VILLI BIG SIZE 65</b>            | 6.7 mm, 0.55 mm |
| <b>BIG SIZE 70</b>                     | 7.0 mm, 0.55 mm |

---

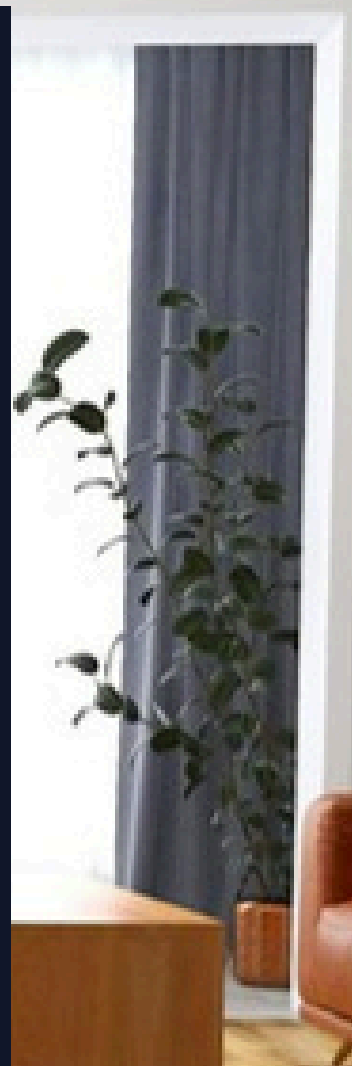




2576

# KOLEKCE A DEKORY

## La Traviata 255

2577-255  
2.5 / 0.55 mm  
1217 x 176 mm  
LVT

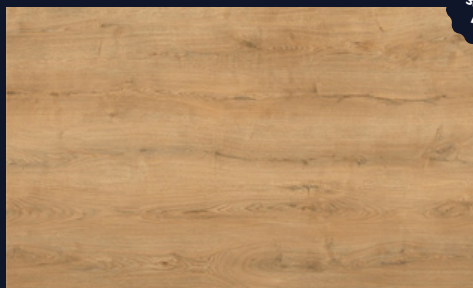

Záruka  
30 / 10  
let




## La Traviata 255

2572-255  
2.5 / 0.55 mm  
1217 x 176 mm  
LVT




Bestseller

Záruka  
30 / 10  
let

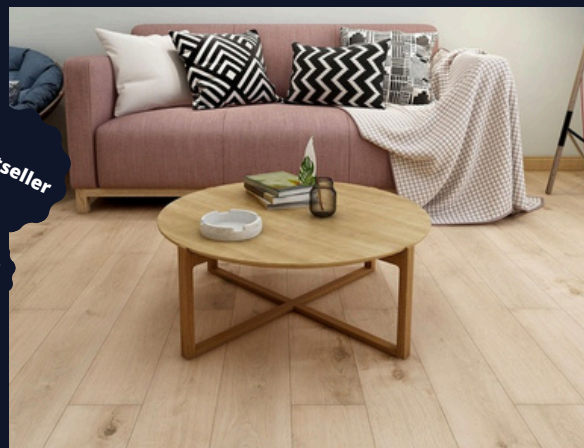

## La Traviata 255

2592-255  
2.5 / 0.55 mm  
1217 x 176 mm  
LVT

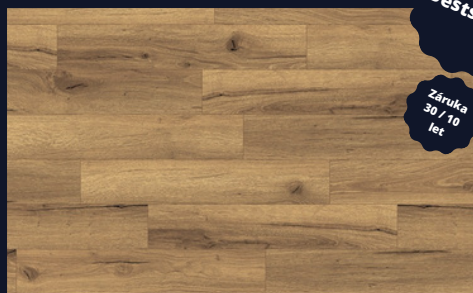


Bestseller

Záruka  
30 / 10  
let



## La Traviata 255

2597-255  
2.5 / 0.55 mm  
1217 x 176 mm  
LVT

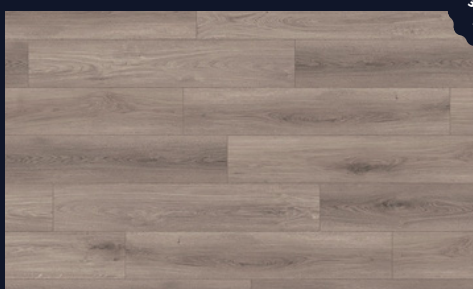

Záruka  
30 / 10  
let







3283



# KOLEKCE A DEKORY

## La Boheme 55

2557-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Bestseller

Záruka  
30 / 10  
let



## La Boheme 55

2572-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Bestseller

Záruka  
30 / 10  
let



## La Boheme 55


2574-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

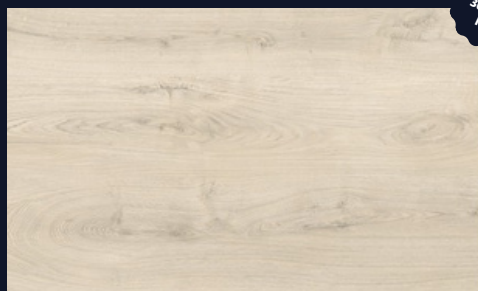

Záruka  
30 / 10  
let



## La Boheme 55


2576-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

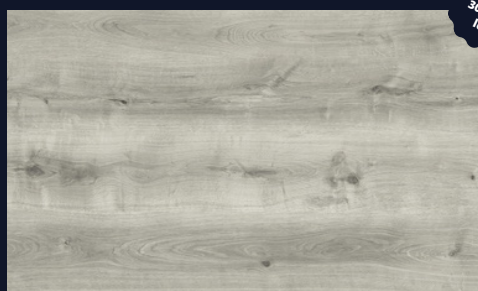

Záruka  
30 / 10  
let





# KOLEKCE A DEKORY

## La Boheme 55


2577-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

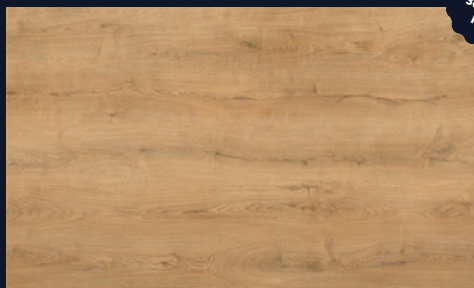

Záruka  
30 / 10  
let



## La Boheme 55

2580-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Záruka  
30 / 10  
let



## La Boheme 55

2586-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Bestseller

Záruka  
30 / 10  
let



## La Boheme 55


2588-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

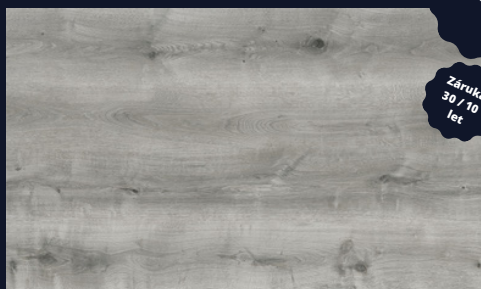

Bestseller

Záruka  
30 / 10  
let







# KOLEKCE A DEKORY

## La Boheme 55


2592-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

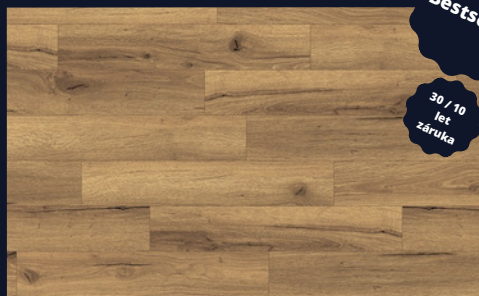

Bestseller

30 / 10  
let  
záruka



## La Boheme 55


2597-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

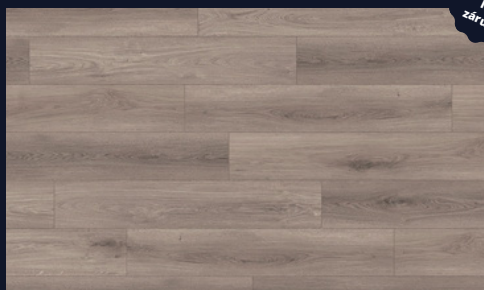

30 / 10  
let  
záruka



## La Boheme 55

2608-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



Bestseller

30 / 10  
let  
záruka



## La Boheme 55


2566-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

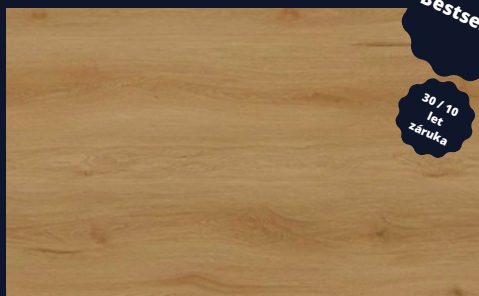

Bestseller

30 / 10  
let  
záruka





# KOLEKCE A DEKORY

## La Boheme 55


2594-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

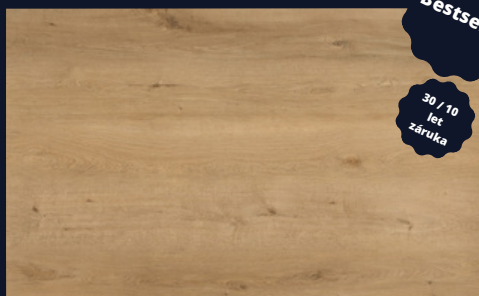

Bestseller

30 / 10  
let  
záruka



## Big Size 70


3286-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

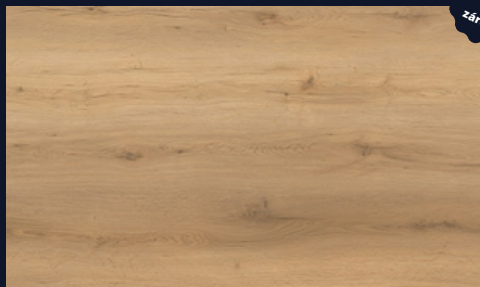

30 / 10  
let  
záruka



## Big Size 70


3287-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

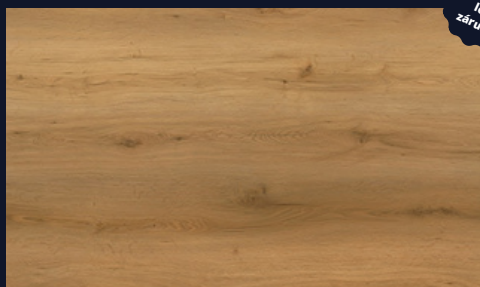

30 / 10  
let  
záruka



## Big Size 70


3288-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

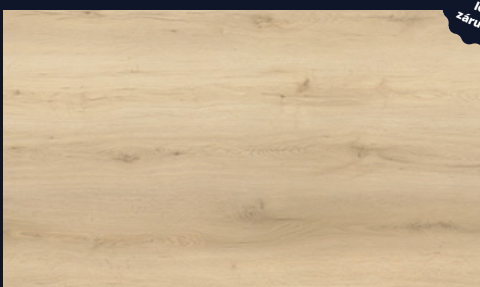

30 / 10  
let  
záruka







# KOLEKCE A DEKORY

## Big Size 70

3283-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



30 / 10  
let  
záruka



## Big Size 70


3284-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

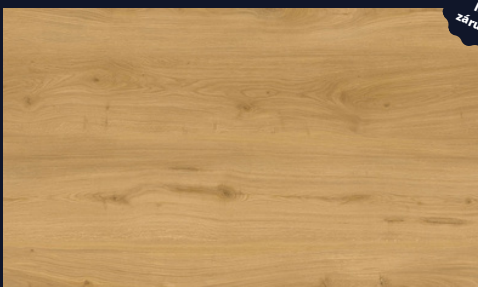

30 / 10  
let  
záruka



## Big Size 70

3285-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



30 / 10  
let  
záruka







2608

# KOLEKCE A DEKORY

## Herringbone


2607H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

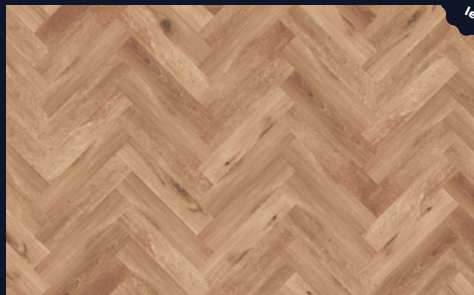

Záruka  
30 / 10  
let



## Herringbone


3148H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

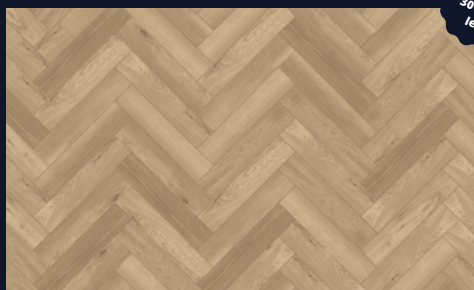

Záruka  
30 / 10  
let



## Herringbone


3149H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

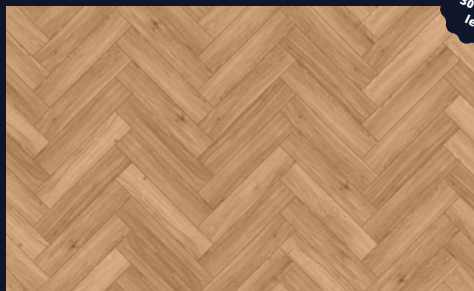

Záruka  
30 / 10  
let



## Herringbone


3238H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

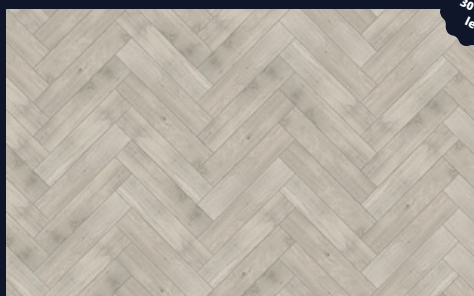

Záruka  
30 / 10  
let





3239H





# KOLEKCE A DEKORY

## Herringbone


3239H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

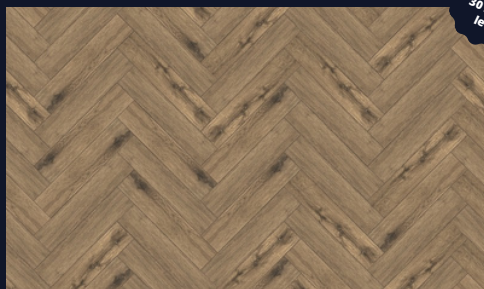

Záruka  
30 / 10  
let



## Herringbone


3240H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

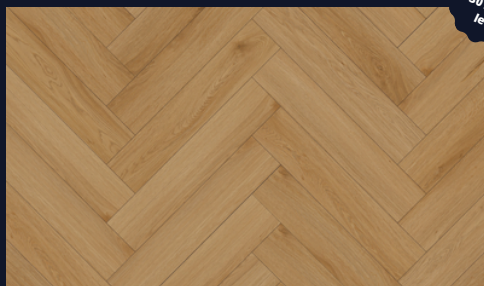

GZáruka  
30 / 10  
let



## La Villi 65


2599-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

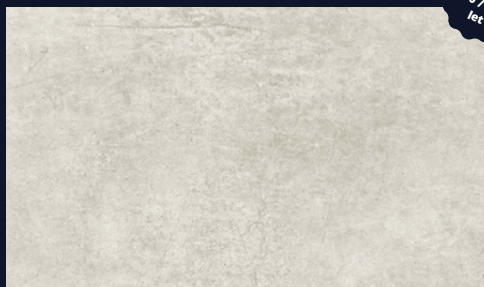

Záruka  
30 / 10  
let



## La Villi 65


2600-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

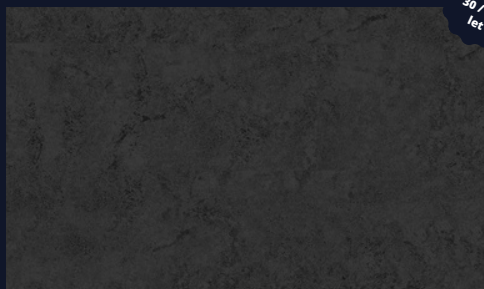

Záruka  
30 / 10  
let





# KOLEKCE A DEKORY

## La Villi Big Size 65


3289-65

6.7 / 0.55 mm


940 x 470 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

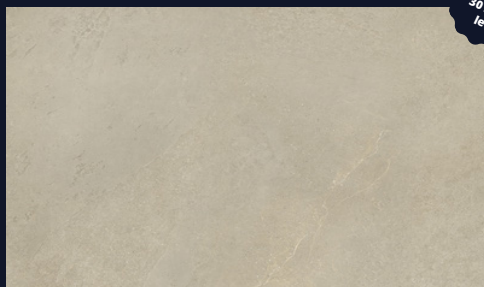

Záruka  
30 / 10  
let

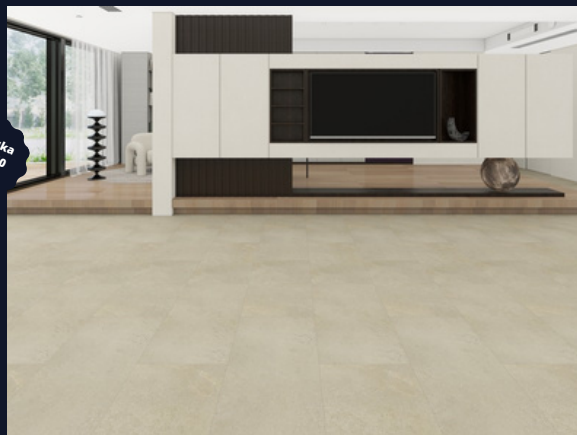

## La Villi Big Size 65


3290-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

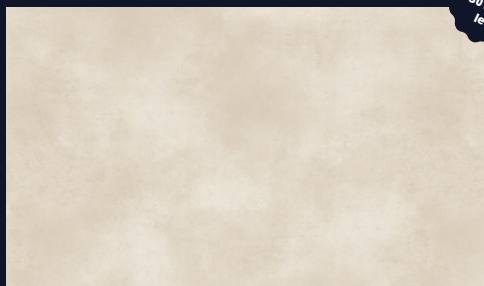

Záruka  
30 / 10  
let






# PŘÍSLUŠENSTVÍ





Dekor sladěný s  
podlahovým vzorem  
Přibližně 1 m<sup>2</sup> = 1  
běžný metr




## Vodotěsné soklové lišty

### Charakteristiky:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Délka     | 2400 mm              |
| Výška     | 58 mm                |
| Montáž    | Clipholder           |
| Struktura | Vodotěsné, HDF jádro |
| Balení    | 10 kusů v balení     |




Přibližně 1 m<sup>2</sup> = 1  
běžný metr (bm)



## Bílá soklová lišta

### Charakteristiky:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Délka     | 2400 mm          |
| Výška     | 70 mm            |
| Montáž    | Clipholder       |
| Struktura | MDF              |
| Balení    | 10 kusů v balení |



Přibližně 3–4 kusy v balení

## Držák (clip) pro soklovou lištu

### Charakteristiky:

|          |                  |
|----------|------------------|
| Materiál | Plast            |
| Balení   | 30 kusů v balení |



## Lepidlo

Vodné pro všechny vinylové podlahy Econfloor Polska



### Charakteristiky:

Zjednodušené označení

1m<sup>2</sup> = 250g (1 kg = 4 m<sup>2</sup>)

Balení

13 kg



## Stojany na displej – standardní kolekce

### Charakteristiky:

Číslo produktu

SKS002

Počet kusů

8

Délka

184 cm

Šířka

67,5 cm

Hloubka

107

Balení

1 kus



Naším posláním je vytvářet podlahy, které jsou pevné, odolné a dlouhodobě krásné – pro domovy i komerční prostory. Snažíme se o co nejpřirozenější vzhled a používáme pouze materiály nejvyšší kvality.

**Přijďte a objevte krásu našich podlah přímo v našich prodejnách!**

**VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, HOTOVÉ PARKETY A MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY**

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Poland

[www.econfloorpolska.com](http://www.econfloorpolska.com) | [sale@econfloorpolska.com](mailto:sale@econfloorpolska.com) | +48 182 005 180



The logo for econfloor, featuring the word "econ" in a sans-serif font, followed by a stylized icon of three slanted parallel lines, and then the word "floor" in a larger, bold sans-serif font. The background is a vertical split: the left side shows a green leaf with water droplets, and the right side shows a dark, textured surface with water droplets.

econfloor

P O L S K A   S P . Z O O .