

econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

SPC MEREV, VINILPADLÓK ÉS LVT VINILBURKOLATOK

Az egyedülálló SPC merev vinilpadló
szabadalmaztatott Lotus Protect technológiával

2026/2027



2574

Tartalomjegyzék

- 1 Mik azok az SPC merev és LVT vinilpadlók?
 - 3 LOTUS PROTECT technológia
 - 5 Szilárdság és tartósság
 - 6 Biotech Clean technológia
 - 7 Kopóréteg
 - 8 Az SPC merev vinilpadlók előnyei
 - 9 1,7 mm-es IXPE-alumínium alátét
 - 10 Pushdown klikkrendszer
 - 11 Stabil magréteg
 - 12 Fenntartható fejlődés
 - 14 Mély struktúrapréselési technológia
 - 15 Dry-back ragasztott kivitel
 - 17 CE minőségi vizsgálat és tanúsítvány (EU szabvány)
 - 19 Műszaki adatok
 - 23 Kollektciók és dekorok
-

Mi az SPC-Rigid és LVT vinyl padló?

A klasszikus vinyl padlót Ön már biztosan ismeri. Az SPC-Rigid Vinyl ehhez képest forradalmi újítást hoz.

A különbség a padló magrétegében rejlik. Az SPC-Rigid mag préselt kőporból (ún. Stone Powder Composite-ból) áll, amelyet még más összetevőkkel is megerősítünk.

Az eredmény: nő a padló méretstabilitása és nyomásállósága, és ellenállóbbá válik a magas hőmérséklettel szemben, vagyis mind otthoni, mind kereskedelmi használatra kiválóan alkalmas.

A kőkompozit-réteg az SPC-Rigid vinyl padló hordozóanyagában található, ezért tartós és merev.

A padlóburkolatok szaknyelvén a hordozóanyagot Rigid Boardnak nevezzük.

Így már tudjuk is, mit hordoz a nevében az **SPC-Rigid vinyl padló**.



SPC merev vinylpadló: a keményebb, tartósabb és egyben természetes alternatíva a tömörfa padlóhoz

2592



2572

LOTUS PROTECT

A LOTUS PROTECT Európa egyedülálló, szabadalmaztatott UV-kerámia edzésű vinilfelülete.

A technológiát az Econfloor Polska fejlesztette ki annak érdekében, hogy tartósan és szemmel láthatóan maximális kopásállóságot, higiéniát és könnyű karbantarthatóságot biztosítson.

Az alábbi technológiák kombinációja:

- Kerámia erősítés
- UV-edzés
- Hard-System technológia

olyan felületet hoz létre, amely jelentősen ellenállóbb a hagyományos vinilpadlóknál, és hosszú távon is megőrzi eredeti megjelenését.

Padló, amely úgy ragyog, mint az első napon
Zárt, kerámia edzésű felületének köszönhetően a LOTUS PROTECT intenzív igénybevétel mellett is megőrzi esztétikus megjelenését.

Ennek eredménye:

- ✓ Nincsenek látható kopásnyomok
- ✓ A felület nem veszít fényéből
- ✓ A szennyeződések és foltok nem tapadnak meg tartósan
- ✓ Kiemelkedő szín- és UV-állóság

Marker-teszt: szemmel láthatóan jobb teljesítmény

A LOTUS PROTECT™ egyik legfontosabb előnye a rendkívül magas szennyeződézállóság. Még a filctoll nyomai is könnyedén eltávolíthatók a felületről, míg a hagyományos vinilpadlókon gyakran maradandó elszíneződések maradnak.

A lótvuszvirág ihlette. A legmagasabb elvárások szerint fejlesztve.

A LOTUS PROTECT exkluzív előnyei

1. Kiemelkedő karc- és kopásállóság

A kerámiaerősítésű Hard-System technológia megbízható védelmet nyújt a karcolásokkal, a kopással és a mindennapi igénybevétellel szemben.

2. Víz- és szennyeződéstaszító felület

A víz, az olaj, a festék, a foltok és a filctoll nyomai nem tapadnak meg a felületen, és nyom nélkül eltávolíthatók.

3. Antibakteriális felület

A baktériumok és más mikroorganizmusok nehezen tapadnak meg rajta, így magasabb szintű higiénit és egyszerűbb tisztítást biztosít.

4. Könnyen karbantartható, mindennapi használatra tervezve

Az egyszerű felmosás elegendő. Nincs szükség speciális tisztítószerre.

5. Vízálló és penészálló

Ideális választás konyhákba, fürdőszobákba, előterekbe és nagy forgalmú kereskedelmi helyiségekbe.

6. Biztonságos és egészséges

- ✓ Tűzálló kivitel
- ✓ Formaldehidmentes
- ✓ Alacsony VOC-kibocsátás
- ✓ Egészséges lakókörnyezethez ajánlott

Miért egyedülálló a LOTUS PROTECT Európában?

Míg a hasonló felületkezelési technológiák többsége Ázsiából származik, a LOTUS PROTECT az egyetlen, Európában teljes körűen elérhető, UV-kerámia edzésű vinilfelület-technológia.



Karcálló



Antibakteriális



Vízálló



Fényálló

50%-kal erősebb a hagyományos padlóburkolatoknál

Az Econfloor Lengyelország gyártócége a Hard System technológia egyedülálló, szabadalmaztatott változatát használja a felületmegmunkáláshoz és a kopóréteg megerősítéséhez.

A Hard System a temperálás tökélyre vitt technológiája. A folyamat során rendkívül apró kerámia nanorészecskéket integrálunk a felületi rétegbe.

50%-KAL ERŐSEBB

amit SGS kopási tesztek bizonyítanak

Az eredmény:

Az Econfloor Lengyelország **Hard System** rendszere 3000 helyett 4500 ciklusnak állt ellen. A termék ugyanolyan 0,3 mm-es kopóréteggel készült, mint hagyományos társai. A tesztet H18 csiszolótárcsával, 1000 g-os terheléssel végezték.

A különleges UV-bevonattal készülő Hard System az erő, a tartósság és a kiváló minőség garanciája.



2608

BIOTECH CLEAN

A Biotech Clean megakadályozza a padlóra kerülő baktériumok, vírusok és penészgombák szaporodását. SGS tesztek igazolják, hogy hatékonyan megelőzi a *Staphylococcus aureus*, az *Escherichia coli* és a penészgombatörzsek továbbterjedését. Az Econfloor Lengyelország Biotech Clean technológiája tiszta környezetet biztosít, ezért ideális választás iskolákban, irodákban és közösségi területeken.



MAGAS KARCÁLLÓSÁG

Kerámia nanorészecskékkel megerősített UV bevonat. Az Econfloor Lengyelország szabadalmaztatott, komplex technológiája az idő múlásával csak javítja a padló kopás- és forgalom- és karcállóságát.

0,55 mm-es kopóréteg

Minden intenzíven használt területre

A 0,55 mm-es kopóréteg minden intenzíven használt területen tökéletes választás:

- Fitness / edzőtermekben
- Szupermarketekben
- Fodrászatokban
- Bevásárlóközpontokban
- Orvosi rendelőkben
- Irodákban
- Repülőtereken
- Stúdiókban

Óriási előnyei:
kemény + ellenálló + természetes

Jellemzői:


- vízálló
- karcálló
- antibakteriális
- ellenálló a penészgombákkal szemben
- hangszigetelést biztosít
- rendkívül könnyen tisztítható
- padlófűtésre is alkalmas
- hidegburkolat
- és szőnyegminták

1,7 mm-es IXPE alumínium szigetelő alátét

Padlófűtéshez
tökéletes

1,7 mm vastag IXPE-alumínium szigetelőrétegének (beleértve 0,2 mm alumíniumot) köszönhetően tökéletesen alkalmas padlófűtéshez.

Pushdown-click lerakási rendszer

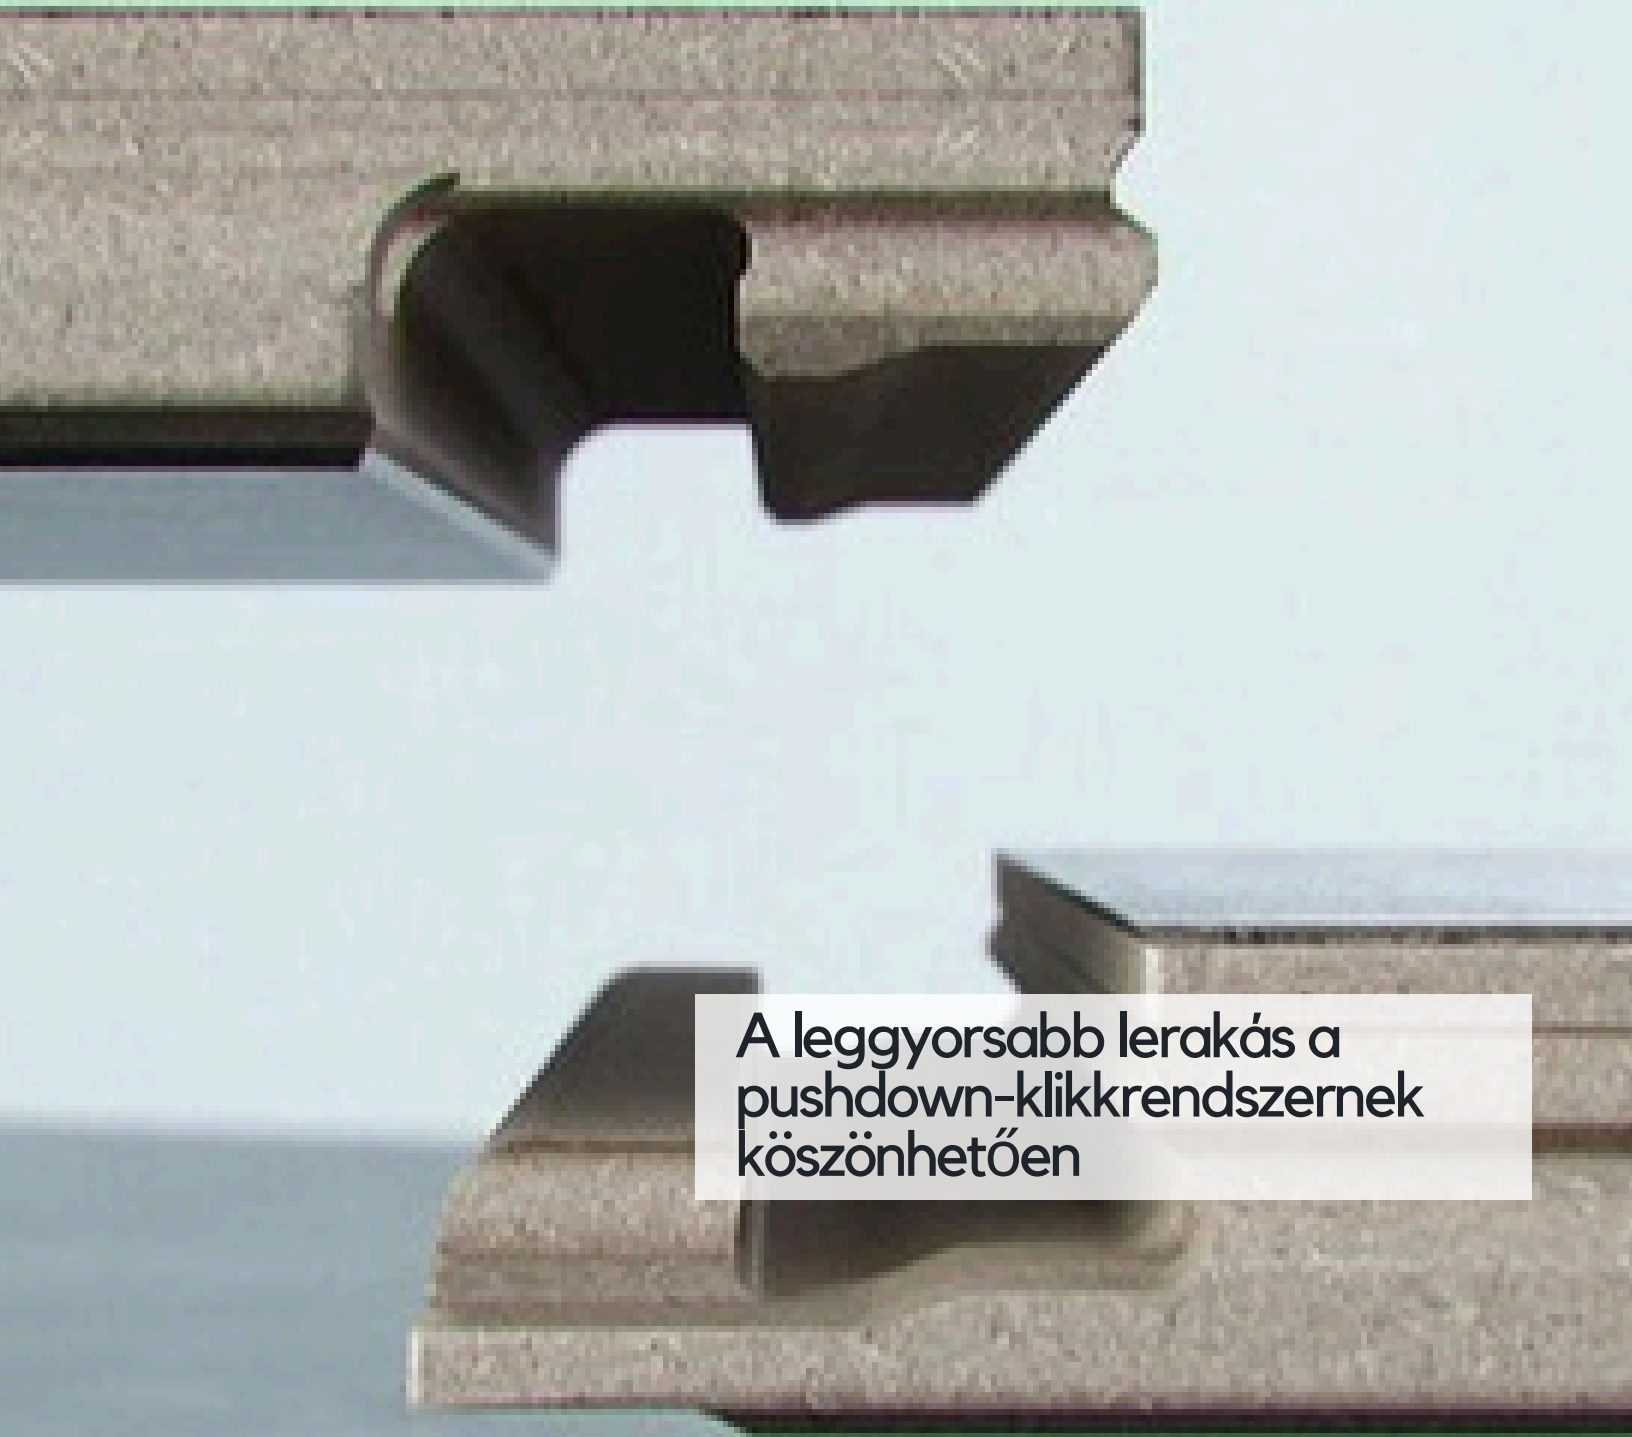

A leggyorsabb lerakás a
pushdown-klikkrendszernek
köszönhetően

Stabil mag



WPC padlóinkhoz és a többi új hibrid padlóburkolatunkhoz különleges stabil magot fejlesztettünk ki. A padló így

- ellenállóbb
- sérülésállóbb
- méretstabilitása kiváló
- rövidebb akklimatizálási időt igényel.

2592



**Az SPC Rigid vinyl
padlók gyártásához
egyetlen fát s
em vágunk ki**



FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az SPC és LVT vinyl padlókhoz egyetlen fát sem kell kivágni, egyetlen állat élőhelyét sem kell megbolygatni. Mi több, az SPC-Rigid vinyl padlók formaldehidmentesek, szénlábnyomuk alacsony, nincs mikroműanyag-kibocsátásuk, és nem válnak egykönnyen hulladékká, mivel mind a lakásokban, mind a közösségi területeken rendkívül magas az élettartamuk.

A LÉTEZŐ LEGEGYSZERŰBB LERAKÁS

A klikkes lerakási rendszer teljesen intuitív: a lapokat egyszerűen egymáshoz pattintjuk. Ezzel rengeteg időt és frusztrációt takaríthatunk meg. A pontos lépések a klikkes lerakási rendszer, a parkettázást imitáló lerakás ill. a teljes felületű ragasztás útmutatóiban olvashatók.





Deep Embossed Tech

PINTHATÓ EREZET

Korszerű, innovatív Deep Embossed Tech, technológiánk jóvoltából padlóink egyedülállóan természetes hatást nyújtanak: a valódi fa mesésen szép felületét tükrözik. Mintázatuk a megszólalásig realisztikus, így a padló mindenfajta beltér díszére válik.

Élvezze fürdőszobájában a klasszikus keményfa vagy az elegáns márvány és pala szépségét, megfizethető áron.

Minden egyes padlólapunk egyedülálló, háromdimenziós erezettel készült. Az Econfloor SPC vinyl padló a kiváló hangulat és a jó közérzet záloga. Nem fog hinni a szemének és a tapintásának!



Dry Back (DB)

TARTÓSSÁG A KÖZÖSSÉGI TERÜLETEKEN

A DB rövidítés jelentése: Dry Back padlóburkolat. Kialakításánál az volt a fő szempontunk, hogy a méretstabilitása és környezetbarát jellege harmonikus egyensúlyba kerüljön egymást.

Új összetételüknek és az új DB technológiának köszönhetően a teljes felületű ragasztással lerakható vinyl padlók méretstabilitása egészen egyedülálló, mégis rendkívül rugalmasak, így a létező legtökéletesebb módon idomulnak az aljzathoz.



A DB burkolatokat gyakran intenzíven látogatott közösségi területeken használják. **Élettartama nehéz körülmények között is hosszabb,** mint a hagyományos padlóké.



Minden magán-
és közösségi
területen erős



CE minőségvizsgálat és tanúsítás (EU-szabvány)



EPH
SUCCESS BY QUALITY!
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.e-ph-dresden.de



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL 13054-01-00



Deutsches
Institut für
Bautechnik
DIBt

accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

European Notified Body for construction products 0766
Recognized body of DIBt SAC03



TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-10-09-02

Products: SPC floor coverings – Vinyl floorings
Structure: Marble grain with light embossed raindrop pattern
Thicknesses: 3.2 – 8.0 mm


Client: econfloor Polska Sp.z o.o.
ul. Grel 77
34-471 Ludzmiarz
Polska

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2718053

Test results:


Dresden, 09/10/2019



Head of laboratory



QUALITÄT GEPRÜFT
gemeinnützige GmbH



Engineer in charge



- Kopásállóság
- Antibakteriális tulajdonságok
- Székgyörgő-teszt
- Színtartóssági teszt
- Fémkioldódás vizsgálata
gyermekjátékokba
- Ftalátvizsgálat (17)
- Stresszteszt
- SPC stabilitás – görbülés
- SVHC (183)
- LZO kibocsátás (53)
- WPC vízstabilitás (görbülés)
- MA tűzállóság




3149H

Műszaki adatok – SPC Rigid vinilpadlók



Vastagság	5.7mm, 6.7mm, 7.0 mm	
Kopóréteg	0.55 mm	
Klikkrendszer	Pushdown klikkrendszer	
IXPE-Alu alátét	1,7 mm (beleértve 0,2 mm alumíniumfóliát)	
Tulajdonságok	Víz-, kopás-, csúszás-, penész-, tűzálló, hangszigetelő	
Méretek	1280 x 230 mm (La Boheme), 1830 x 230 mm (Big Size), 600 x 300 mm (La Villi), 610 x 126 mm (Herringbone), 940 x 470 (La Villi BS)	
Felületkezelés	UV-bevonat, EIR (Embossed in register), kézzel kefélt fa, kő	
Előnyök	Egyszerű klikkrendszer, munkaköltség-megtakarítás, környezetbarát, stabil	
Sűrűség	2.0g/cm ³	
Műszaki adatok	Vizsgálati módszer	Eredmény
Kopásállóság	EN 660-2	42
Csúszásállóság	EN 13893/DIN 51130	R11 osztály
Színtartósság	EN ISO 105-B02	≥6
Görgős szék elleni ellenállás	ISO TR4918	Megfelelt
Vegy ellenállóság	EN ISO 26987	Kiváló
Tűzállóság	EN 13501-01	Bfl-s1
Mérgezőség	EN 71	Nem mérgező
Méreti stabilitás	EN434	< 0.06%
Görgős szék-hatás	EN425	Jó
Padlófűtés	EN12524	Megfelelő
Antibakteriális tulajdonság	EN846	Nagyon jó
Leválásállóság	EN	100N/5cm
Terhelési teszt	EN433	0.03
Hőállóság	---	0.026 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+

SPC Rigid termékrétegek

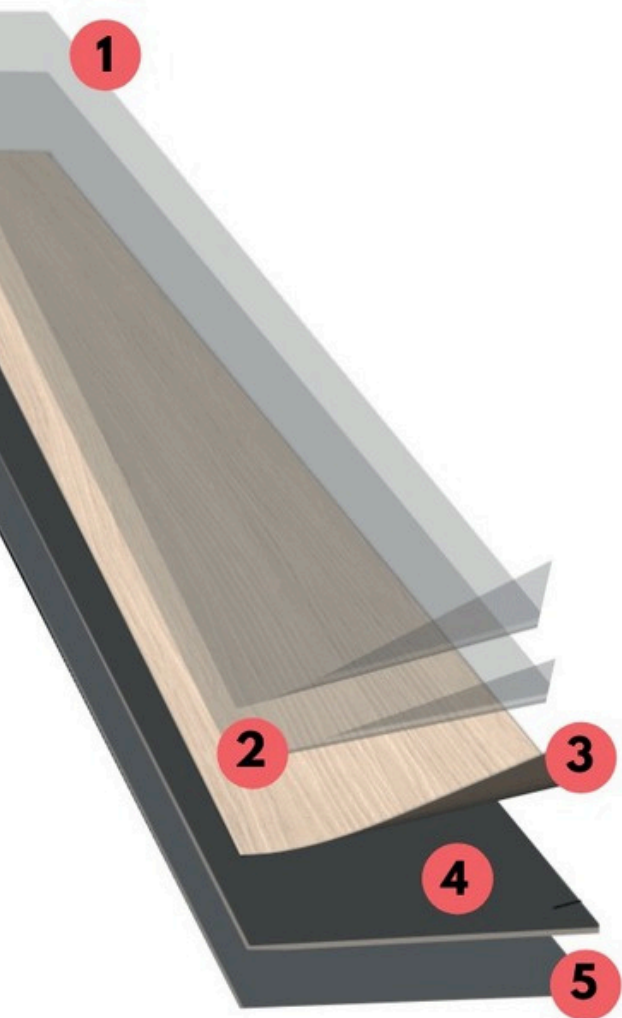

LOTUS PROTECT → UV + kerámia védőréteg

Magas minőségű védelem és ellenállás a környezeti hatásokkal szemben

Használati réteg

Hosszan tartó színélénkség és könnyű tisztíthatóság

Dekor fólia

Kiváló dekoratív szín és érzet (tölgy, kő, szőnyeg)

SPC mag

Víz-, penész-, karc-, ütés- és kopásálló

1,7 mm ütéscsillapító réteg (IXPE) 0,2 mm alumíniumfóliával

Kiváló hangszigetelés és zajcsökkentés + további gát a penész ellen

Az econfloor vinilpadlók tartósságát és minőségét a műszaki felépítés határozza meg: az UV-bevonattól kezdve a kopórétegen és a dekorfilmen át a masszív SPC-magig és az IXPE lépéscsillapításig. A mindennapi igénybevételek elleni teljes körű védelem lakó- és üzleti terekben.



Vastagság	2.5 mm	
Kopóréteg	0.55 mm	
Tulajdonságok	Víz-, kopás-, csúszás-, penész-, tűzálló, hangcsillapító	
Méretek	1217 x 176 mm	
Felületkezelés	UV bevonat, dombornyomott / kézzel kefélt, enyhe faerezet	
Előnyök	Egyszerű telepítés, munkaidő-megtakarító, környezetbarát, rendkívüli stabilitás	
Felületkezelés, Telepítés	Semi-rigid hordozóréteg, hőkezelt (matt, fényes-matt, enyhe), Dry-Back telepítés, ragasztott (Glue-Down) telepítés	
Műszaki jellemzők	Vizsgálati módszer	Eredmény
Kopásállóság	EN 660-2	T csoport
Csúszásmentesség	EN 13893/DIN 51130	R11 osztály DS
Színállóság	EN ISO 105-B02	≥6
Hajlékonyság	EN ISO 24344	20mm
Szék gurulási ellenállás	ISO TR4918	Megfelelt
Kémiai ellenállás	EN ISO 26987	Kiváló
Mérgezőség	EN 71	Nem mérgező
Tűzállóság	EN 13501-1	Bfl-s1
Méreti stabilitás	EN434	< 0.06%
Szék gurulási hatás	EN425	Jó
Padlófűtés kompatibilis	EN12524	Alkalmas
Antibakteriális tulajdonságok	EN846	Nagyon jó
Leválásállóság	EN	100N/5cm
Terheléses vizsgálat	EN433	0.05



2580

Kollekciók

LA TRAVIATA 255	2.5 mm, 0.55 mm
LA BOHEME 55	5.7 mm, 0.55 mm
HERRINGBONE 55	5.7 mm, 0.55 mm
LA VILLI 65 (Stone-design)	6.7 mm, 0.55 mm
LA VILLI BIG SIZE 65	6.7 mm, 0.55 mm
BIG SIZE 70	7.0 mm, 0.55 mm




2576

KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Traviata 255

2577-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT

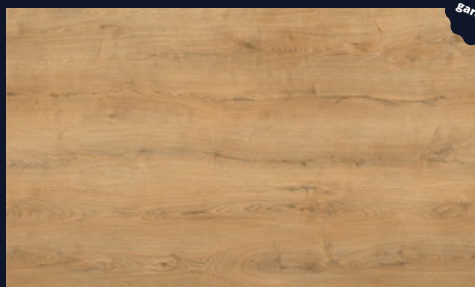

30 / 10 év
garancia




La Traviata 255

2572-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT




Bestseller

30 / 10 év
garancia

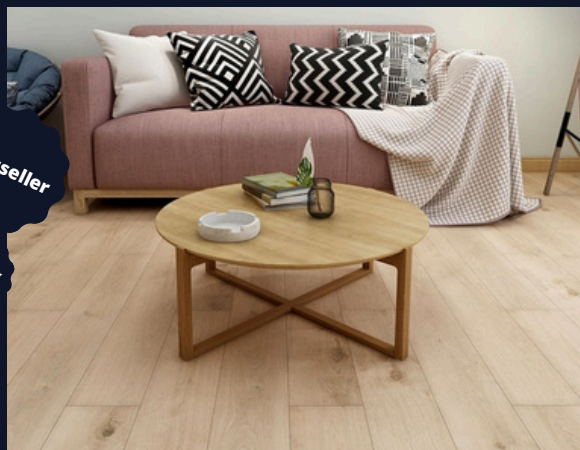

La Traviata 255

2592-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT

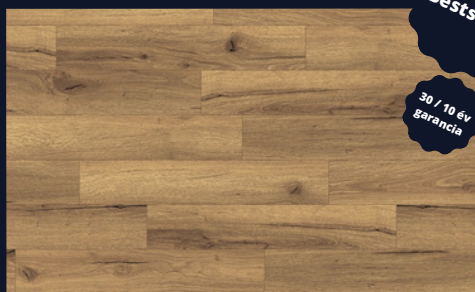


Bestseller

30 / 10 év
garancia



La Traviata 255

2597-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT

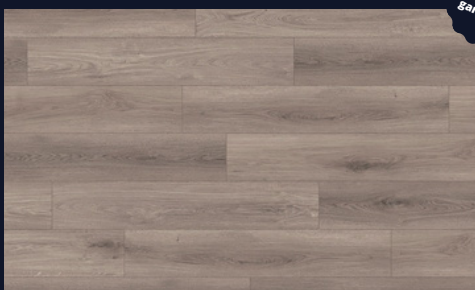

30 / 10 év
garancia





3283




KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55 2557-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

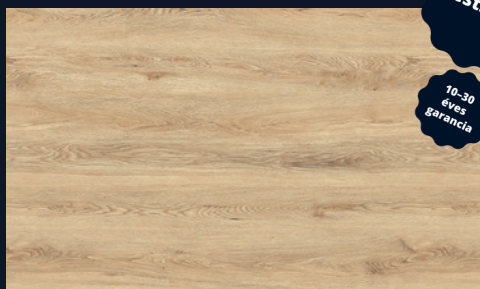

Bestseller

10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2572-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



Bestseller

10-30
éves
garancia




La Boheme 55 2574-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

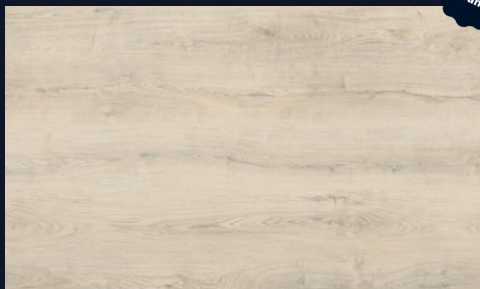

10-30
éves
garancia




La Boheme 55 2576-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

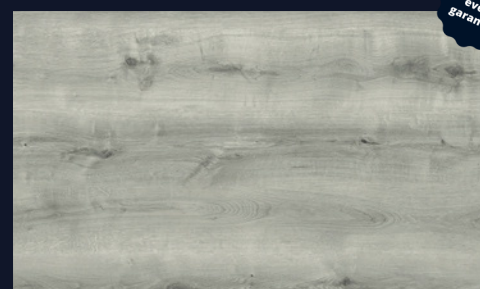

10-30
éves
garancia




KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55 2577-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer

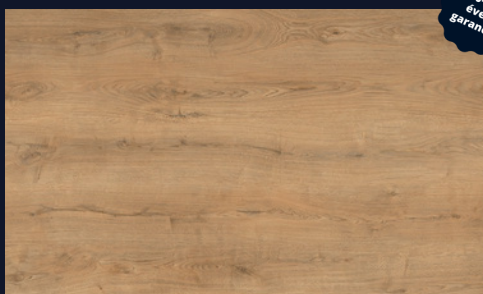

10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2580-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2586-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



Bestseller

10-30
éves
garancia



La Boheme 55 2588-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm-es IXPE alumínium alátét
Pushdown-click klikkes
lerakási rendszer



Bestseller

10-30
éves
garancia



KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55


2592-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

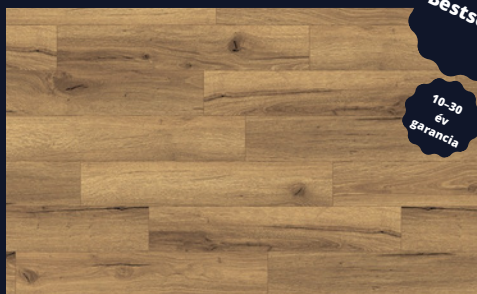

Bestseller

10-30
év
garancia



La Boheme 55


2597-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

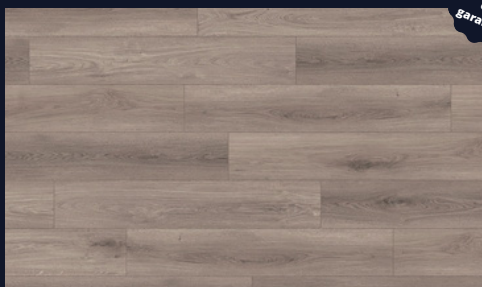

10-30
év
garancia



La Boheme 55


2608-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

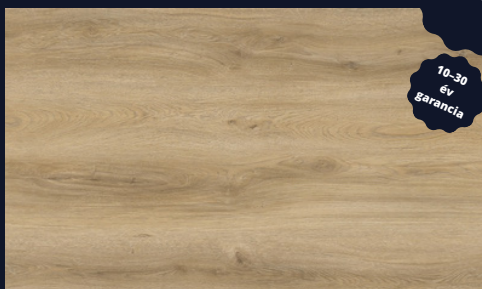

Bestseller

10-30
év
garancia



La Boheme 55


2566-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

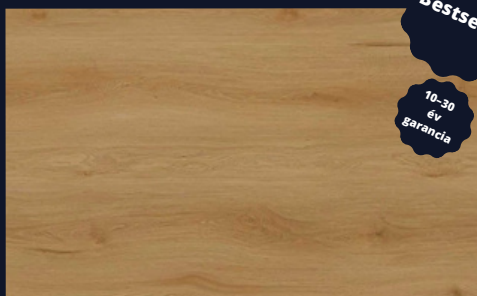

Bestseller

10-30
év
garancia



KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Boheme 55


2594-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

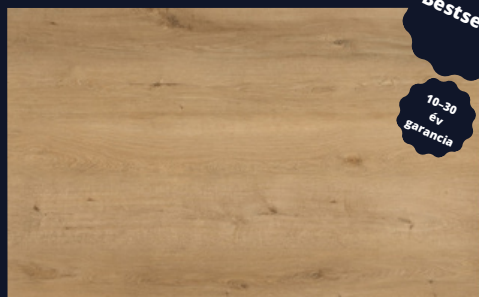

Bestseller

10-30
év
garancia



Big Size 70


3286-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

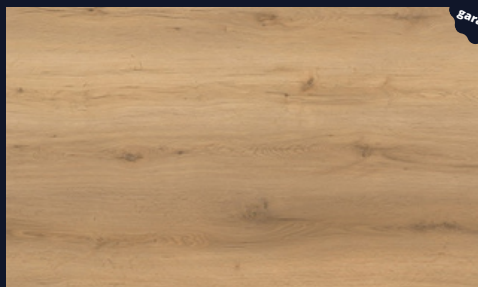

10-30
év
garancia



Big Size 70


3287-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

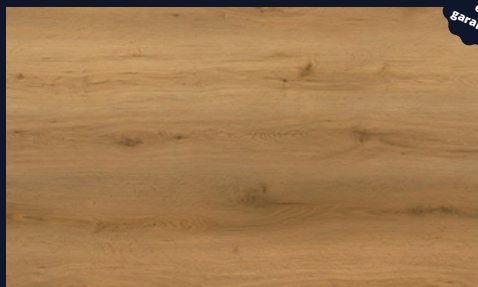

10-30
év
garancia



Big Size 70


3288-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

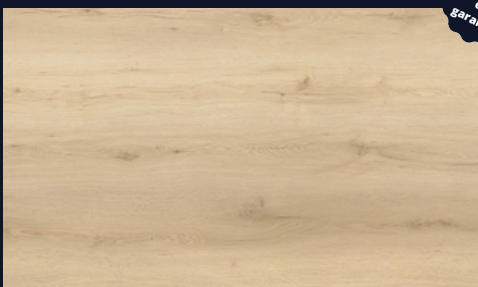

10-30
év
garancia



KOLLEKCIÓK & DEKOROK

Big Size 70

3283-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer



10-30
év
garancia



Big Size 70


3284-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

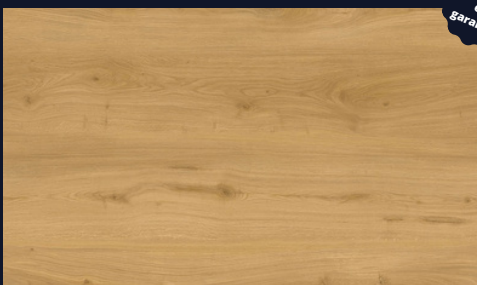

10-30
év
garancia



Big Size 70


3285-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

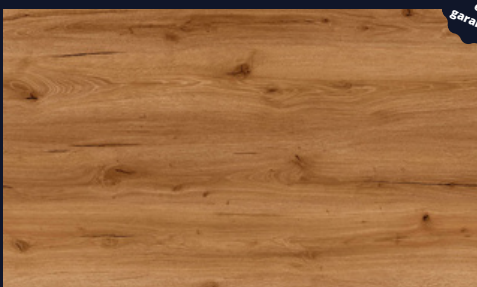

10-30
év
garancia





2608

KOLLEKCIÓK & DEKOROK


Herringbone

2607H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét
Push-down click rendszer

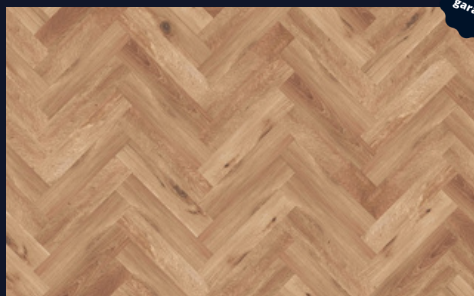

10-30
éves
garancia




Herringbone

3148H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét
Push-down click rendszer

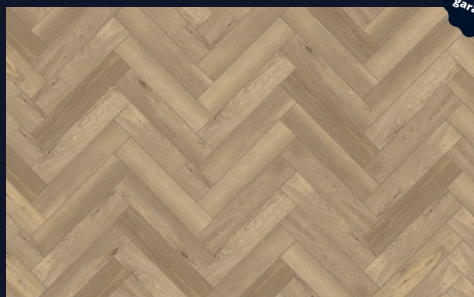

10-30
éves
garancia




Herringbone

3149H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét
Push-down click rendszer

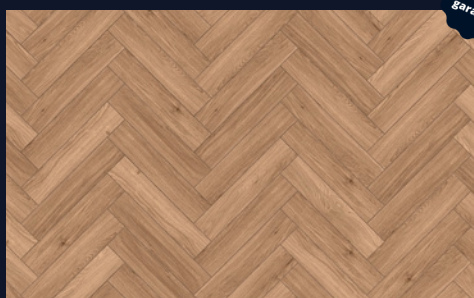

10-30
éves
garancia




Herringbone

3238H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét
Push-down click rendszer

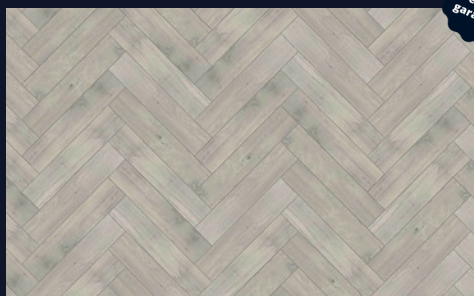

10-30
éves
garancia





3239H

KOLLEKCIÓK & DEKOROK

Herringbone


3239H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

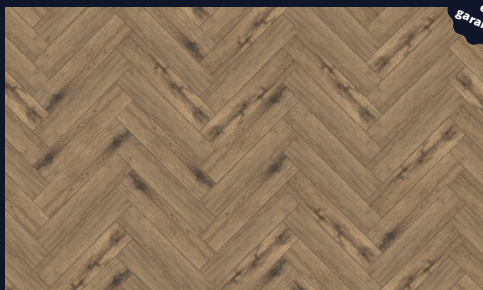

10-30
év
garancia



Herringbone


3240H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

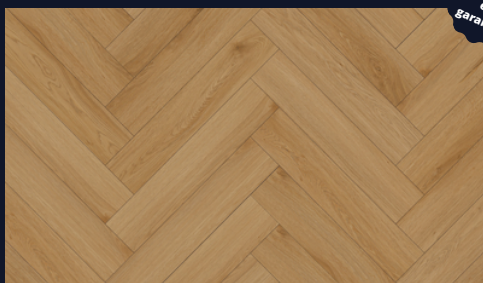

10-30
év
garancia



La Villi 65


2599-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

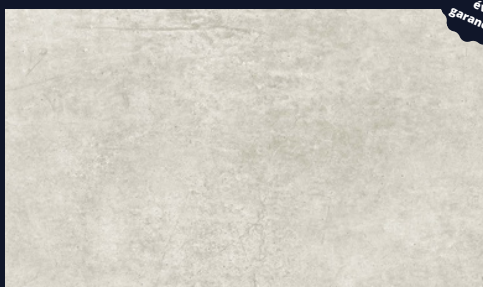

10-30
év
garancia



La Villi 65


2600-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

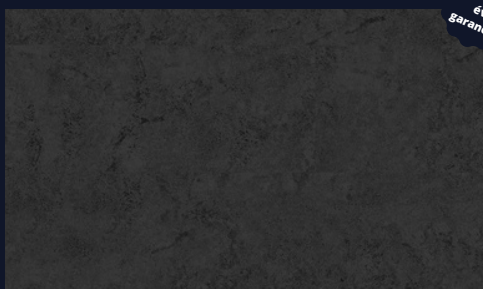

10-30
év
garancia



KOLLEKCIÓK & DEKOROK

La Villi Big Size 65


3289-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

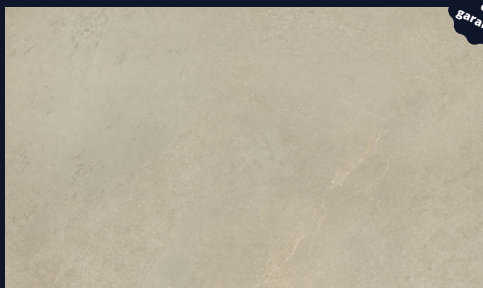

10-30
év
garancia



La Villi Big Size 65


3290-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

1,7 mm IXPE-alumínium alátét

Push-down click rendszer

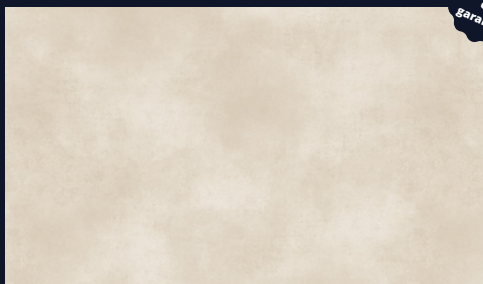

10-30
év
garancia






KIEGÉSZÍTŐK




a padló mintázatához
illeszkedő dekoráció
kb. 1m² = 1 m.b.




Vízálló szegélyléc

Jellemzők:

Hosszúság	2400 mm
Magasság	58 mm
Felszerelés	Clipholder
Szerkezet	Vízálló, SPC Core
Csomagolás	10 db/csomag

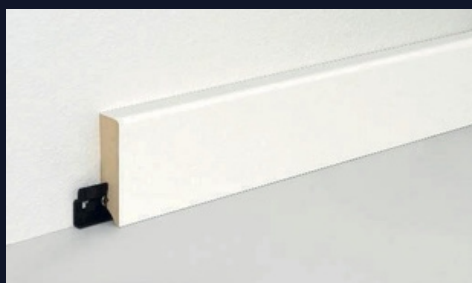


kb. 1m² = 1 m.b.



Fehér szegélyléc

Jellemzők:

Hosszúság	2400 mm
Magasság	70 mm
Felszerelés	Clipholder
Szerkezet	MDF
Csomagolás	10 db/csomag



kb. 3-4 db m.b.

Cliphoder szegélyléc

Jellemzők:

Anyag	Műanyag
Csomagolás	30 db/csomag



Ragasztó minden Econfloor Polskapadlóra alkalmas

Jellemzők:

Egyszerűsített elv

$1 \text{ m}^2 = 250 \text{ g}$ ($1 \text{ kg} = 4 \text{ m}^2$)

Konténer

13 kg



Kirakati állványok standard kollekció

Jellemzők:

Ne. cikk

SKS002

Tartalmazza a címet.

8

Hosszúság

184 cm

Szélesség

67,5 cm

Mélység

107

Csomagolás

1 db.



Szenvedélyünk, hogy a legtöbbet nyújtsuk: erős, teherbíró és tartós, mégis természetes hatású és minőségi alapanyagokból készült padlót lakásokba és kereskedelmi felhasználásra.

Türelmetlenül várjuk jelentkezését!

VINYL PADLÓK, PADLÓLAPOK, TERMÉSZETES PADLÓK

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Polen

www.econfloorpolska.com | sale@econfloorpolska.com | +48 182 005 180

The logo for econfloor, featuring the word "econ" in a sans-serif font, followed by a stylized icon of a floorboard with a diagonal line, and then the word "floor" in a larger, bold sans-serif font.

econfloor

P O L S K A S P. Z O O.