

econfloor

P O L S K A S P. Z O.O.

PODŁOGI WINYLOWE SPC RIGID & LVT

Unikalna podłoga winylowa SPC Rigid
z opatentowaną **technologią Lotus Protect**

2026/2027



2574

Spis treści

1	Czym są podłogi winylowe SPC-Rigid?
3	Technologia LOTUS PROTECT
5	Wytrzymałość i odporność
6	Technologia Biotech Clean
7	Warstwa użytkowa
8	Zalety podłóg winylowych SPC Rigid
9	Podkład IXPE-Alu 1,7 mm
10	System klik Pushdown
11	Stabilne rdzenie
12	Zrównoważony rozwój
14	Technologia Deep Embossed
15	Dry-back
17	Test i certyfikacja jakości CE (norma UE)
19	Dane techniczne
23	Kolekcje i dekory

Co to są podłogi winylowe SPC-Rigid i LVT?

SPC-Rigid Vinyl to nowoczesna ewolucja klasycznej podłogi winylowej, którą zapewne już znasz.

Różnica tkwi w rdzeniu: w rdzeniu SPC-Rigid. Innowacyjna warstwa z prasowanego proszku kamiennego (Stone-Powder Composite) z dodatkami wzmacniającymi nadaje podłodze wyjątkowe właściwości.

Efekt: najwyższa stabilność wymiarowa, imponująca odporność na nacisk, ekstremalna odporność na temperaturę – a tym samym idealny wybór do wymagających wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

Ta warstwa rdzeniowa w płycie nośnej nadaje podłodze wytrzymałość i stabilność. W fachowej terminologii nazywana jest także Rigid Board. Tak powstaje podłoga, która jest nie tylko wytrzymała, ale też długo zachowuje piękny wygląd – to jest SPC-Rigid Vinyl.

"Podłogi winylowe SPC: mocniejsza, bardziej wytrwała, a jednocześnie naturalna alternatywa dla podłóg z prawdziwego drewna"



2592



2572

LOTUS PROTECT

LOTUS PROTECT to unikalna, opatentowana w Europie powierzchnia winylowa utwardzona ceramiką UV.

Technologia została opracowana przez Econfloor Polska, aby zapewnić maksymalną odporność, higienę i łatwość pielęgnacji – trwale i zauważalnie.

Połączenie:

- Wzmocnienie ceramiczne
- Utwardzanie UV
- Technologia Hard-System

zapewnia powierzchnię znacznie bardziej odporną niż tradycyjne podłogi winylowe, zachowującą estetykę na długi czas.

Podłoga, która lśni jak pierwszego dnia

Dzięki zamkniętej, ceramicznie utwardzonej powierzchni LOTUS PROTECT™ pozostaje piękna nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Efekt:

- ✓ brak śladów zużycia
- ✓ brak matowienia powierzchni
- ✓ brak trwałych plam
- ✓ wysoka stabilność koloru i odporność na promieniowanie UV

Test markerem: wyraźnie lepsza wydajność

Cechą charakterystyczną LOTUS PROTECT jest wyjątkowa odporność na zabrudzenia. Nawet markery można łatwo usunąć – w miejscach, gdzie tradycyjne podłogi winylowe pozostawiają widoczne ślady.

Zainspirowana kwiatem lotosu. Stworzona dla najwyższych wymagań.

Ekskluzywne zalety LOTUS PROTECT

1. Ekstremalnie odporna na zarysowania i zużycie

Ceramicznie wzmocniona technologia Hard-System skutecznie chroni przed zarysowaniami, ścieraniem i codziennym użytkowaniem.

2. Odporna na wodę i zabrudzenia

Woda, olej, farba, plamy i markery spływają po powierzchni, nie pozostawiając śladów.

3. Powierzchnia antybakteryjna

Drobnoustroje trudno się osadzają – dla większej higieny i mniejszego nakładu pracy przy sprzątaniu.

4. Łatwa w pielęgnacji i praktyczna na co dzień

Wystarczy zwykłe wytarcie. Nie są potrzebne specjalne środki czystości.

5. Wodoodporna i odporna na pleśń

Idealna do kuchni, łazienki, stref wejściowych i powierzchni użytkowych.

6. Bezpieczna i zdrowa

- ✓ trudno zapalna
- ✓ wolna od formaldehydu
- ✓ niska emisja VOC
- ✓ odpowiednia dla zdrowego domu

Dlaczego LOTUS PROTECT jest wyjątkowa w Europie

Podczas gdy podobne powłoki w większości pochodzą z Azji, LOTUS PROTECT jest jedyną w pełni dostępną w Europie powierzchnią winylową utwardzaną ceramiką UV.



Odporna na
zarysowania



Antybakteryjna



Odporna na wodę



Odporna na
światło

O 50% mocniejsza niż podłogi tradycyjne

Econfloor Polska wykorzystuje zarejestrowaną, unikalną kombinację technologii „Lotus Protect” do obróbki powierzchni oraz wzmocnienia warstwy ścieralnej.

Technologia Lotus Protect to zmodernizowana obróbka wyżarzania w procesie produkcji z użyciem ultra-drobnych cząstek ceramicznych w rozmiarze nanometrycznym, które są wbudowane w warstwę powierzchniową.

O 50% MOCNIEJSZY / WYTRZYMAŁSZY

Potwierdzone testami wydajności SGS.

Patentowana przez Econfloor Polska technologia Lotus Protect wytrzymuje 4 500 cykli, w porównaniu do 3 000 cykli w przypadku standardowych podłóg, przy tej samej 0,3 mm warstwie użytkowej, testowanej za pomocą tarczy ścierniej H18 pod obciążeniem 1 000 g. Technologia łączy optymalną grubość, wyjątkową wytrzymałość oraz dobór wysokiej jakości surowców, uzupełniony specjalną powłoką UV.

2608

BIOTECH CLEAN

Biotech-Clean zapobiega rozwojowi bakterii, wirusów i pleśni mających kontakt z powierzchnią podłogi. Testy SGS wykazały skuteczność przeciw *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* oraz szczepom grzybów.

Technologia Biotech-Clean firmy Econfloor Polska wspomaga utrzymanie czystego środowiska w pomieszczeniach, co czyni ją idealną dla szkół, biur i przestrzeni publicznych.



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

Wzmocniona powłoka UV z nanocząstkami ceramicznymi. Proprietarna, zaawansowana technologia firmy Econfloor Polska doskonali właściwości podłogi w zakresie odporności na zużycie i ruch pieszcy w czasie, optymalizując w ten sposób odporność podłogi na zarysowania i ścieranie.

Warstwa ścierna o grubości 0,55 mm

Dla wszystkich wymagających środowisk

Warstwa ścierna o grubości 0,55 mm jest idealna do wszystkich wymagających środowisk:

- supermarkety
- salony fryzjerskie
- centra handlowe
- gabinety lekarskie
- biura
- lotniska
- studia
- siłownie

Ogromne zalety:
twarda + odporna + naturalna


Charakterystyka:

- wodoodporne
- odporne na zarysowania
- antybakteryjne
- odporne na pleśń
- izolowanie akustyczne
- łatwy do czyszczenia
- nadają się do ogrzewania podłogowego
- dekory do płytek i dywanów


Podkład IXPE-Alu o grubości 1,7 mm

Perfekcyjny przy
ogrzewaniu podłogowym

Dzięki warstwie izolacyjnej IXPE–
aluminium o grubości 1,7 mm (w tym 0,2
mm aluminium) jest w pełni
przystosowany do ogrzewania
podłogowego.

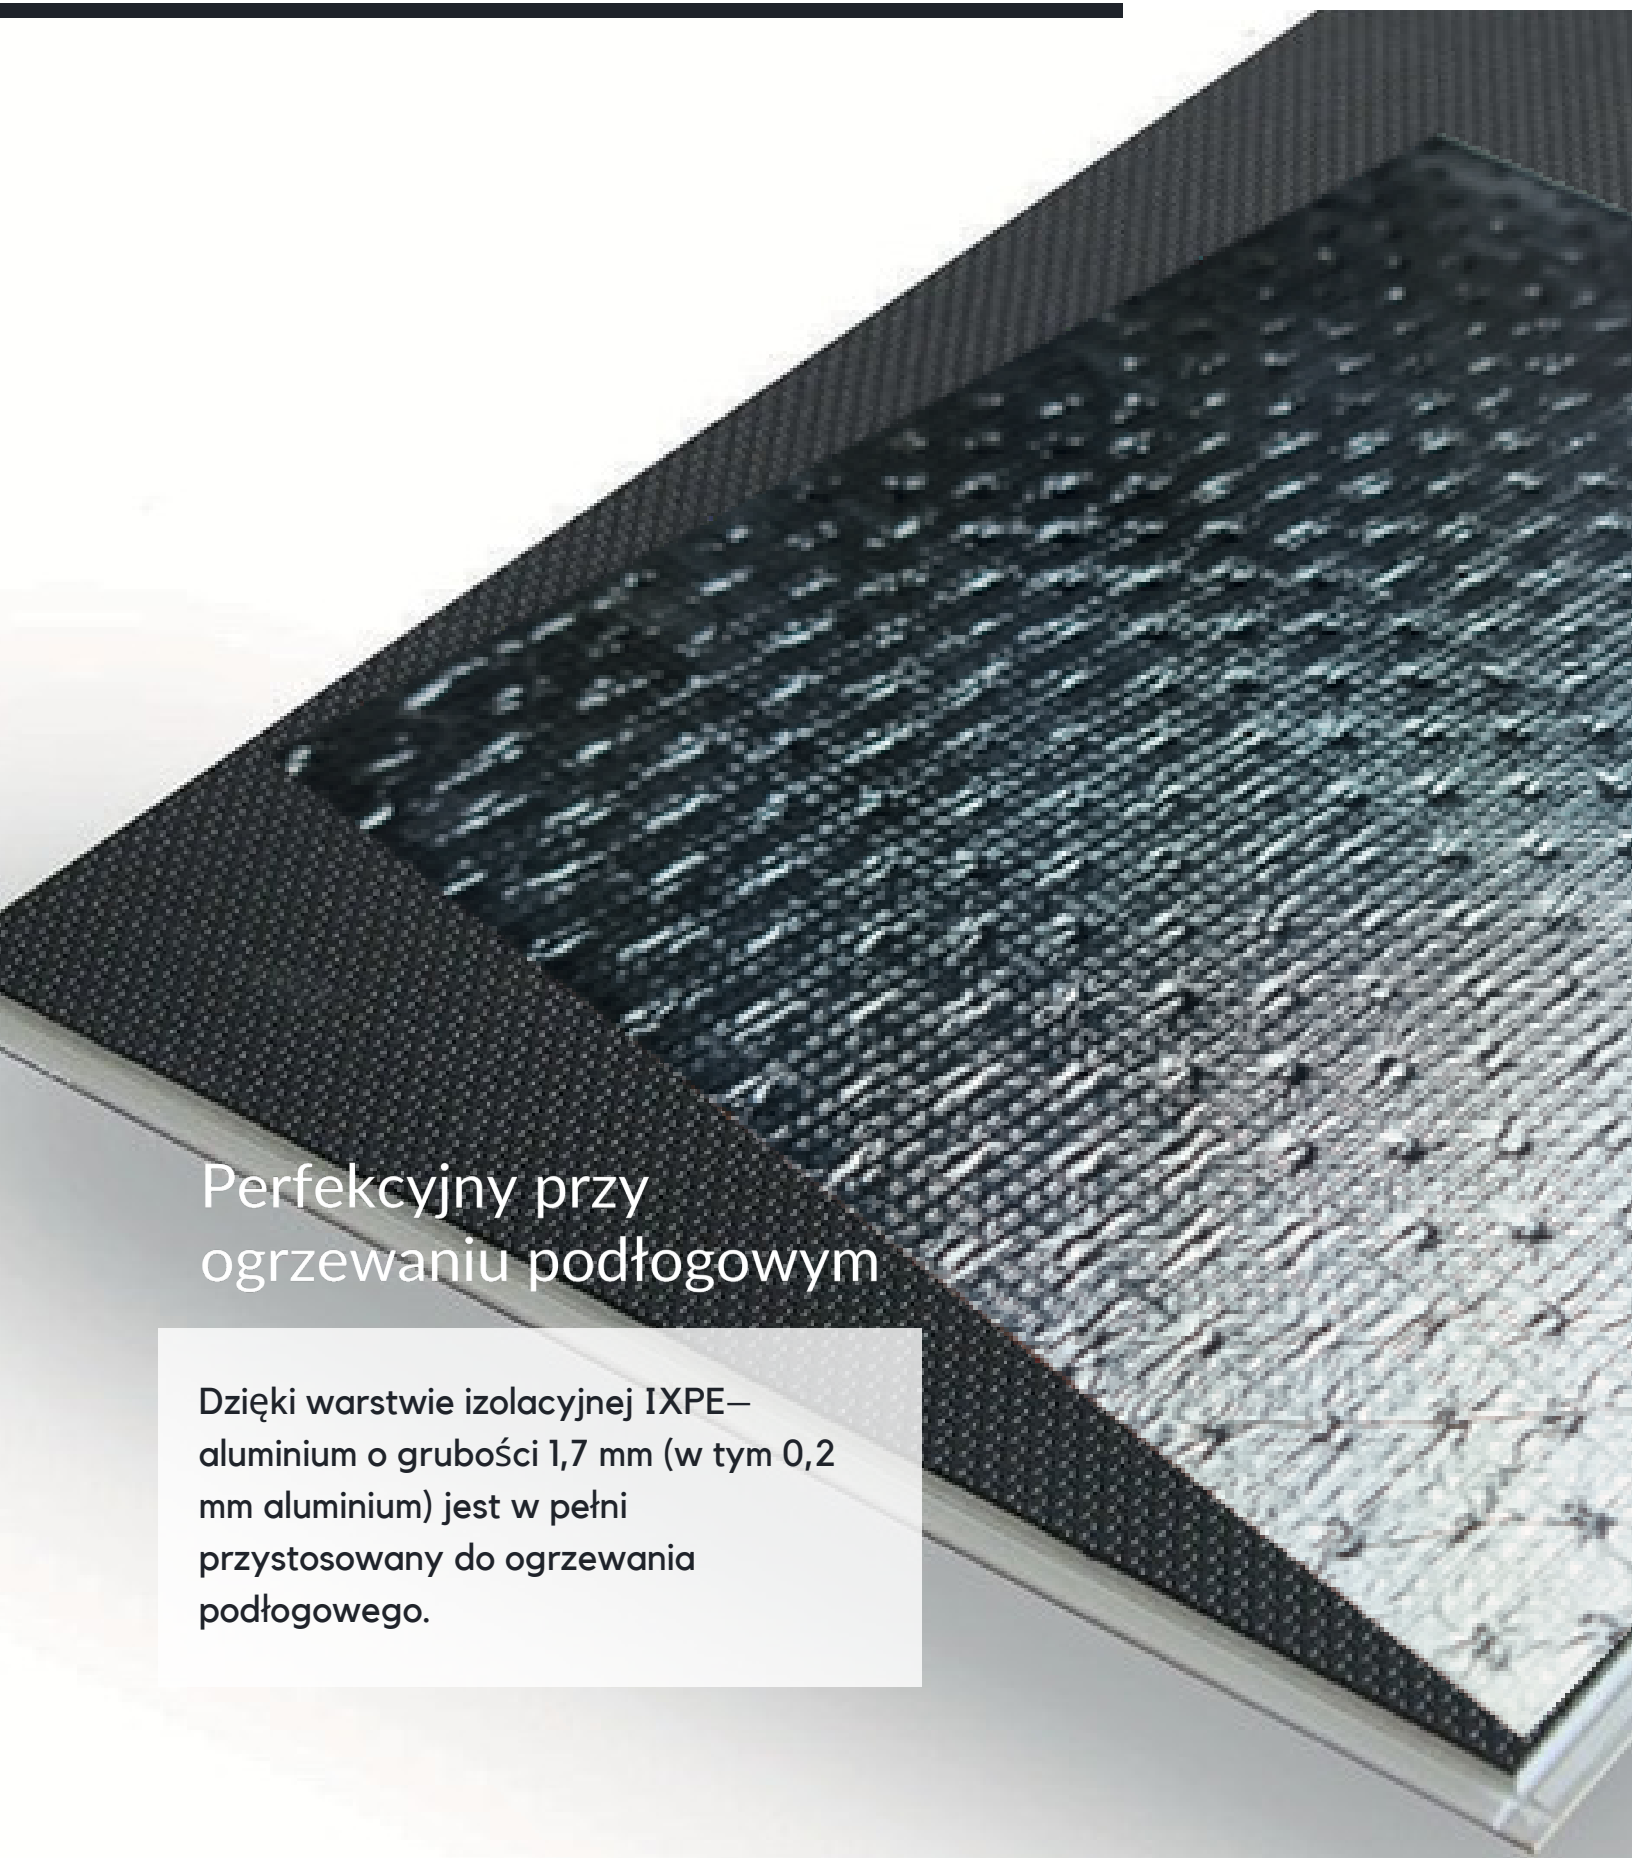

System klik „Pushdown”

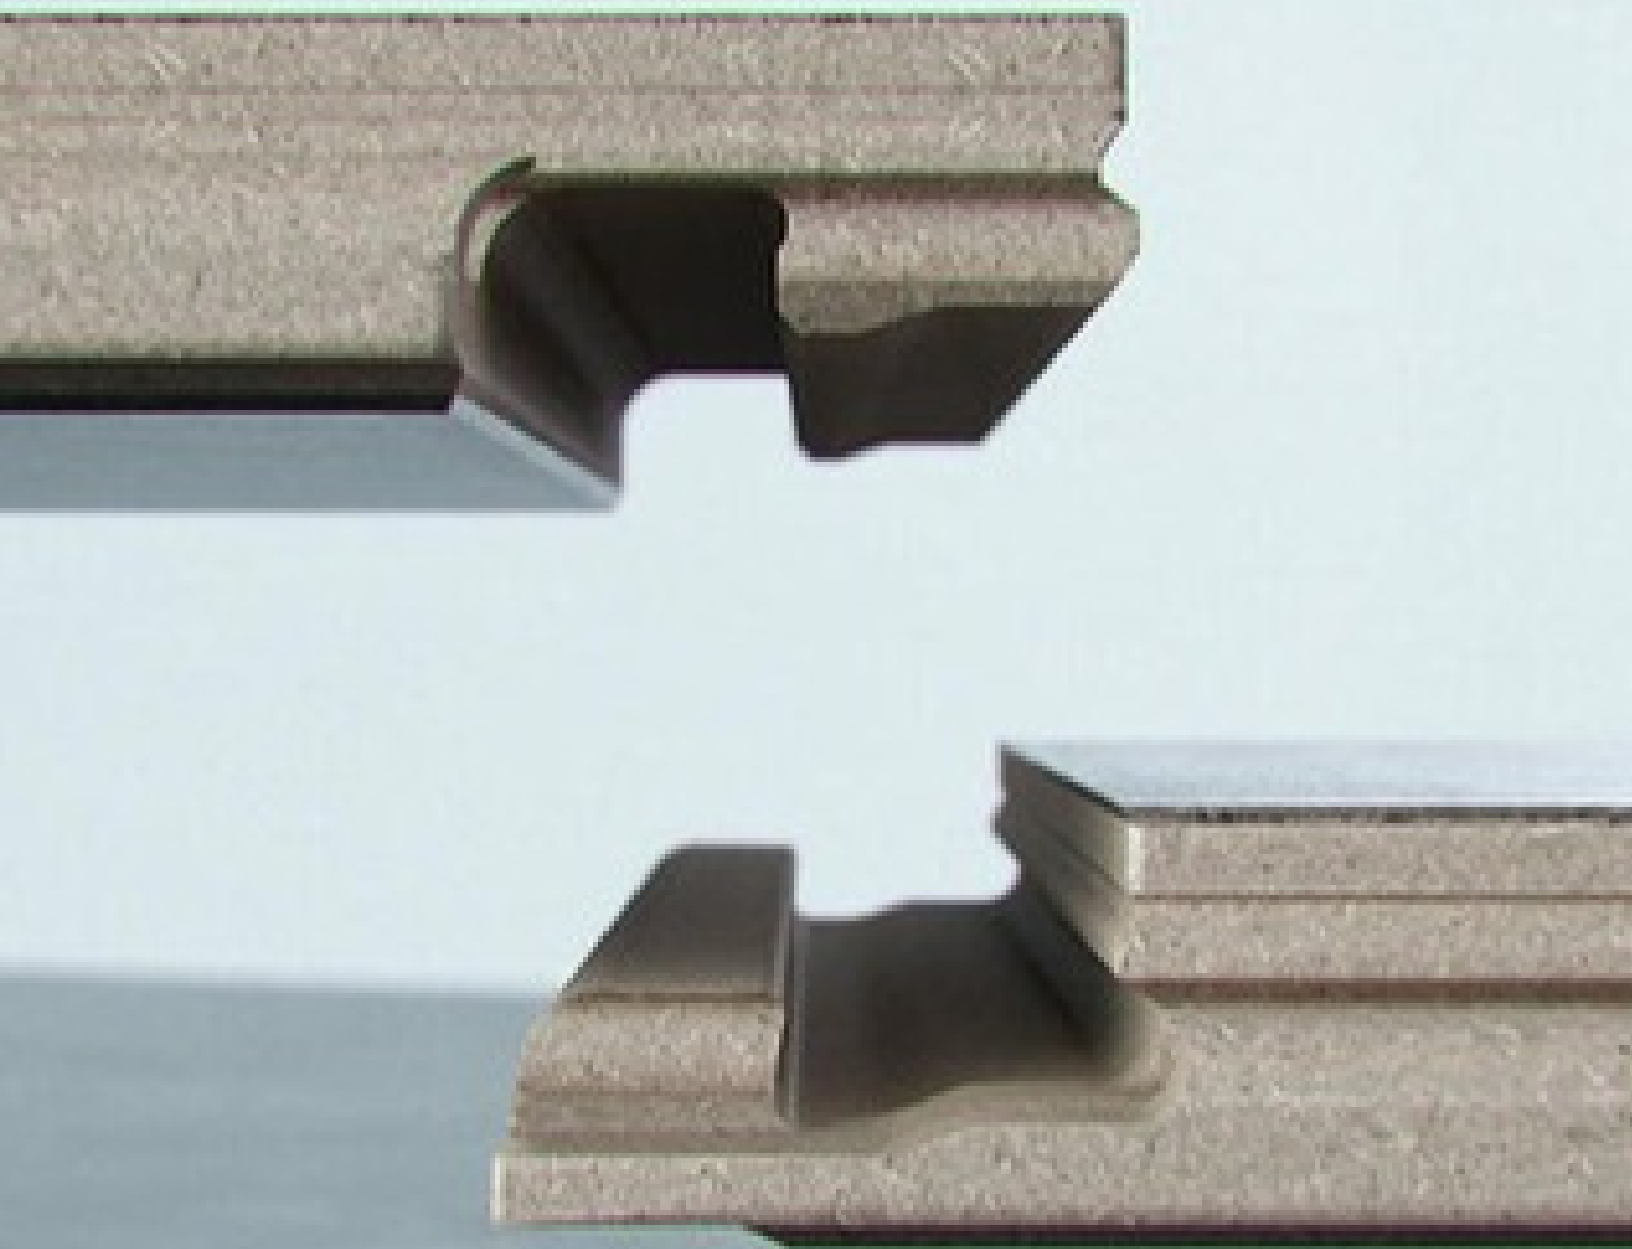

Najszybszy montaż dzięki systemowi zatraskowemu pushdown-click.

Stable Core



Stabilny rdzeń został specjalnie opracowany dla podłóg WPC i innych rodzajów nowych podłóg hybrydowych:

- Zwiększona odporność na wodę
- Większa odporność na uszkodzenia
- Doskonała stabilność wymiarowa
- Niższa aklimatyzacja

2592



Do produkcji podłóg
SPC-Rigid vinyl nie
zostało ścięte ani
jedno drzewo



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Produkcja podłóg winylowych SPC-Rigid i LVT nie wymaga wycinki drzew ani ingerencji w naturalne siedliska zwierząt. Co więcej, podłogi SPC-Rigid są wolne od formaldehydu, charakteryzują się niskim śladem węglowym, nie emitują szkodliwego mikroplastiku do otoczenia i nie generują odpadów – to rozwiązanie zaprojektowane na wiele lat użytkowania w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.

NIEZWYKLE PROSTA INSTALACJA

System montażu klik jest niemal intuicyjny: jedno kliknięcie i deska jest zamontowana. Bez strat czasu, bez frustracji podczas układania. Szczegółowe instrukcje montażu znajdziesz w poradnikach montażowych econfloor Polska – dla systemów klik, układu jodełki oraz instalacji klejonej.





Deep Embossed Tech

STRUKTURA I USŁOJENIE

Dzięki innowacyjnej, zaawansowanej technologii EIR (Embossed-in-Register) nadajemy podłogom niezrównanie naturalną fakturę prawdziwego drewna. Autentyczne usłojenie i realistyczna struktura sprawiają, że podłoga staje się centralnym elementem każdego wnętrza. Ciesz się klasycznym pięknem drewna lub elegancką strukturą płytek marmurowych i łupkowych – również w łazience – za ułamek kosztów. Technologia EIR pozwala wiernie odwzorować naturalne materiały, oferując realizm, który zachwyca od pierwszego spojrzenia.



Unikalna, trójwymiarowa struktura drewna każdej deski sprawia, że podłogi winylowe SPC econfloor są doskonałym wyborem dla komfortu, estetyki i dobrego samopoczucia we wnętrzu.

Trzeba to zobaczyć i poczuć, aby uwierzyć.

Dry Back (DB)

WYTRZYMAŁE DLA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

DB oznacza podłogę typu Dry Back (klejoną), stworzoną w oparciu o idealną równowagę dwóch kluczowych cech: stabilności wymiarowej oraz ekologicznego podejścia. Nowa kompozycja materiałowa i nowoczesna technologia sprawiają, że DB oferuje jedną z najlepszych stabilności wymiarowych wśród podłóg winylowych klejonych, zachowując jednocześnie doskonałą elastyczność, która gwarantuje idealne dopasowanie do podłoża.



Podłogi DB są często stosowane w przestrzeniach publicznych i miejscach o dużym natężeniu ruchu. W porównaniu do tradycyjnych podłóg są trwalsze, bardziej odporne i stworzone do intensywnego użytkowania.



Idealny dla
wszystkich
publicznych
i prywatnych
obszarów



Test i certyfikacja jakości CE (norma UE)



EPH
SUCCESS BY QUALITY!
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de



accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)



Deutsches Institut für Bautechnik
European Notified Body for construction products 0766
Recognized body of DIBt SAC03



TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-10-09-02

Products: SPC floor coverings – Vinyl floorings
Structure: Marble grain with light embossed raindrop pattern
Thicknesses: 3.2 – 8.0 mm

Client: econfloor Polska Sp.z o.o.
ul. Grel 77
34-471 Ludzmiarz
Polska

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2718053

Test results:

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2008
Reaction to fire according to EN ISO 9239-1:2010 and EN ISO 11925-2:2011; Classification according to EN 13501-1:2010 - Critical heat flow - Smoke production	11.3 kW / m ² 519 % * min	Be-s1
Anti-sliding properties according to EN 13893:2003	μ = 0.32	class DS
Formaldehyde emission according to EN 717-1:2004	undetectable	class E1

Dresden, 09/10/2019



Head of laboratory



QUALITÄT GEPRÜFT
gemeinnützige GmbH



Engineer in charge



- Odporność na ścieranie
- Właściwości antybakteryjne
- Test rolowania krzesła
- Test trwałości kolorów
- Migracja metali do zabawek
- Test na ftalany (17)
- Test odporności na obciążenie
- Stabilność SPC- Curling SVHC (183)
- Emisja LZO (53)
- WPC stabilność wody (curling)
- MA Ognioodporność



3149H


Dane techniczne podłóg winylowych SPC-Rigid



Grubość	5.7mm, 6.7mm, 7.0 mm
Warstwa użytkowa	0.55 mm
System klik	System klik pushdown
Podkład IXPE-Aluminium	1.7 mm (w tym 0.2 mm folii aluminiowej)
Właściwości	Wodoodporna, odporna na ścieranie, antypoślizgowa, hamująca rozwój pleśni, ogniotrwała, dźwiękochłonna
Wymiary	1280 x 230 mm (La Boheme), 1830 x 230 mm (Big Size), 600 x 300 mm (La Villi), 610 x 126 mm (Herringbone), 940 x 470 (La Villi BS)
Obróbka powierzchni	Powłoka UV, EIR (tłoczony w rejestrze), ręcznie szczotkowane drewno, kamień, marmur, beton
Zalety	Prosty system klik, oszczędność kosztów pracy, ekologiczny, stabilny
Gęstość	2.0g/cm ³

Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik
Odporność na ścieranie	EN 660-2	42
Antypoślizgowość	EN 13893/DIN 51130	Klasa R11
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥6
Odporność na rolki krzeseł	ISO TR4918	Zaliczony
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Doskonale
Odporność ogniowa	EN 13501-01	Bfl-s1
Toksyczność	EN 71	Nietoksyczny
Stabilność wymiarowa	EN434	< 0.06%
Wpływ rolek krzeseł	EN425	Dobry
Ogrzewanie podłogowe	EN12524	Odpowiedni
Właściwości antybakteryjne	EN846	Bardzo dobry
Odporność na odklejanie	EN	100N/5cm
Test obciążeniowy	EN433	0.03
Odporność na ciepło	---	0.026 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+

Sztywne warstwy produktu SPC

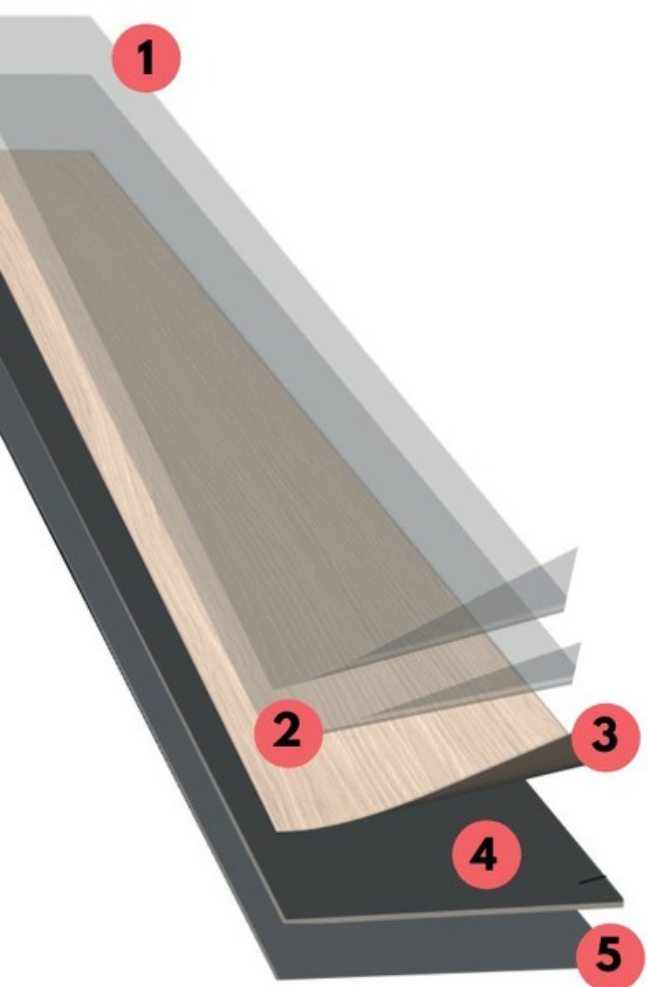

LOTUS PROTECT → warstwa UV + ceramiczna

Wysokiej jakości ochrona i odporność na czynniki środowiskowe

Warstwa wierzchnia

Trwała intensywność kolorów i łatwe czyszczenie

Folia dekoracyjna

Doskonałe kolory dekoracyjne i rysunek drewna (dąb, kamień, dywan)

Rdzeń SPC

Odporny na wodę, pleśń, zarysowania, uderzenia i zużycie

1,7 mm izolacja akustyczna (IXPE) w tym 0,2 mm folii aluminiowej

Doskonała izolacja akustyczna i redukcja hałasu + dodatkowa bariera przeciw pleśni

Budowa techniczna określa wytrzymałość i jakość podłóg winylowych Econfloor: od powłoki UV, przez warstwę użytkową i folię dekoracyjną, aż po twardy rdzeń SPC i izolację akustyczną IXPE.

Kompleksowe rozwiązanie chroniące przed codziennymi obciążeniami w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.

Dane techniczne podłóg winylowych LVT



Grubość	2.5 mm	
Warstwa użytkowa	0.55 mm	
Właściwości	Wodoodporny, ścieralny, antypoślizgowy, ognio- i pleśniodporny, akustyczny	
Wymiary	1217 x 176 mm	
Obróbka powierzchni	Powłoka UV, tłoczona / ręcznie szczotkowana, jasna struktura drewna	
Zalety	Łatwa instalacja, oszczędność kosztów pracy, ekologiczny, wysoka stabilność	
Wykończenie, Montaż	Płyta nośna półsztywna, obrobiona cieplnie (mat, półmat, jasna), Montaż Dry-Back, montaż klejony (Glue-Down)	
Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik
Odporność na ścieranie	EN 660-2	42
Antypoślizgowość	EN 13893/DIN 51130	Klasa R11 DS
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥6
Elastyczność	EN ISO 24344	20mm
Odporność na rolki krzeseł	ISO TR4918	Zaliczony
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Doskonale
Toksyczność	EN 71	Nietoksyczny
Odporność ogniowa	EN 13501-1	Bfl-s1
Stabilność wymiarowa	EN434	< 0.06%
Wpływ rolek krzeseł	EN425	Dobry
Ogrzewanie podłogowe	EN12524	Odpowiedni
Właściwości antybakteryjne	EN846	Bardzo dobry
Odporność na odklejanie	EN	100N/5cm
Test obciążeniowy	EN433	0.05



2580

Kolekcje

LA TRAVIATA 255	2.5 mm, 0.55 mm
LA BOHEME 55	5.7 mm, 0.55 mm
HERRINGBONE 55	5.7 mm, 0.55 mm
LA VILLI 65 (Wzór kamienny)	6.7 mm, 0.55 mm
LA VILLI BIG SIZE 65	6.7 mm, 0.55 mm
BIG SIZE 70	7.0 mm, 0.55 mm





2576

KOLEKCJE I DEKORY


La Traviata 255

2577-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT

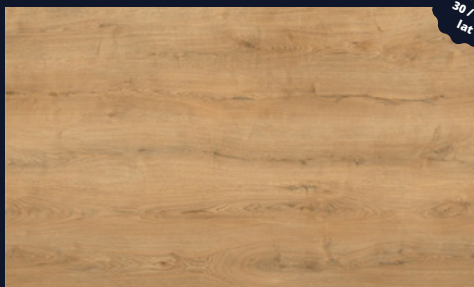

Gwarancja:
30 / 10
lat



La Traviata 255

2572-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT



Bestseller

Gwarancja:
30 / 10
lat




La Traviata 255

2592-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT

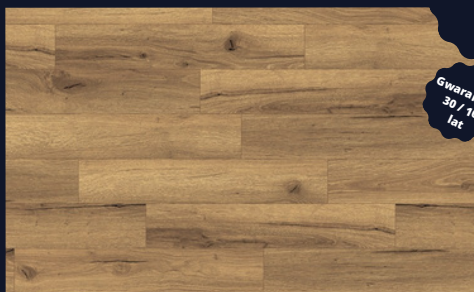

Bestseller

Gwarancja:
30 / 10
lat




La Traviata 255

2597-255

2.5 / 0.55 mm

1217 x 176 mm

LVT

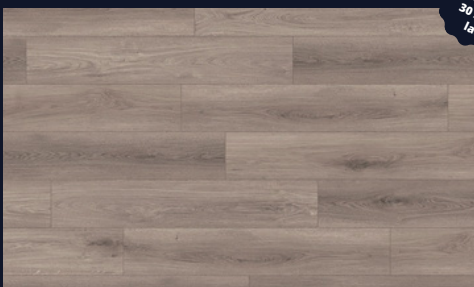

Gwarancja:
30 / 10
lat







KOLEKCJE I DEKORY

La Boheme 55

2557-55


5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click

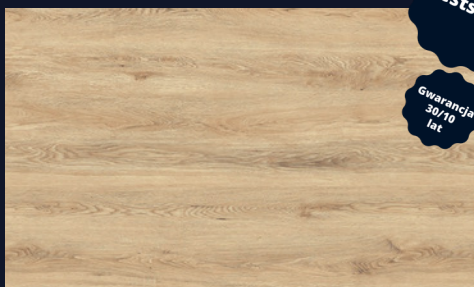

Bestseller

Gwarancja
30/10
lat



La Boheme 55

2572-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click



Bestseller

Gwarancja
30/10
lat



La Boheme 55

2574-55


5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click

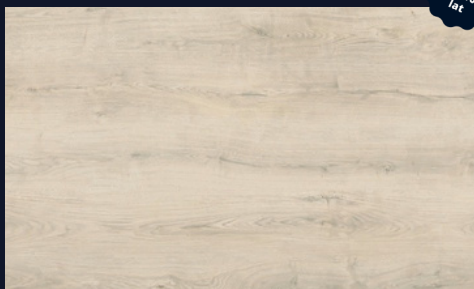

Gwarancja
30/10
lat



La Boheme 55

2576-55


5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click

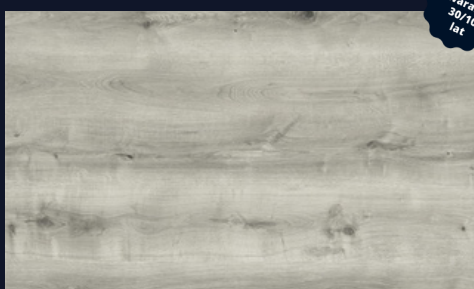

Gwarancja
30/10
lat



KOLEKCJE I DEKORY

La Boheme 55

2577-55


5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click

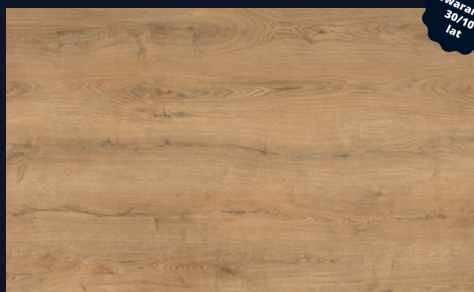

Gwarancja
30/10
lat



La Boheme 55

2580-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click



Gwarancja
30/10
lat



La Boheme 55

2586-55


5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click

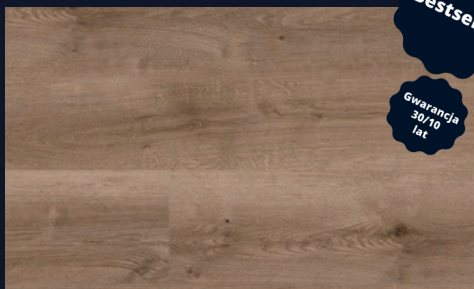

Bestseller

Gwarancja
30/10
lat



La Boheme 55

2588-55


5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1.7 mm Podkład IXPE - aluminium

System zatrzaskowy

Pushdown-click

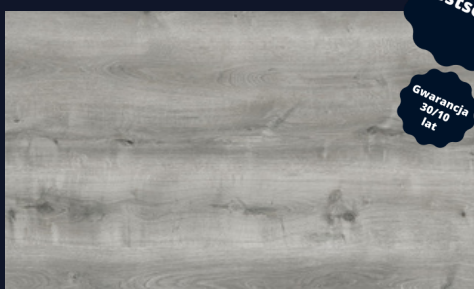

Bestseller

Gwarancja
30/10
lat



KOLEKCJE I DEKORY

La Boheme 55


2592-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

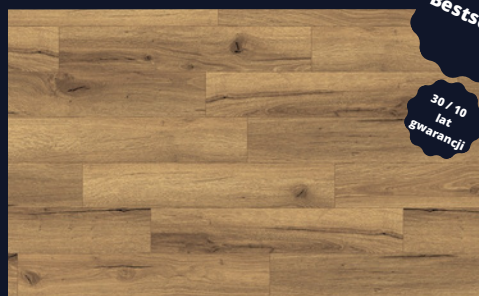

Bestseller

30 / 10
lat
gwarancji



La Boheme 55


2597-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

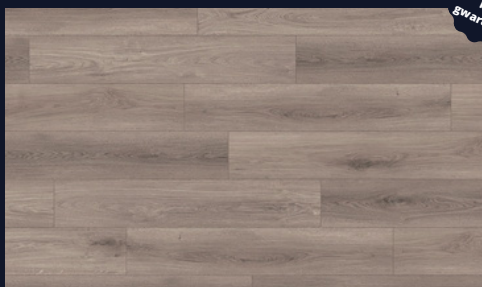

30 / 10
lat
gwarancji



La Boheme 55


2608-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

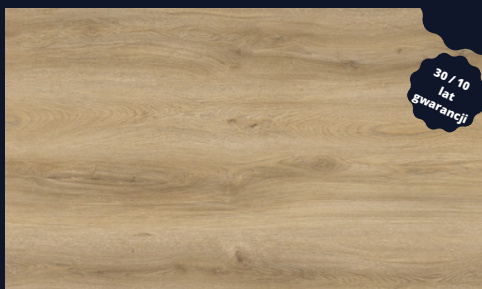

Bestseller

30 / 10
lat
gwarancji



La Boheme 55


2566-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

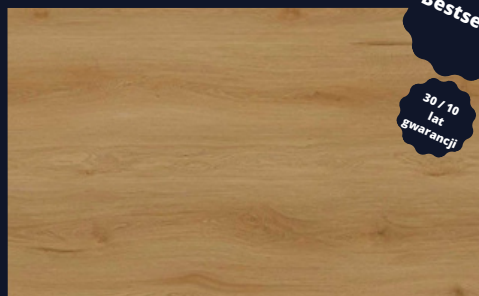

Bestseller

30 / 10
lat
gwarancji



KOLEKCJE I DEKORY

La Boheme 55


2594-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

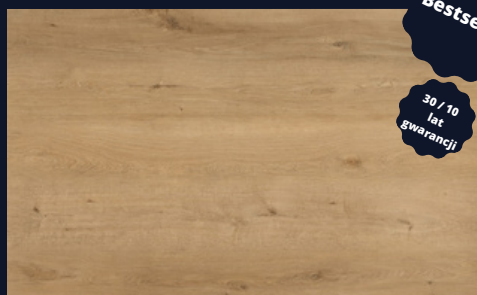

Bestseller

30 / 10
lat
gwarancji



Big Size 70


3286-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

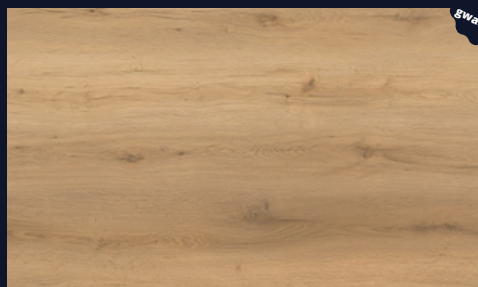

30 / 10
lat
gwarancji



Big Size 70


3287-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

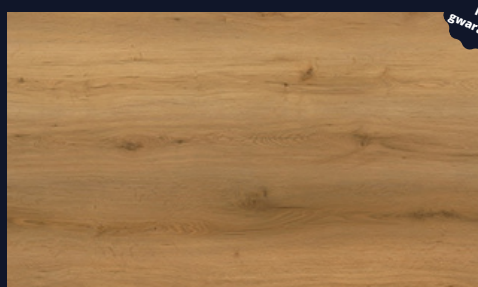

30 / 10
lat
gwarancji



Big Size 70


3288-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

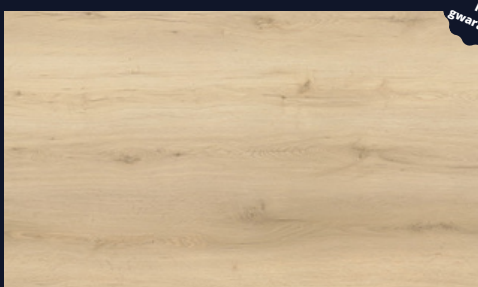

30 / 10
lat
gwarancji



KOLEKCJE I DEKORY

Big Size 70


3283-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

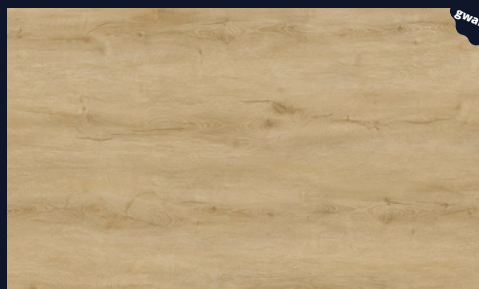

30 / 10
lat
gwarancji



Big Size 70


3284-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

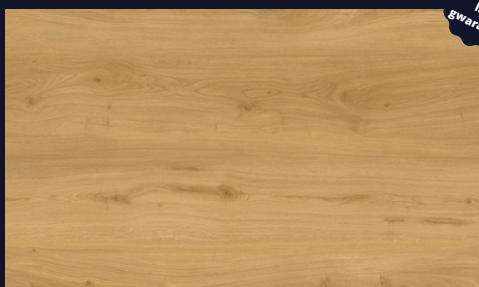

30 / 10
lat
gwarancji



Big Size 70


3285-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

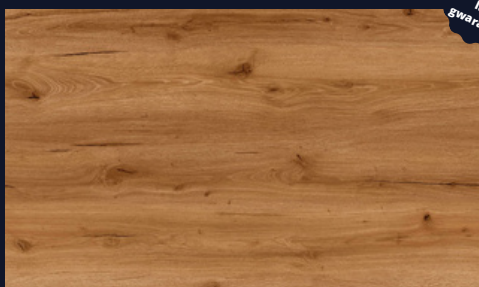

30 / 10
lat
gwarancji





2608

KOLEKCJE I DEKORY

Herringbone


2607H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

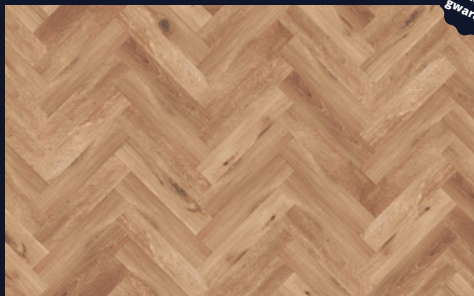

30 / 10
lat
gwarancji



Herringbone


3148H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

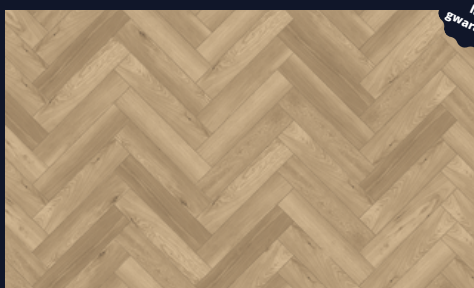

30 / 10
lat
gwarancji



Herringbone


3149H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

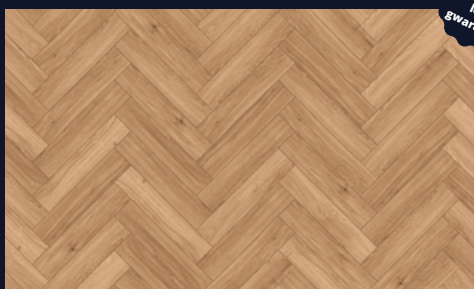

30 / 10
lat
gwarancji



Herringbone


3238H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

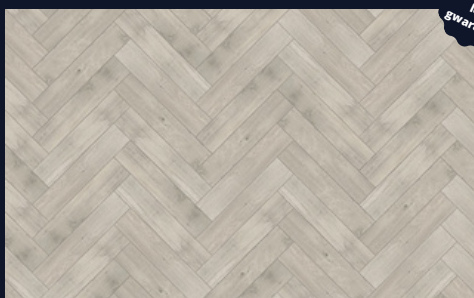

30 / 10
lat
gwarancji





3239H

KOLEKCJE I DEKORY

Herringbone


3239H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

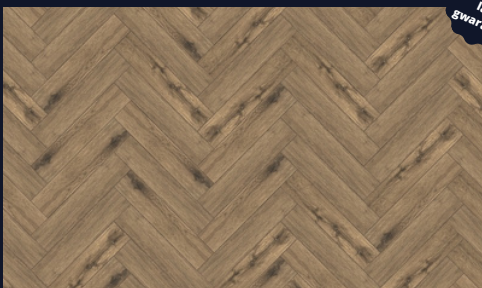

30 / 10
lat
gwarancj



Herringbone


3240H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

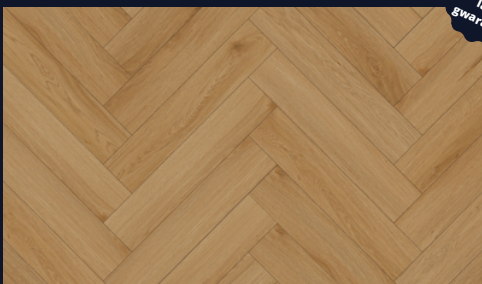

30 / 10
lat
gwarancj



La Villi 65


2599-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

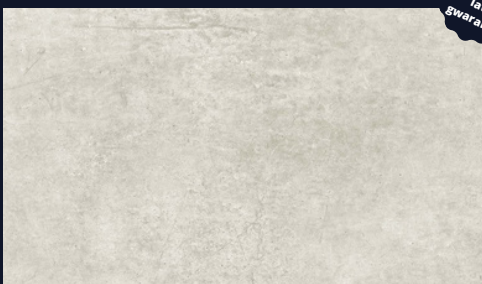

30 / 10
lat
gwarancj



La Villi 65


2600-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

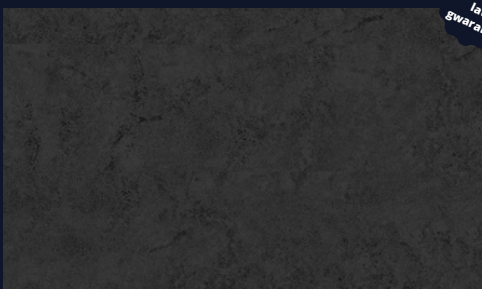

30 / 10
lat
gwarancj





KOLEKCJE I DEKORY

La Villi Big Size 65

3289-65

6.7 / 0.55 mm


940 x 470 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click



30 / 10
lat
gwarancj

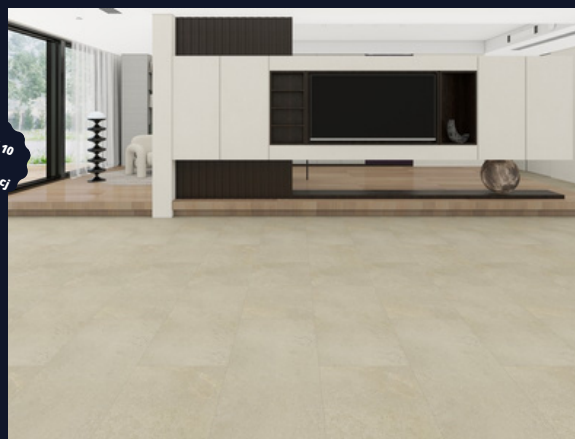

La Villi Big Size 65


3290-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

Podkład IXPE-aluminiowy 1,7 mm

System Push-down Click

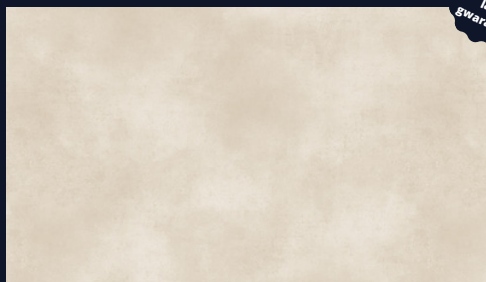

30 / 10
lat
gwarancj




A stylized white line drawing of a horse's face, focusing on the eyes and flowing mane. The drawing is composed of numerous fine, curved lines that create a sense of movement and texture. The background is a solid dark blue.

AKCESORIA



dekor pasujący do
wzoru podłogi


ok. 1m² = 1 mb

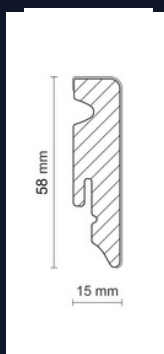


Wodoodporne listwy przypodłogowe SL

Charakterystyka:

Długość	2400 mm
Wysokość	58 mm
Montaż	Clipholder
Struktura	Wodoodporna, SPC Core
Opakowanie	10 szt. w opakowaniu

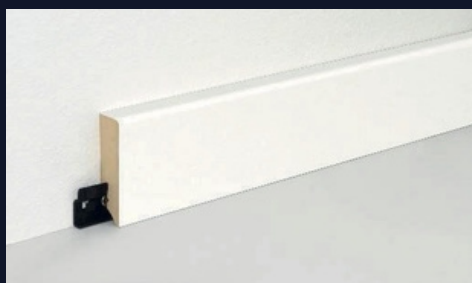


ok. 1m² = 1 mb



Listwy przypodłogowe BIAŁE

Charakterystyka:

Długość	2400 mm
Wysokość	70 mm
Montaż	Clipholder
Struktura	MDF
Opakowanie	10 szt. w opakowaniu



ok. 3-4 szt. na m.b.

Cliphoder do listw przypodłogowych

Charakterystyka:

Materiał	Plastik
Opakowanie	30 szt. w opakowaniu



KLEJ

Odpowiedni dla wszystkich podłóg econfloor POLSKA



Charakterystyka:

Uproszczona zasada

Pojemnik

$1\text{m}^2 = 250\text{g}$ ($1\text{kg} = 4\text{m}^2$)

13 kg



Stojaki ekspozycyjne kolekcja standardowa

Charakterystyka:

Nr. artykułu

SKS002

Zawiera

8

Długość

184 cm

Szerokość

67,5 cm

Głębokość

107

Opakowanie

1 szt.



Naszą filozofią jest tworzenie wytrzymałych, trwałych i niezawodnych podłóg do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych, które zachwycają naturalnym wyglądem i powstają z najwyższej jakości materiałów.

Z przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów i odkrycia naszych kolekcji.

PANELE WINYLOWE, PANELE PODŁOGOWE I PODŁOGI NATURALNE

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Polen

www.econfloorpolska.com | sale@econfloorpolska.com | +48 182 005 180

The logo for econfloor is centered on the page. It features the word 'econ' in a white, lowercase, sans-serif font, followed by a stylized icon of a double-headed arrow or a diamond shape, and then the word 'floor' in the same font. The background is a dark, moody image split vertically. The left side shows a close-up of a green leaf with several water droplets. The right side shows a dark, textured surface, possibly wood or stone, also with water droplets. The overall tone is professional and clean.

econfloor

P O L S K A S P . Z O O .