

SPC RIGIDNÉ A LVT VINYLOVÉ PODLAHY

Jedinečná SPC rigidná vinylová podlaha
s patentovanou technológiou Lotus Protect

2026/2027



Vsebina

- 1 Kaj so trdne SPC in LVT vinilne talne obloge?
 - 3 Tehnologija LOTUS PROTECT
 - 5 Trdnost in odpornost
 - 6 Biotech Clean — higienska tehnologija
 - 7 Hodna (zaščitna) plast
 - 8 Prednosti SPC trdnih vinilnih tal
 - 9 1,7 mm IXPE—aluminijasta podlaga
 - 10 Zaporni sistem Pushdown click
 - 11 Stabilno jedro
 - 12 Trajnostni razvoj
 - 14 Tehnologija globokega reliefa
 - 15 Dry-back (lepljenje po celotni površini)
 - 17 CE preskusi kakovosti in certifikacija (standardi EU)
 - 19 Tehnični podatki
 - 23 Kolekcije in dekori
-

Čo je SPC rigidná vinylová podlaha?

SPC rigidná vinylová podlaha je modernou evolúciou klasickej vinylovej podlahy, s ktorou ste už nepochybne oboznámení.

Kľúčový rozdiel spočíva v jadre: SPC rigidné jadro je tvorené vrstvou lisovaného kamenného prášku (Stone Powder Composite) v kombinácii so spevňujúcimi prísadami. Výsledkom je podlaha s výnimočnou rozmerovou stabilitou, vysokou odolnosťou voči tlaku a teplu – ideálna voľba pre náročné rezidenčné aj komerčné použitie.

Táto jadrová vrstva je integrovaná do nosnej dosky SPC rigidnej vinylovej podlahy, čím jej dodáva mimoriadne pevné a tuhé vlastnosti. V odbornej terminológii sa táto nosná doska označuje aj ako Rigid Board.

SPC rigidná vinylová podlaha predstavuje najnovší vývoj v oblasti vysoko výkonných podlahových riešení.

SPC rigidná vinylová podlaha: odolnejšia, trvácnejšia a zároveň prirodzene pôsobiaca alternatíva k masívnym dreveným podlahám.





2572

LOTUS PROTECT

LOTUS PROTECT™ je jedinečný, patentovaný UV-keramikou vytvrdzovaný povrch vinylových podláh v Európe.

Táto technológia bola vyvinutá spoločnosťou Econfloor Polska s cieľom zabezpečiť maximálnu odolnosť, hygienu a jednoduchú údržbu – trvalo a viditeľne.

Kombinácia:

- keramického spevnenia
- UV vytvrdzovania
- technológie Hard-System

vytvára povrch, ktorý je výrazne odolnejší než bežné vinylové podlahy a dlhodobo si zachováva svoj vzhľad.

Podlaha, ktorá vyzerá ako nová aj po rokoch

Vďaka uzavretému, keramikou vytvrdenému povrchu zostáva LOTUS PROTECT™ krásny aj pri intenzívnom zaťažení.

Výsledok:

- ✓ žiadne známky opotrebenia
- ✓ žiadne zmatnenie povrchu
- ✓ žiadne trvalo prilnuté škvrny
- ✓ vysoká farebná a UV stabilita

Marker test: viditeľne lepší výkon

Výraznou vlastnosťou technológie LOTUS PROTECT™ je jej výnimočná odolnosť voči znečisteniu. Dokonca aj stopy po permanentných fixkách je možné jednoducho odstrániť – tam, kde by na bežných vinylových podlahách zostali viditeľné stopy.

Inšpirované kvetom lotosu. Navrhnuté podľa najvyšších štandardov.

Exkluzívne výhody technológie LOTUS PROTECT

1. Mimoriadna odolnosť proti poškriabaniu a opotrebeniu

Keramikou spevnená technológia Hard-System spoľahlivo chráni povrch pred poškriabaním, oterom a každodenným mechanickým zaťažením.

2. Vodoodpudivý a nečistoty odpudzujúci povrch

Voda, olej, farby, škvvrny aj stopy po fixkách sa z povrchu odpudzujú a nezanechávajú žiadne stopy.

3. Antibakteriálny povrch

Mikroorganizmy sa na povrchu takmer neuchytávajú – pre vyššiu hygienu a menšiu potrebu čistenia.

4. Nenáročná údržba a vhodná na každodenné používanie

Na čistenie postačuje jednoduché zotretie. Nie sú potrebné žiadne špeciálne čistiace prostriedky.

5. Vodotesná a odolná proti plesniam

Ideálna do kuchýň, kúpeľní, vstupných priestorov aj komerčných objektov.

6. Bezpečná a zdraviu neškodná

- ✓ nehorľavá
- ✓ bez obsahu formaldehydu
- ✓ nízke emisie VOC
- ✓ vhodná pre zdravé bývanie

Prečo je LOTUS PROTECT v Európe jedinečný

Zatiaľ čo porovnateľné povrchové úpravy pochádzajú prevažne z Ázie, LOTUS PROTECT™ je jediný plne v Európe dostupný vinylový povrch s UV-keramickým vytvrdzovaním.



Odolná proti
poškriabaniu



Antibakteriálna



Vodotesn



Svetlostála

O 50 % odolnejšia než bežné podlahy

Spoločnosť Econfloor Polska používa registrovanú, jedinečnú kombináciu technológií LOTUS PROTECT™ na povrchovú úpravu a spevnenie nášľapnej vrstvy.


Technológia LOTUS PROTECT™ predstavuje inovovaný proces tepelného spracovania počas výroby, pri ktorom sú do povrchovej vrstvy integrované ultrajemné keramické nanočastice.

O 50 % VYŠŠIA ODOLNOSŤ

Potvrdené kapacitnými testami SGS.

Technológia Hard System, vyvinutá spoločnosťou Econfloor Polska, odoláva 4 500 cyklom v porovnaní s 3 000 cyklami pri štandardných podlahách – pri rovnakej 0,3 mm nášľapnej vrstve, testovanej brúsnym kotúčom H18 pri zaťažení 1 000 g.

Hard System spája optimálnu hrúbku, výnimočnú pevnosť a výber vysokokvalitných surovín, ktoré sú ďalej zosilnené špeciálnou UV povrchovou úpravou.

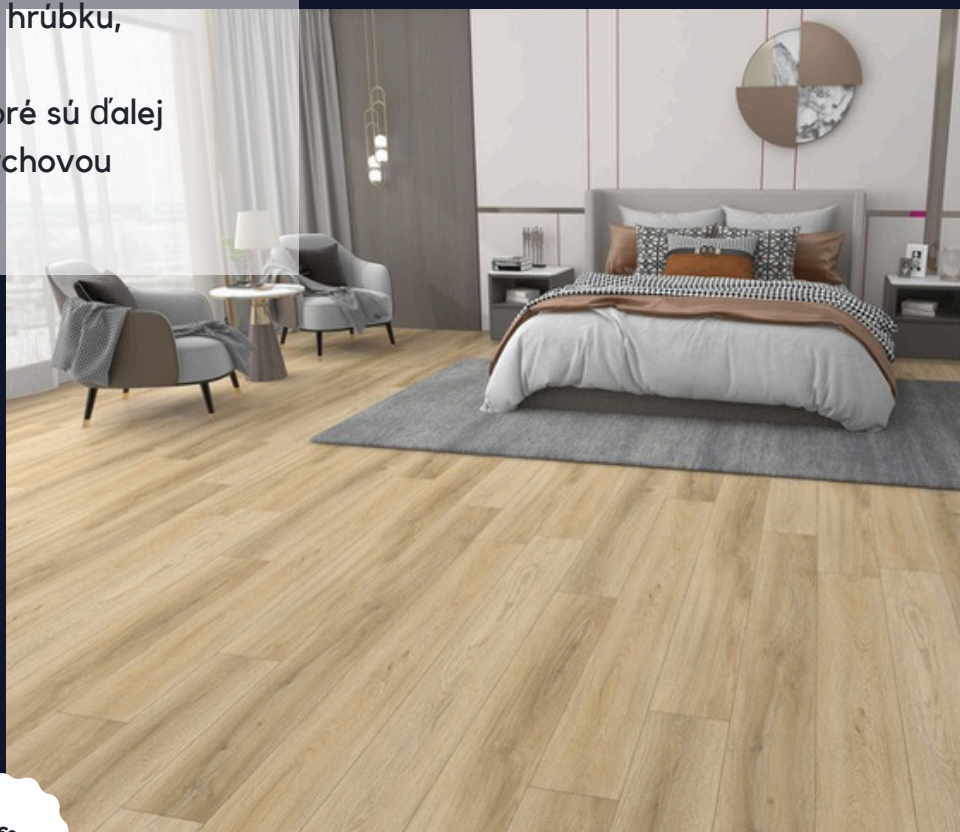

2608

BIOTECH CLEAN

Technológia Biotech-Clean potláča rast baktérií, vírusov a plesní na povrchu podlahy.

Testy SGS potvrdzujú jej účinnosť proti *Staphylococcus aureus*, koliformným baktériám a rôznym druhom plesní.

Technológia Biotech-Clean od spoločnosti Econfloor Polska prispieva k udržiavaniu hygienického prostredia, vďaka čomu je ideálnym riešením pre školy, kancelárie a iné verejné priestory.



VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI POŠKRIABANIU

Spevnený UV povlak s keramickými nanočasticami. Patentovaná, komplexná technológia spoločnosti Econfloor Polska zvyšuje odolnosť podlahy voči opotrebeniu a chôdzi v priebehu času a optimalizuje jej trvácnosť proti poškriabaniu a každodennému zaťaženiu.

Nášľapná vrstva 0,55 mm

Pre všetky náročné prostredia

Nášľapná vrstva hrúbky 0,55 mm je ideálna pre všetky náročné prevádzkové prostredia:

- supermarkety
- kaderníctva
- nákupné centrá
- lekárske a zdravotnícke ambulancie
- kancelárske priestory
- letiská
- štúdiá
- fitness centrá

SPC rigidná vinylová podlaha — Pevná. Odolná.

Charakteristiky:


- Odolná voči vode
- Odolná proti poškrabaniu
- Antibakteriálna
- Odolná proti plesniam
- Zvukovo izolovaná
- Jednoduchá údržba
- Vhodná pre podlahové kúrenie
- Dekory dlaždíc a kobercov

1,7 mm IXPE hliníková podložka (izolácia)

Ideálna pre systémy
podlahového vykurovania

Vďaka 1,7 mm IXPE–hliníkovej izolačnej
vrstve (vrátane 0,2 mm hliníka) je
ideálna pre podlahové vykurovanie.

Zámkový systém Pushdown-Click

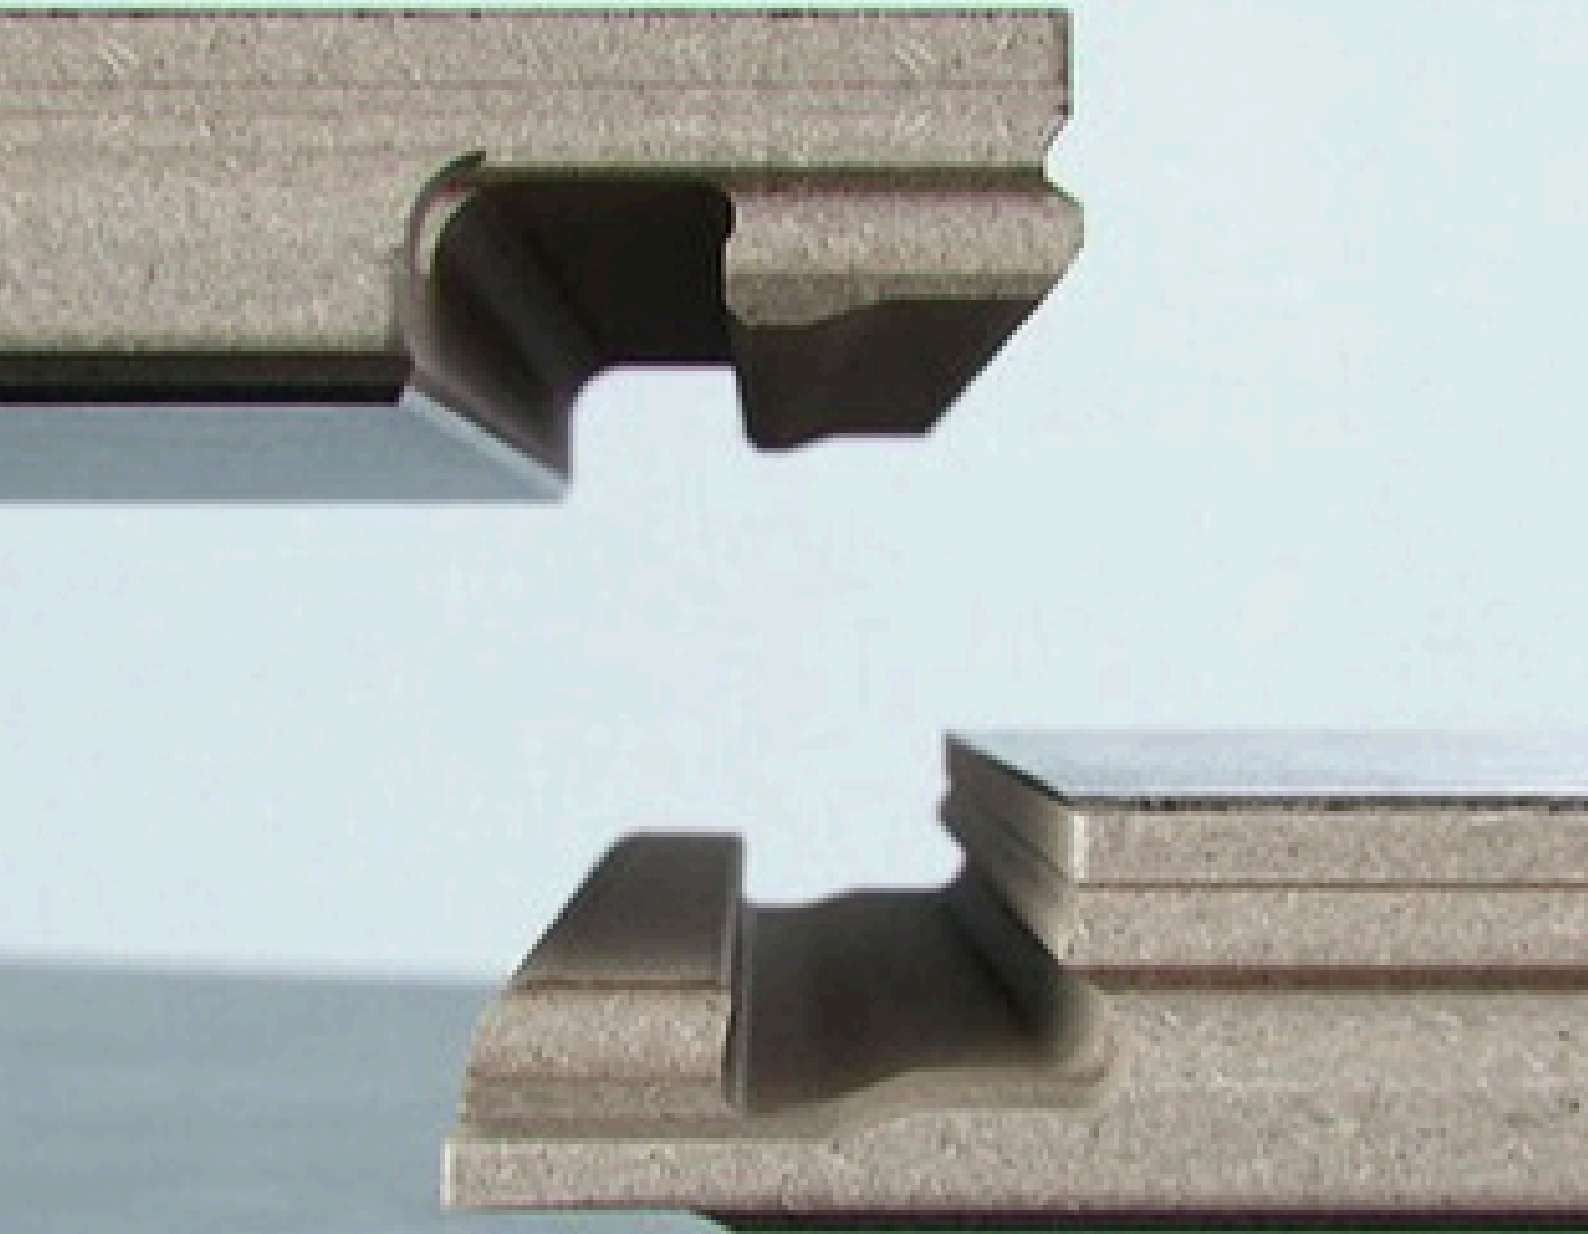

Rýchla a jednoduchá
inštalácia vďaka zámkovému
systému Pushdown-Click

Stable Core



Stabilné jadro bolo vyvinuté špeciálne pre WPC podlahy a iné typy nových hybridných podláh:

- vyššia odolnosť voči vode
- väčšia odolnosť proti poškodeniu
- výborná rozmerová stabilita
- kratšia doba aklimatizácie

2592



*Pri výrobe SPC rigidných
vinylových podláh nebol
pokácaný jediný strom.*



UDRŽATEĽNOSŤ

SPC a LVT vinylové podlahy nevyžadujú pokácanie ani jediného stromu a neznižujú prirodzené biotopy zvierat. Navyše SPC rigidné vinylové podlahy neobsahujú formaldehyd, majú nízky uhlíkový odtlačok a vďaka svojej dlhej životnosti v rezidenčných aj komerčných priestoroch neuvolňujú škodlivé mikroplasty do ovzdušia ani nevytvárajú odpad.

NAJJEDNODUCHŠIA INŠTALÁCIA

Zámkový systém Pushdown-Click je takmer samovysvetľujúci: jeden klik a panel je bezpečne upevnený. Žiadne zbytočné straty času ani frustrácia pri montáži. Podrobné pokyny sú uvedené v návodoch na inštaláciu pre systém Pushdown-Click, ako aj pre šachovnicové (herringbone) a lepené podlahy.





ŠTRUKTÚRA A VZOR LETOKRUHOV

Vďaka technológii Deep Embossed Tech môže vaša podlaha získať neporovnateľnú prirodzenú textúru nádherného dreva.

Letokruhy vyzerajú mimoriadne realisticky a premieňajú každý priestor na štýlové a prívetivé prostredie.

Vychutnajte si klasickú eleganciu masívneho dreva alebo vznešenú textúru mramorových či bridlicových dlaždíc vo vašej kúpeľni – to všetko za dostupnú cenu.



Jedinečná trojrozmerná štruktúra každého panela robí SPC vinylové podlahy Econfloor výbornou voľbou pre váš domov a pohodu.

Musíte ju cítiť a vidieť, aby ste ju naozaj ocenili.

Dry Back (DB)

ODOLNÁ PRE VEREJNÉ PRIESTORY

DB znamená „Dry Back floor covering“ a vychádza z kombinácie dvoch jedinečných vlastností: rozmerovej stability a šetrnosti k životnému prostrediu.

Vďaka novej receptúre a technológii ponúka DB podlaha vynikajúcu rozmerovú stabilitu medzi lepenými vinylovými podlahami spolu s výnimočnou flexibilitou, ktorá zabezpečuje dokonalé prispôsobenie každému podkladu.



DB sa často inštaluje vo verejných a vysoko zaťažovaných priestoroch. V obzvlášť náročných prostrediach preukazuje väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť než štandardné podlahy.



Ideálna pre všetky
súkromné aj verejné
priestory.



Testy kvality a certifikácia

EPH
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.e-ph-dresden.de

ISO-MRA **DAkkS**
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL 13054-03-00
accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Deutsches Institut für Bautechnik **DIBt**
European Notified Body for construction products (EN66)
Recognized body of DIN SAC03

TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

BOD-19-10-09-02

Products: SPC floor coverings – Vinyl floorings
Structure: Marble grain with light embossed raindrop pattern
Thicknesses: 3.2 – 8.0 mm

Client: econfloor Polska Sp.z o.o.
ul. Grel 77
34-471 Ludzmiarz
Polska

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2718053

Test results:

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2008
Reaction to fire according to EN ISO 9239-1:2010 and EN ISO 11925-2:2011; Classification according to EN 13501-1:2010 - Critical heat flow - Smoke production	11.3 kW / m ² 519 % * min	Be-s1
Anti-sliding properties according to EN 13893:2003	μ = 0.32	class DS
Formaldehyde emission according to EN 717-1:2004	undetectable	class E1

Dresden, 09/10/2019

R. Gumbel
Head of laboratory

J. G. G.
Engineer in charge



- Odolnosť proti oderu
- Antibakteriálne vlastnosti
- Test koliesok stoličiek
- Test stálosti farieb
- Test migrácie kovov pre hračky
- Test ftalátov (17)
- Test odolnosti voči zataženiu
- Test zakrútenia SPC podláh
- Stabilita látok SVHC (183)
- Emisie VOC (53)
- Vodná stabilita WPC (zakrútenie)
- Odolnosť proti ohňu podľa normy MA



3149H

Technické údaje – SPC Rigid




Hrúbka	5.7 mm
Odolná vrstva	0.55 mm
Klikací systém	Pushdown Click-systém
IXPE-hliníková podložka	1,7 mm (vrátane 0,2 mm hliníkovej fólie)

Vlastnosti	Vodoodolná, Oteruvzdorná, Protišmyková, Hnilobovzdorná, Nehorľavá, Zvukovoizolačná, Plesňovzdorná
Rozmery	1280 x 230 mm (La Boheme), 1830 x 230 mm (Big Size), 600 x 300 mm (La Villi), 610 x 126 mm (Herringbone), 940 x 470 (La Villi BS)
Povrchová úprava	Keramická a UV úprava, EIR (ražba v registri), ručne kartáčované drevo
Výhody	Jednoduchá inštalácia click-systémom, Úspora nákladov na prácu, Vysoká stabilita, Ekologická
Hustota	2.0g/cm ³

Technické údaje	Skúšobná metóda	Výsledok
Odolnosť proti oderu	EN 660-2	42
Protišmykovosť	EN 13893/DIN 51130	Trieda R11
Stálosť farieb	EN ISO 105-B02	≥6
Odolnosť proti stoličkám	ISO TR4918	Schválené
Odolnosť proti chemikáliám	EN ISO 26987	Vynikajúce
Nehorľavosť	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicita	EN 71	Netoxické
Rozmerová stálosť	EN434	< 0.06%
Efekt kolieskovej stoličky	EN425	Dobré
Podlahové vykurovanie	EN12524	Vhodné
Antibakteriálne vlastnosti	EN846	Veľmi dobré
Prilnavosť	EN	100N/5cm
Zaťaženie	EN433	0.03
Odolnosť voči teplu	---	0.026 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+

SPC Rigid – vrstvy produktu

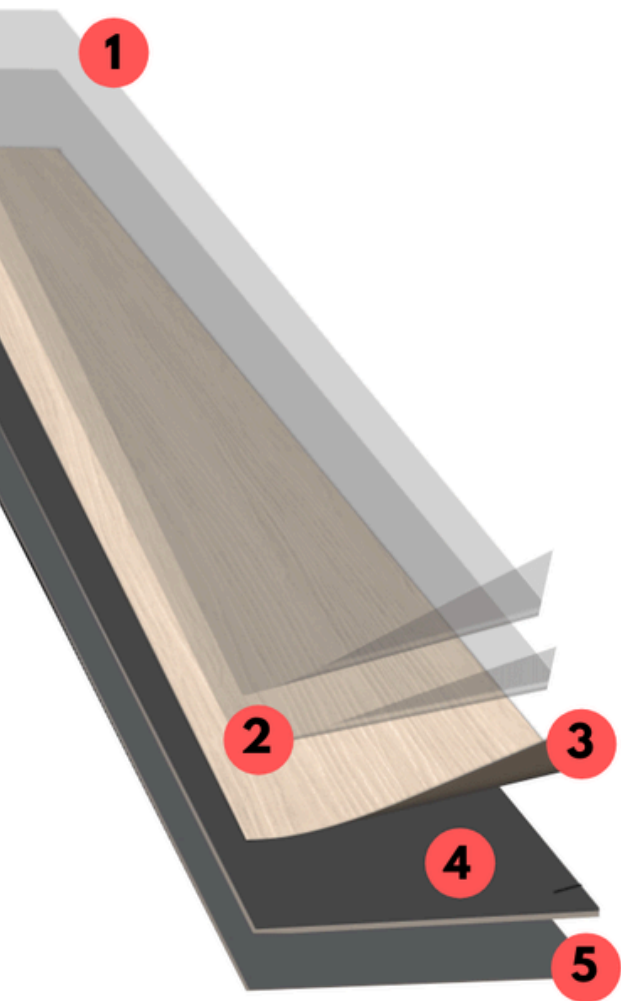

LOTUS PROTECT → UV + keramická vrstva

Vysokokvalitná ochrana a odolnosť voči vonkajším vplyvom

Nášľapná vrstva

Dlhodobá farebná stálosť a jednoduchá údržba

Dekoratívna fólia

Výborná dekoratívna farebnosť a štruktúra (dub, kameň, koberec)

SPC jadro

Odolné voči vode, plesniam, poškrabaniu, nárazu a opotrebeniu

1,7 mm zvukovo-izolačná vrstva (IXPE) vrátane 0,2 mm hliníkovej fólie

Výborná zvuková izolácia a redukcia hluku + dodatočná bariéra proti plesniam

Technická štruktúra určuje pevnosť a kvalitu vinylových podláh Econfloor – od UV povlaku, nášľapnej vrstvy a dekoratívnej fólie až po pevné SPC jadro a IXPE zvukovo-izolačnú vrstvu.

Ide o komplexný systém, navrhnutý tak, aby chránil podlahu pred nárokmi každodenného používania v rezidenčných aj komerčných priestoroch.

Technické údaje – LVT



Produkt LVT vinylová podlaha lepená

Hrúbka 2.5 mm

Odolná vrstva 0.55 mm

Inštalačný systém Lepená LVT podlaha

Vlastnosti Vodoodolná, Odolná proti opotrebovaniu, Protišmyková, Odolná proti hnilobe, Nehorľavá, Zvukovo izolačná, Odolná proti plesniam

Rozmery 1217 x 176 mm

Povrchová úprava Keramická a UV úprava, EIR (ražba v registri), ručne kartáčované drevo

Výhody Jednoduchá inštalácia lepením, Úspora nákladov na prácu, Vysoká stabilita, Ekologická

Hustota 1.70g/cm³


Technické údaje	Skúšobná metóda	Výsledok
Odolnosť proti oderu	EN 660-2	42
Protišmykovosť	EN 13893/DIN 51130	Trieda R11
Stálosť farieb	EN ISO 105-B02	≥6
Odolnosť proti stoličkám	ISO TR4918	Schválené
Odolnosť proti chemikáliám	EN ISO 26987	Vynikajúce
Nehorľavosť	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicita	EN 71	Netoxické
Rozmerová stálosť	EN434	< 0.06%
Efekt kolieskovej stoličky	EN425	Dobré
Podlahové vykurovanie	EN12524	Vhodné
Antibakteriálne vlastnosti	EN846	Veľmi dobré
Príľnavosť	EN	100N/5cm
Zaťaženie	EN433	0.03
Odolnosť voči teplu	---	0.075 m ² /KW



2580

Kolekcie

LA TRAVIATA 255	2.5 mm, 0.55 mm
LA BOHEME 55	5.7 mm, 0.55 mm
HERRINGBONE 55	5.7 mm, 0.55 mm
LA VILLI 65 (kameňový dizajn)	6.7 mm, 0.55 mm
LA VILLI BIG SIZE 65	6.7 mm, 0.55 mm
BIG SIZE 70	7.0 mm, 0.55 mm

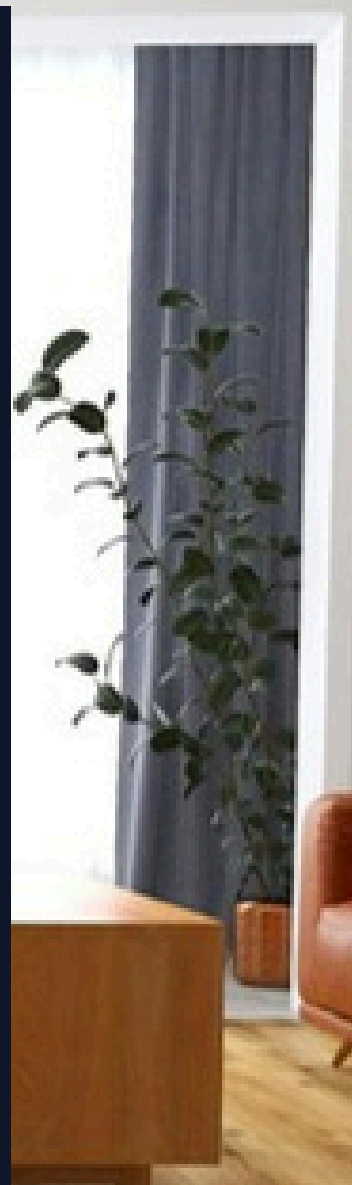




2576

KOLEKCIE A DEKORY

La Traviata 255

2577-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT

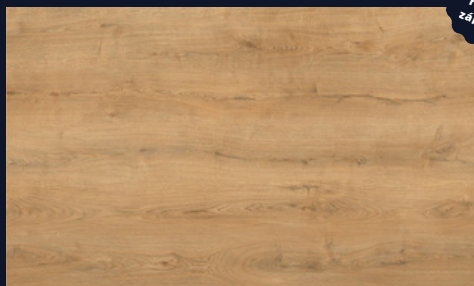

30 / 10
rokov
záruka



La Traviata 255

2572-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT




Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



La Traviata 255

2592-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT

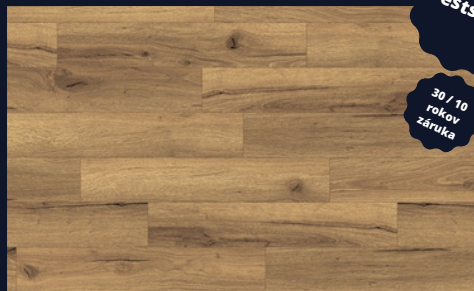


Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



La Traviata 255

2597-255
2.5 / 0.55 mm
1217 x 176 mm
LVT

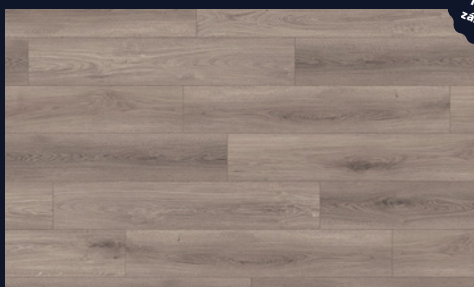

30 / 10
rokov
záruka





3283



KOLEKCIE A DEKORY

La Boheme 55

2557-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55

2572-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm


1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Bestseller

30 / 10
rokov
záruka

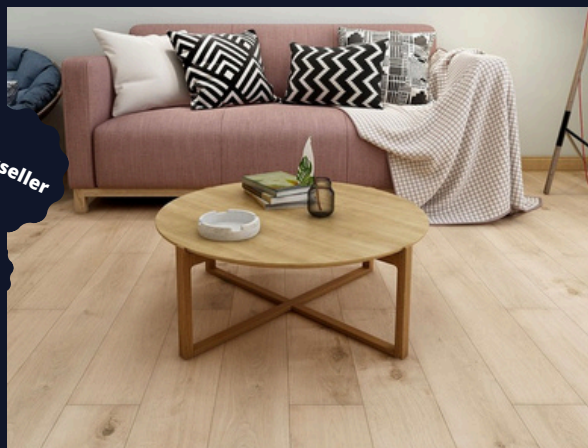

La Boheme 55


2574-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

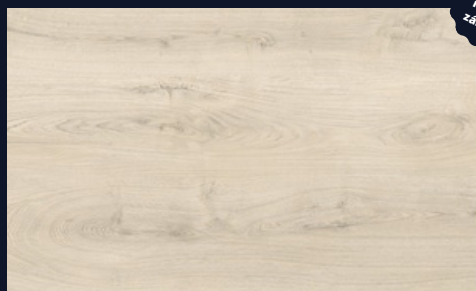

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55


2576-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

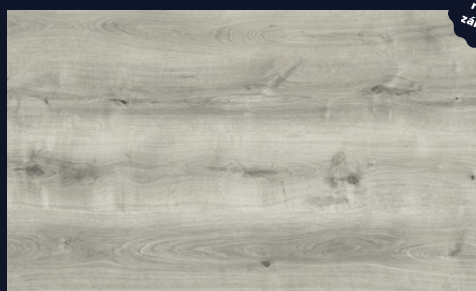

30 / 10
rokov
záruka





KOLEKCIE A DEKORY

La Boheme 55


2577-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

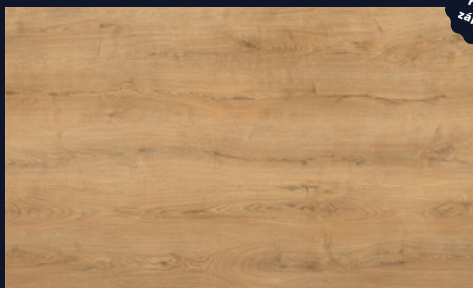

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55

2580-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55

2586-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55


2588-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

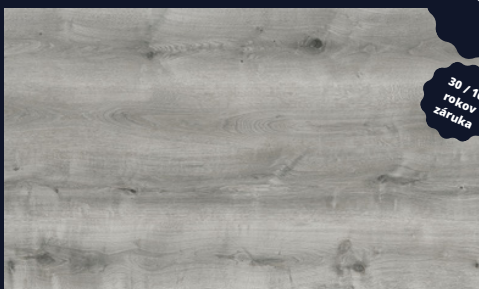

Bestseller

30 / 10
rokov
záruka





KOLEKCIE A DEKORY

La Boheme 55


2592-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

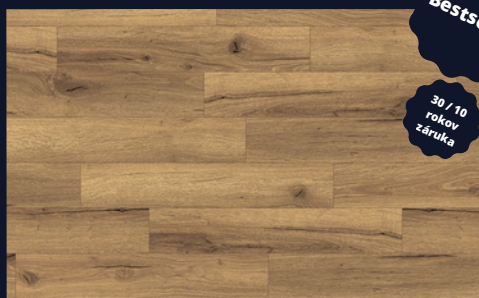

Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55


2597-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

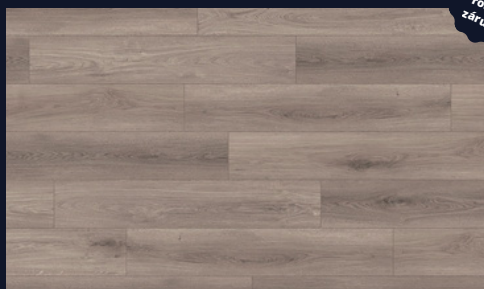

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55

2608-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



La Boheme 55


2566-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

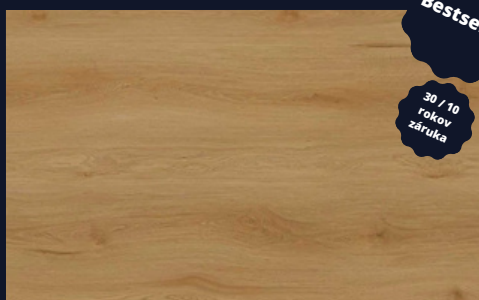

Bestseller

30 / 10
rokov
záruka





KOLEKCIE A DEKORY

La Boheme 55


2594-55

5.7 / 0.55 mm

1280 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

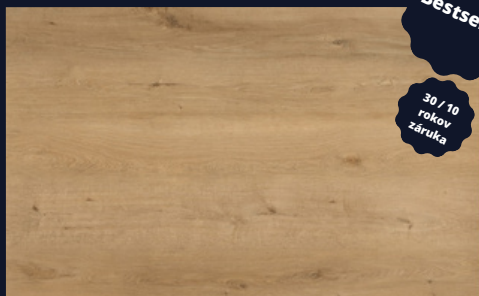

Bestseller

30 / 10
rokov
záruka



Big Size 70

3286-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



30 / 10
rokov
záruka



Big Size 70


3287-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

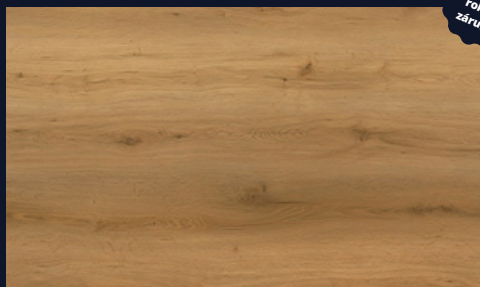

30 / 10
rokov
záruka



Big Size 70


3288-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

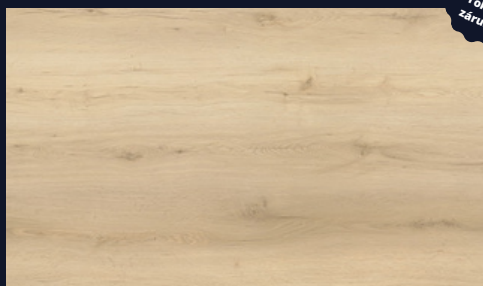

30 / 10
rokov
záruka





KOLEKCIE A DEKORY

Big Size 70

3283-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



30 / 10
rokov
záruka



Big Size 70


3284-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém

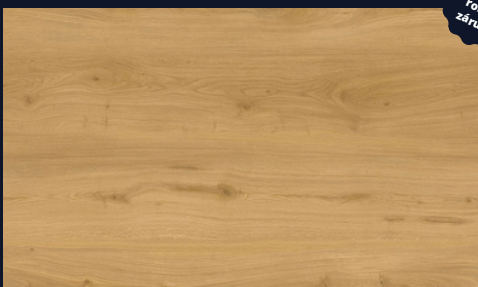

30 / 10
rokov
záruka



Big Size 70

3285-70

7.0 / 0.55 mm

1830 x 230 mm

1,7 mm IXPE-hliníková podložka

Push-down click systém



30 / 10
rokov
záruka





2608



KOLEKCIE A DEKORY

Herringbone


2607H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

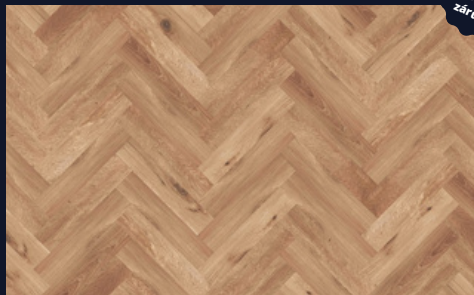

30 / 10
rokov
záruka



Herringbone


3148H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

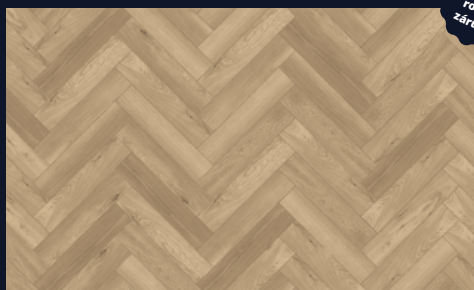

30 / 10
rokov
záruka



Herringbone


3149H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

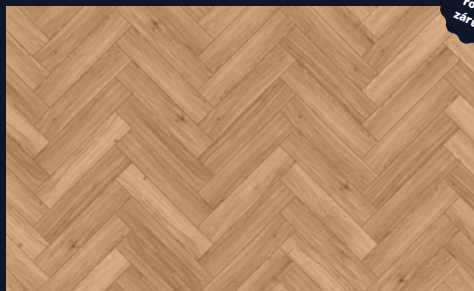

30 / 10
rokov
záruka



Herringbone


3238H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

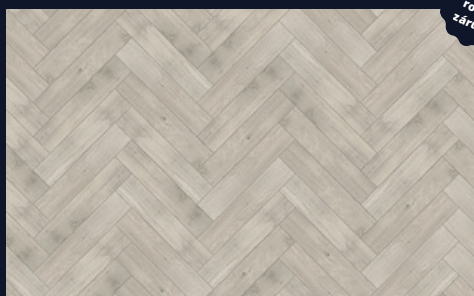

30 / 10
rokov
záruka





3239H



KOLEKCIE A DEKORY

Herringbone


3239H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE–hliníková podložka

Pushdown-Click

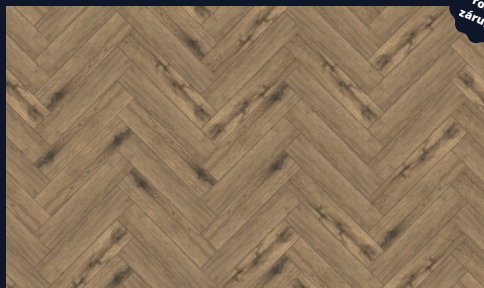

30 / 10
rokov
záruka



Herringbone


3240H-55

5.7 / 0.55 mm

610 x 126 mm

1,7 mm IXPE–hliníková podložka

Pushdown-Click

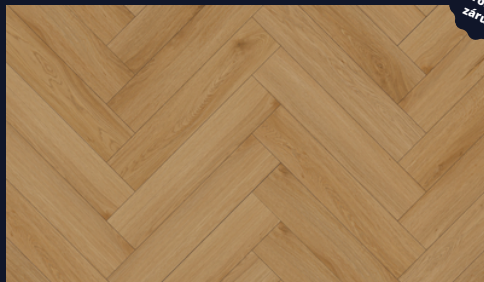

30 / 10
rokov
záruka



La Villi 65


2599-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm IXPE–hliníková podložka

Pushdown-Click

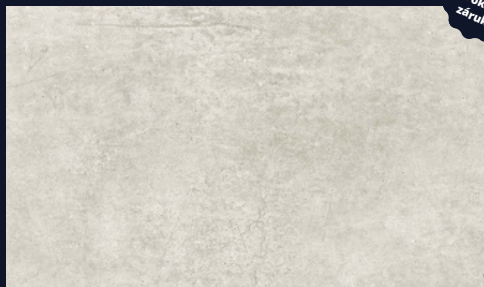

30 / 10
rokov
záruka



La Villi 65


2600-65

6.7 / 0.55 mm

600 x 300 mm

1,7 mm IXPE–hliníková podložka

Pushdown-Click

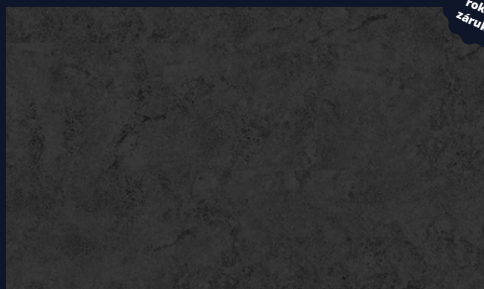

30 / 10
rokov
záruka





KOLEKCIE A DEKORY

La Villi Big Size 65

3289-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click



30 / 10
rokov
záruka



La Villi Big Size 65


3290-65

6.7 / 0.55 mm

940 x 470 mm

1,7 mm IXPE—hliníková podložka

Pushdown-Click

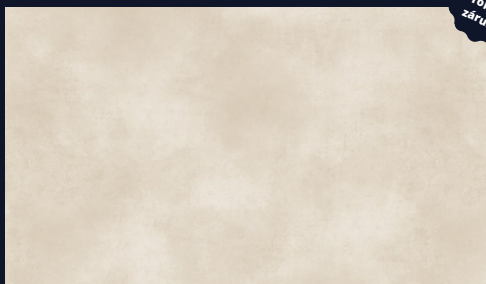

30 / 10
rokov
záruka






PRÍSLUŠENSTVO



Dekor zladený s
podlahovým vzorom
Približne 1 m² = 1
bežný meter



Vodotesné soklové lišty

Charakteristiky:

Dĺžka

2400 mm

Výška

58 mm

Montáž

Clipholder

Štruktúra


Vodotesné, HDF jadro

Balenie

10 kusov na balenie



Približne 1 m² = 1
bežný meter (lm)



Biela soklová lišta

Charakteristiky:

Dĺžka

2400 mm

Výška

70 mm

Montáž


Clipholder

Štruktúra

MDF

Balenie

10 kusov na balenie



Približne 3–4 kusy v balení

Držiak (clip) pre soklovú lištu

Charakteristiky:

Materiál

Plast

Balenie

30 kusov v balení



Lepidlo

Vhodné pre všetky vinylové podlahy Econfloor Polska

Charakteristiky:

Zjednodušené označenie

1m² = 250g (1 kg = 4 m²)

Balenie

13 kg



Stojany na displej štandardná kolekcia

Charakteristiky:

Číslo produktu

SKS002

Počet kusov

8

Dĺžka

184 cm

Šírka

67,5 cm

Hĺbka

107

Balenie

1 kus



Naším krédom je vyrábať pevné, odolné a dlhodobo trvácne podlahy pre rezidenčné aj komerčné priestory, s čo najprirodzenejším vzhľadom – z vysoko kvalitných materiálov.

Tešíme sa na vašu návštevu v našich predajniach.

VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, HOTOVÉ PARKETY A MASÍVNE DREVENÉ PODLAHY

Grel 77 | 34-471 Ludźmierz | Poland

www.econfloorpolska.com | sale@econfloorpolska.com | +48 182 005 180

The logo for econfloor, featuring the word "econ" in a sans-serif font, followed by a stylized icon of three slanted parallel lines, and then the word "floor" in a larger, bold sans-serif font. The background is a vertical split: the left side shows a green leaf with water droplets, and the right side shows a dark, textured surface with water droplets.

econfloor

P O L S K A S P . Z O O .